




レンズキャップ  
※緩めてライトで調整

器具取付用穴φ4(M4-皿ビス)

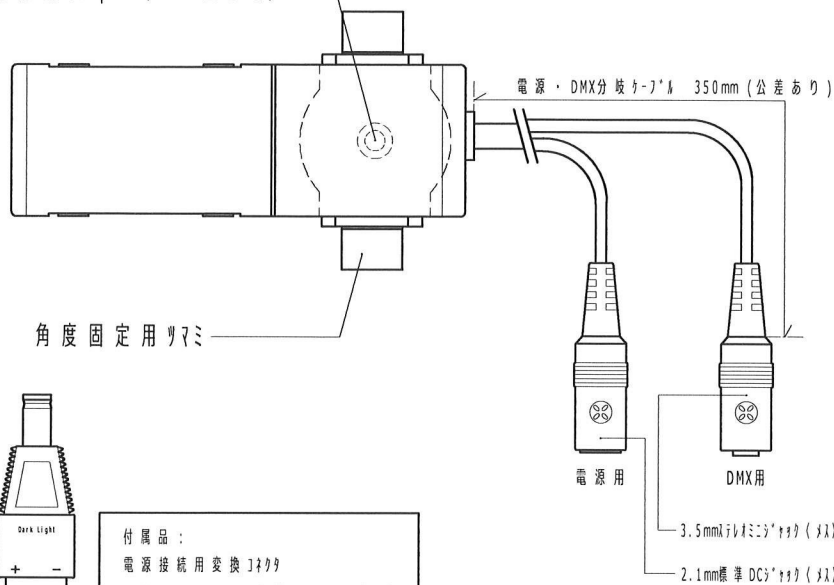

占有DMX-CH割当て		
CH1	Dimmer	明るさを調節
CH2	Speed	CH3の演出パターンへのスピードを調節
CH3	演出パターン	DMX値 1-32 → 未使用(普通の点灯)、 32-64 → フェードイン(点灯時なめらか) 65-96 → フェードアウト(消灯時なめらか) 97-127 → パルス 128-159 → サーチ(音) 160-191 → ストロボ 191-255 → フリック(点滅)

■別売のプログラマーで先頭DMXアドレスが任意に設定可能  
※工場出荷時は001に設定済

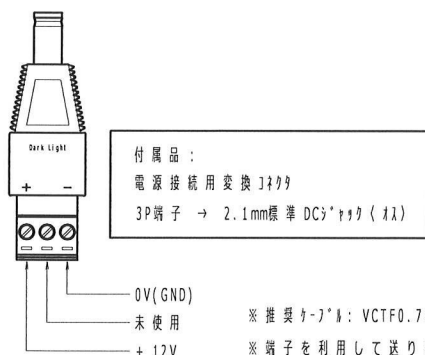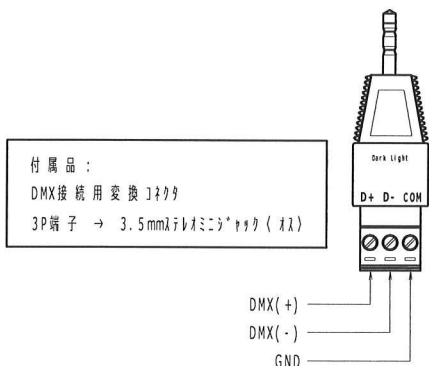

- 本製品の動作電圧はDC12Vです。別途スイッチング電源をご購入される場合に電圧仕様にご注意してご使用ください。また、複数台使用する場合は電源容量にご注意して下さい。
- 本製品はIP65防雨構造となりますが、常に水にさらされている場所や水中、ならびに腐食性のガスが発生する場所等には使用出来ません。屋外設置の際は必ずケーブル部分の防水処理を施してください。
- お客様の過失による浸水・腐食・過電圧・破損などに関わる故障は保障の対象外となりますので十分にご注意ください

<DMXの配線方法について>

同一のDMX系統で本製品を複数台使用する場合は、必ず送り配線として下さい。通信を安定させるために、末端器具の端子(D+, D-)に120Ωの抵抗を並列に接続していただく事を推奨します。DMX信号の減衰を考慮し、同一配線系統での使用は20台程度を目安で推奨します。

製品仕様	
最大消費電力	2.7W(本器具のみ)
入力電圧	DC12V(許容9-15V)
最大消費電流	<230mA(DC12V時)
器具ケーブル長	350mm
ケーブル形状	電源: 2.1mm標準DCケーブル DMX: 3.5mmフレキシブルケーブル
保護等級	IP65(ケーブルを除く)
ビーム角	25-40°で調整可能
光源色	Cool White
器具寸法	φ30×90mm(本体部分のみ)
器具重量	150g(アーム/器具ケーブル含む)
材質/仕上	アルミ・アクリル・黒塗装(ツヤ有) レンズ: プラスチック
付属品	電源接続用変換ケーブル×1(2.1mm標準ケーブル別売) DMX接続用変換ケーブル×1(3.5mmフレキシブルケーブル別売) 外径19mmのネジ×2枚(BreakUp, Moon)

製造元 Manufacture	Gantom		
製品名 Product Name	ガンタム iQx GantamiQx		
型式 Model No.	GT41(Cool White) GT42(WarmWhite)		
図番 Drawing No.	GT41-42_a01		
作成日 Date	2015.1.14		
製図 Drw.by	検図 Chk.by	承認 App.by	
t.aoba	t.aoba	y.sugiura	
三角法	単位 Unit	尺度 Scale	
3rd Angle P.	mm	1:1.5 /A4	
i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			

※本製品の仕様は改良の為予告なく変更する可能性があります。