

レンズ付きテープライト



仕様

最大長さ	5000mm
入力電圧	24VDC
照射角度	30° / 45° / 60° / 20°×45°
最小曲半径	>100mm
保護等級	IP67
使用環境温度	-25℃ ~ 45℃
テープ素材	シリコン

※注文時に長さ指定が必要です


※ご自身でのカット加工はできません

カラータイプ

CCT±10%	光束±10%	カット単位	LED数	消費電力±10%
2700K	1851 lm/m	125.0 mm	48 pcs/m	18.0 w/m
3000K	1915 lm/m	125.0 mm	48 pcs/m	18.0 w/m
4000K	2167 lm/m	125.0 mm	48 pcs/m	18.0 w/m
6500K	1949 lm/m	125.0 mm	48 pcs/m	18.0 w/m
RGBW (4in1)	—	166.6 mm	42 pcs/m	8.0 w/m

※RGBWの(W) 右記より指定:3000K, 4000K, 6000K

※ピクセルタイプはありません

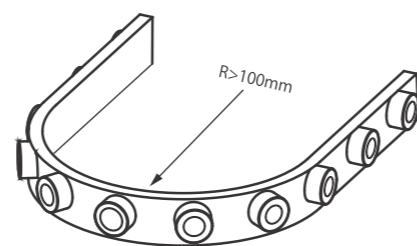

取付アクセサリ

アルミチャンネル	L:1000mm	
アングルクリップ	—	
アルミクリップ	L:20mm	
シリコンクリップ	10個単位	
3M貼付	L:1000mm	

ケーブルアクセサリ

チョゴリケーブル2Pin	L:300mm, オスorメス	
チョゴリケーブル5Pin	L:300mm, オスorメス	
T型コネクタ2Pin	L:200mm	
T型コネクタ5Pin	L:200mm	

※ケーブルの仕様も手配時にご指定ください

