

Direct View



ソード Sword

サークル/ディフューズ



ラウンド/ディフューズ



スクエア/ディフューズ



フラット/クリア



PD60 PD60

ドーム/ディフューズ



フラット/クリア



バーティカルチューブ Vertical Tube



クロノピクス Chronopix



共通仕様

LED寿命 60,000 > h @50°C (full output)

保管温度 -40°C ~ 85°C

スタートアップ温度 -25°C ~ 50°C

使用環境温度 -40°C ~ 50°C


熱保護 自動保護機能 (RADAR使用時)

耐震性 ANSIC136.31-2010

耐腐食性 ASTM B117 (塩水噴霧試験)

バーティカルチューブ

Vertical Tube

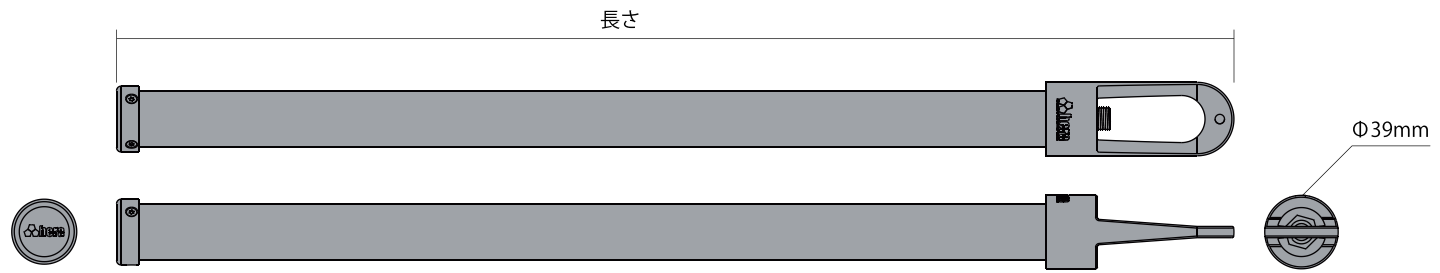

RGB : 3 in 1 RGB x 14pcs x 両面, / 1サイズ

	1	2	3	4
光束	246 lm	492 lm	738 lm	984 lm
消費電力	8 W	16 W	24 W	32 W

サイズ	長さ	重さ
1	593.5 mm	0.44 kg
2	1093.5 mm	** kg
3	1593.5 mm	** kg
4	2093.5 mm	** kg

DW : 2700K x 7pcs, 6500K x 7pcs, x 両面, / 1サイズ

	1	2	3	4
光束	***	***	***	***
消費電力	6 W	12 W	18 W	24 W

RGBW : 4 in 1 RGBW x 14pcs x 両面, / 1サイズ

	1	2	3	4
光束	473 lm	946 lm	1419 lm	1892 lm
消費電力	10 W	20 W	30 W	40 W

仕上げ



本体 : PC+ (耐候処理)
 防塵防水等級 : IP65
 耐衝撃等級 : IK07

