

# 3D Hydro Matrix


噴水ノズル付 LED照明器具

## HDシングルモジュール

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 寸法   | 500 x 50 x 100 (mm)              |
| ノズル  | 10 (50mmピッチ)                     |
| 制御   | DMX512<br>水位設定時は専用インターフェース&ソフト使用 |
| アドレス | 50ch (1ノズル = 5ch, R/G/B/W/水位)    |
| 電源   | DC24V, 3.2A                      |
| 保護等級 | IP68                             |
| 水温   | 5~35°C *凍結禁止                     |
| 水位   | Min80mm *90mm以下を推奨               |



## 器具図

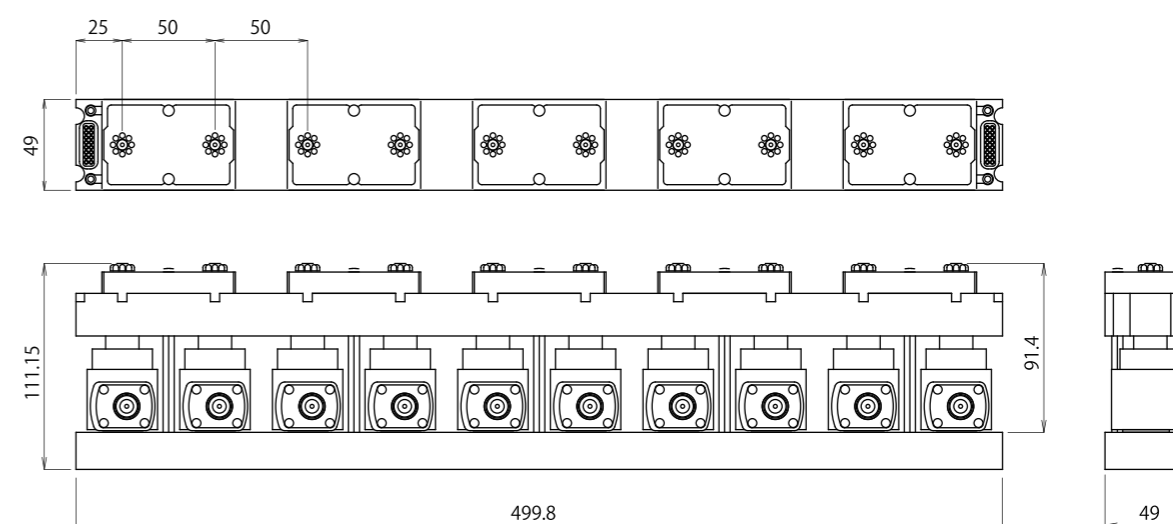

## ※ 特注対応品：SDシングルモジュール

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| ノズル  | 5 (100mmピッチ)                  |
| アドレス | 25ch (1ノズル = 5ch, R/G/B/W/水位) |



## 特徴

各モジュールの(信号線・電源線)をつなげていくだけのシンプル設計。  
施工の手間と費用を格段と抑えることが可能です。  
スクエア・多角形・ライン状と、ユニークな発想で建築になじむ形を形成できます。  
各ノズルごとに制御可能で、色と動き、聞きづかれしにくい水音で、アイキャッチ効果抜群!  
シンボル設備やイベント演出にも最適です。

