

Direct View



ソード Sword

サークル/ディフューズ



ラウンド/ディフューズ



スクエア/ディフューズ



フラット/クリア



PD60 PD60

ドーム/ディフューズ



フラット/クリア



バーティカルチューブ Vertical Tube



クロノピクス Chronopix



共通仕様

LED寿命 60,000 > h @50°C (full output)

保管温度 -40°C ~ 85°C

スタートアップ温度 -25°C ~ 50°C

使用環境温度 -40°C ~ 50°C





熱保護 自動保護機能 (RADAR使用時)

耐震性 ANSIC136.31-2010

耐腐食性 ASTM B117 (塩水噴霧試験)





PD60 接続タイプA

PD60

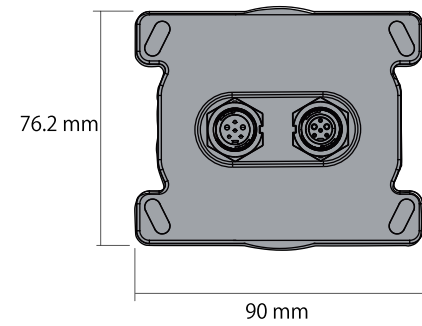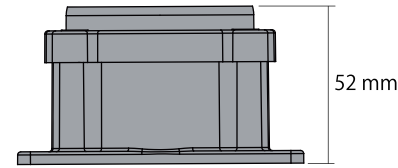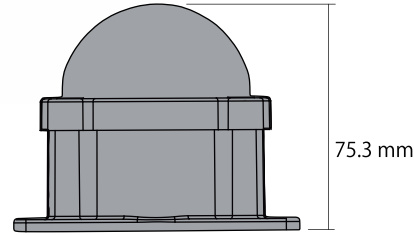

PD60 接続タイプB

PD60

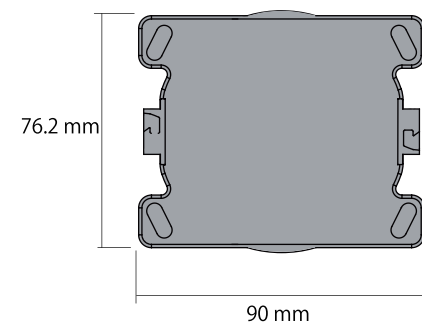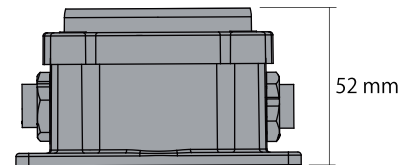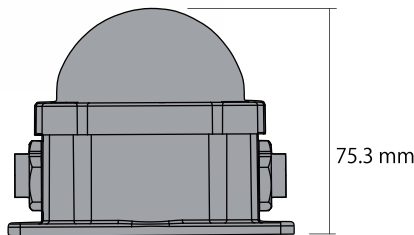

仕上げ



ドーム/ディフューズ
照射角度：170°

2+4 Pin
防水プッシュロックコネクタ



フラット/クリア
照射角度：105°

本体 : アルミダイキャスト
表面 : PC+ (耐候処理)
ボディカラー : アルマイト仕上げ (特注色可能)
防塵防水等級 : IP67
耐衝撃等級 : IK09

RGB : 3 in 1 RGB x 18pcs,

	ドーム	フラット
光束	52 lm	121 lm
消費電力	4.4 W	4.4 W

RGBW : 4 in 1 RGBW x 12pcs,

	ドーム	フラット
光束	87 lm	162 lm
消費電力	4.4 W	4.4 W

DW : 2700K x 18pcs, 6500K x 18pcs,

	ドーム	フラット
光束	***	***
消費電力	3.8 W	3.8 W

