

# Wallwashers



## レオライン S12 ——— ブラケットタイプ / 単色LED

LeoLine



## レオライン M6 ——— ブラケットタイプ / マルチチップ (RGBW)

LeoLine



## モールライン S12 ——— 埋設タイプ / 単色LED

MoleLine



## モールライン M6 ——— 埋設タイプ / マルチチップ (RGBW)

MoleLine





### 共通仕様

LED寿命	60,000 > h @50°C (full output)
保管温度	-40°C ~ 85°C
スタートアップ温度	-25°C ~ 50°C
使用環境温度	-40°C ~ 50°C
熱保護	自動保護機能 (RADAR使用時)
耐震性	ANSI C136.31-2010
耐腐食性	ASTM B117 (塩水噴霧試験)
防塵防水等級	IP67
耐衝撃等級	IK07

# レオライン S12 ——— ブラケットタイプ / 単色LED

LeoLine

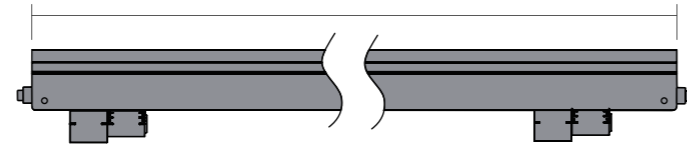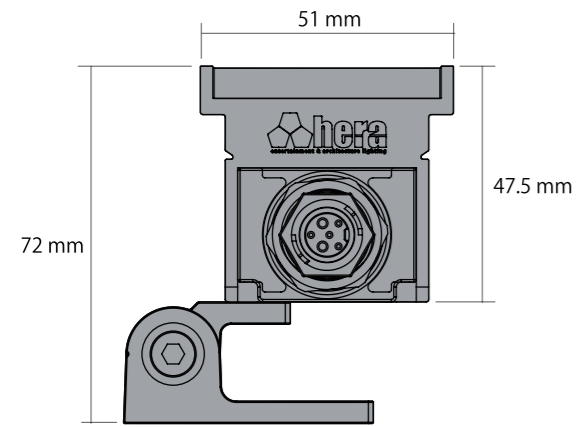

サイズ	長さ	重さ	照射角度		
1	315mm	1.1kg	15° / 30° / 45° / 60° / 35°×15°		
2	615mm	2.3kg			
3	915mm	3.4kg			
4	1215mm	4.2kg			
5	1515mm	5.3kg			

RGB : 4 x Red, 4 x Green, 4 x Blue, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	369 lm	738 lm	1107 lm	1477 lm	1846 lm
消費電力	16 W	31.5 W	46 W	62 W	78 W

RGBW : 3 x Red, 3 x Green, 3 x Blue, 3 x White, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	514 lm	1027 lm	1541 lm	2054 lm	2568 lm
消費電力	17.5 W	33.5 W	49.5 W	66.5 W	82 W

RGBA : 3 x Red, 3 x Green, 3 x Blue, 3 x Amber, / 1サイズ



サイズ	1	2	3	4	5
光束	370 lm	741 lm	1111 lm	1482 lm	1852 lm
消費電力	16 W	31.5 W	47 W	62.5 W	78 W

DW : 6 x 2700K, 6 x 6500K, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	1030 lm	2060 lm	3091 lm	4121 lm	5151 lm
消費電力	15 W	30 W	45 W	60 W	75 W

# レオライン M6 ——— ブラケットタイプ / マルチチップ (RGBW)

LeoLine

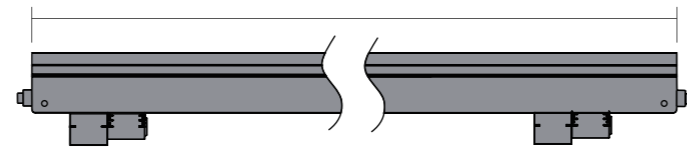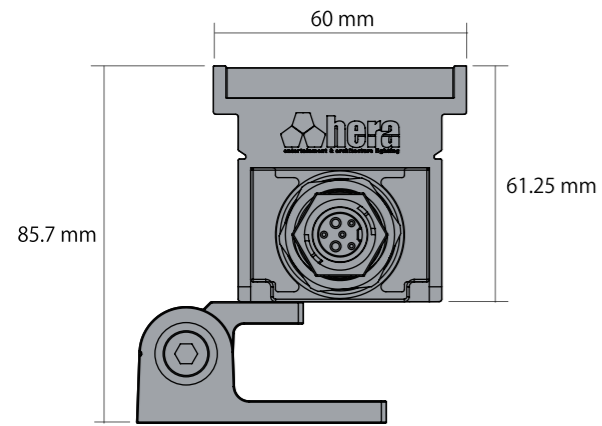

サイズ	長さ	重さ	照射角度		
1	315mm	1.5kg	10° / 25° / 35° / 12°×40° / 40°×12°		
2	615mm	2.7kg			
3	915mm	4.3kg			
4	1215mm	5.6kg			
5	1515mm	6.5kg			


RGBW(6500K) : 4 in 1 RGBW×6LED / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	1040 lm	2079 lm	3119 lm	4159 lm	5198 lm
消費電力	32.5 W	65 W	99 W	132.5 W	166 W

# 仕上げ



本体 : アルミダイキャスト  
表面 : 強化ガラス  
ボディカラー : アルマイト仕上げ (特注色可能)

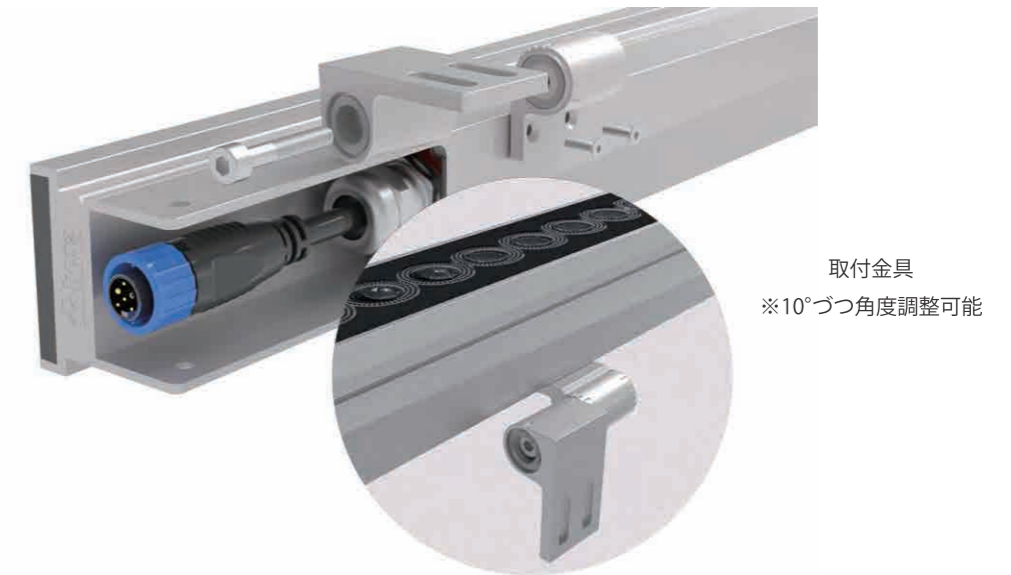

# アクセサリ

エンドキャップ



# オプション

ルーバー



グレアシールド



U-ブラケット



※ その他オプション等は特注対応