

Floodlights



プロカラー DC10 — 9Wタイプ

Procolor



プロカラー DC60 — 40Wタイプ

Procolor



取付金具
※6°づつ角度調整可能




共通仕様

LED寿命	60,000 > h @50°C (full output)
保管温度	-40°C ~ 85°C
スタートアップ温度	-25°C ~ 50°C
使用環境温度	-40°C ~ 50°C
熱保護	自動保護機能 (RADAR使用時)
耐震性	ANSI C136.31-2010
耐腐食性	ASTM B117 (塩水噴霧試験)
防塵防水等級	IP67
耐衝撃等級	IK09

プロカラー DC10 — 9Wタイプ

Procolor

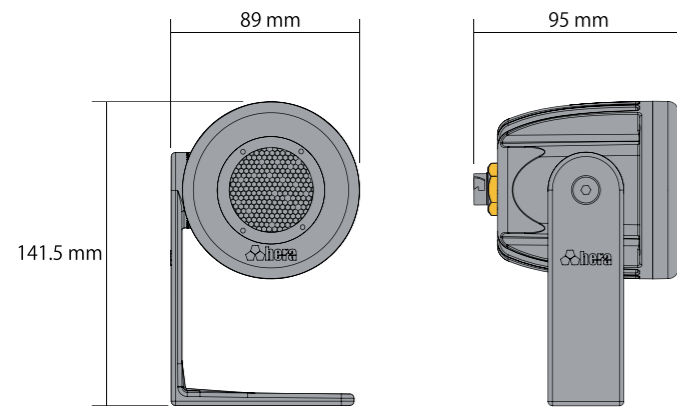

重さ: 0.8kg 照射角度: 10° / 25° / 35°

RGBW(6500K) : 4 in 1RGBW×1LED

光束	287 lm
効率	33.1 lm/W
消費電力	8.7W

DW : 2 x 2700K, 2 x 6500K,

光束	365 lm
効率	42.2 lm/W
消費電力	8.7W

仕上げ



本体 : アルミダイキャスト
表面 : 強化ガラス
ボディカラー : アルマイト仕上げ(特注色可能)

アクセサリ


エンドキャップ



※ その他オプション等は特注対応

プロカラー DC60 — 40Wタイプ

Procolor

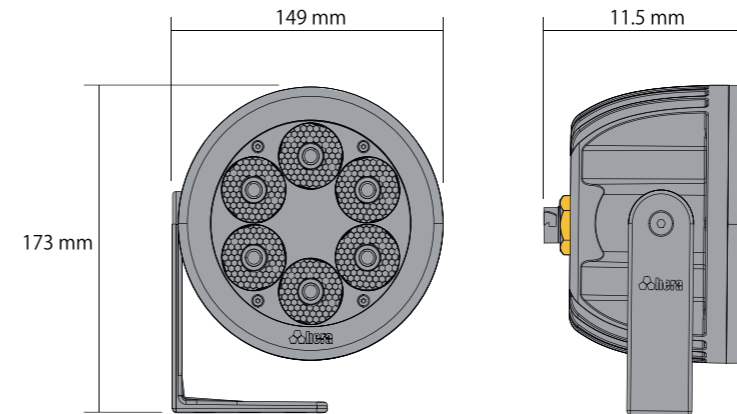

重さ: 1.8kg 照射角度: 10° / 25° / 35°

RGBW(6500K) : 4 in 1RGBW×6LED

光束	1564 lm
効率	38.8 lm/W
消費電力	40.3W

DW : 12 x 2700K, 12 x 6500K,

光束	2160 lm
効率	53.6 lm/W
消費電力	40.3W

仕上げ



本体 : アルミダイキャスト
表面 : 強化ガラス
ボディカラー : アルマイト仕上げ(特注色可能)

アクセサリ

エンドキャップ



※ その他オプション等は特注対応