

ストーム One


Storm One



型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
C W (6500K)	ST183	ST184
WW (3000K)	ST181	ST182

器具図

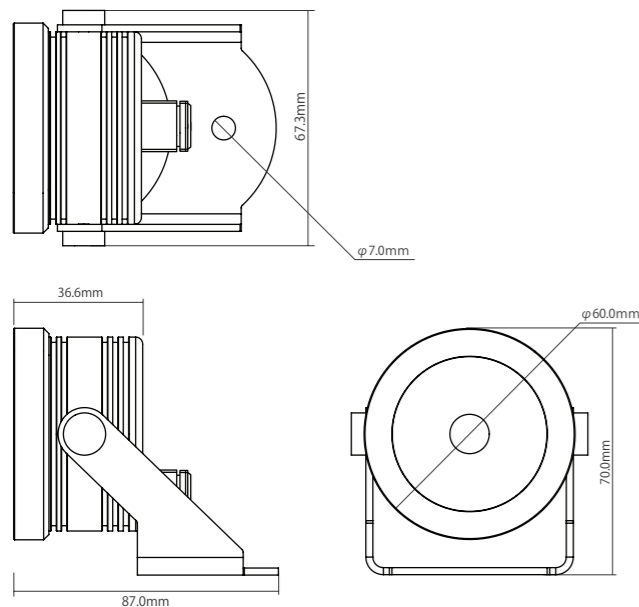

光源データ

C W

ノーマル / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°


距離	センター照度	照射範囲 (Φ)
1.0m	22100lx	0.05m
2.0m	8100lx	0.1m
3.0m	4100lx	0.15m

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒, シルバー
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g

ディフューザー

4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)

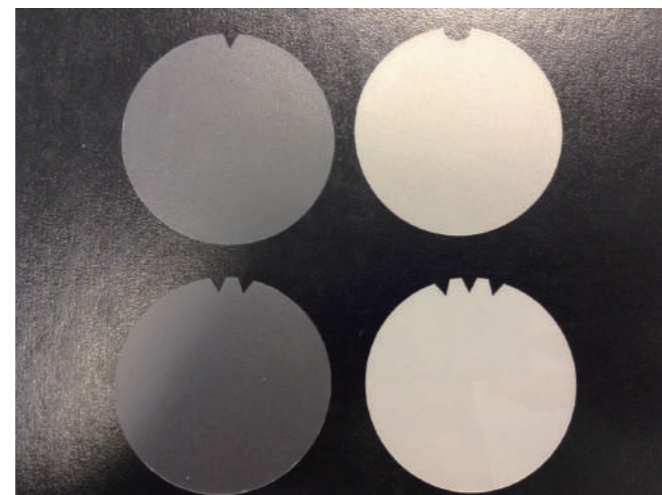

WW

距離	センター照度	照射範囲 (Φ)
1.0m	15000lx	0.05m
2.0m	5500lx	0.1m
3.0m	2700lx	0.15m

型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
C W (6500K)	ST187	ST188
WW (3000K)	ST185	ST186

カット	タイプ	ビームアングル
1V	ナロー	9.6°
2V	ミディアム	25°
3V	ワイド	35°
1U	オーバル	—

ストーム One DMX

Storm One DMX



仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒, シルバー
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g
チャンネル設定	1ch (調光)

オプション

FA41 スパイク

