

プレジジョン Z スポット


Precision Z Spotlight



型番

タイプ	スポット	フラッド
端子種類	Go	Go
LED		
赤	PR11	PR21
緑	PR12	PR22
青	PR13	PR23
アンバー	PR14	PR24
C W (6500K)	PR15	PR25
WW (3000K)	PR16	PR26
U V (395-405nm)	PR17	—

器具図

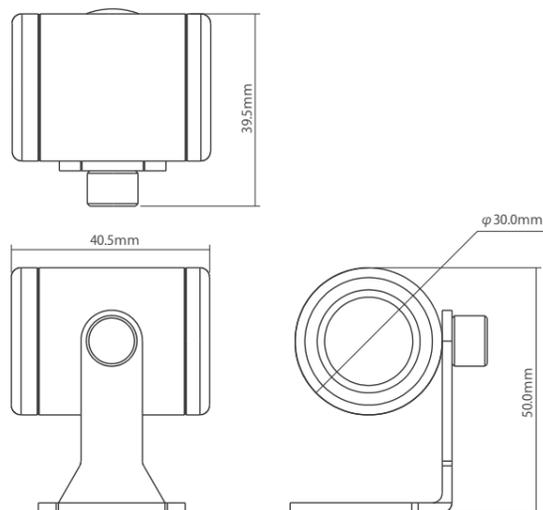

プレジジョン Z フラッド

Precision Z Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65 *端子のぞく
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	75g

光源データ

スポット / ビーム角度:11° フィールド角度:32°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	883lx	517lx	0.2m	0.2m
2.0m	221lx	132lx	0.4m	0.4m
3.0m	100lx	65lx	0.6m	0.6m

フラッド / ビーム角度:62° フィールド角度:84°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	66lx	35lx	1.2m	1.2m
2.0m	15lx	8lx	2.4m	2.4m
3.0m	5lx	2lx	3.6m	3.6m

プレジジョン Z DMX スポット


Precision Z DMX Spotlight



型番

タイプ	スポット	フラッド
端子種類	Pro	Pro
LED		
C W (6500K)	GP215	GP225
WW (3000K)	GP216	GP226

器具図

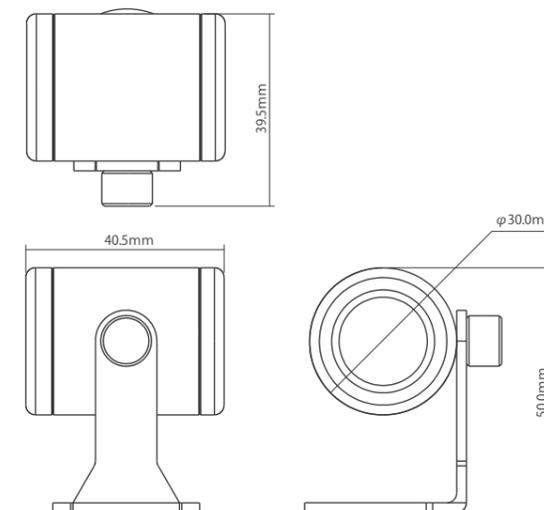

プレジジョン Z DMX フラッド

Precision Z DMX Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65 *端子のぞく
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	75g
チャンネル設定	1ch (明るさ)

光源データ

スポット / ビーム角度:11° フィールド角度:32°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	883lx	517lx	0.2m	0.2m
2.0m	221lx	132lx	0.4m	0.4m
3.0m	100lx	65lx	0.6m	0.6m

フラッド / ビーム角度:62° フィールド角度:84°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	66lx	35lx	1.2m	1.2m
2.0m	15lx	8lx	2.4m	2.4m
3.0m	5lx	2lx	3.6m	3.6m