

# ガンタム iQ


Gantom iQ



## 型番

タイプ	
端子種類	Go
LED	
C W (6300K)	GT31
WW (3000K)	GT32

## 器具図

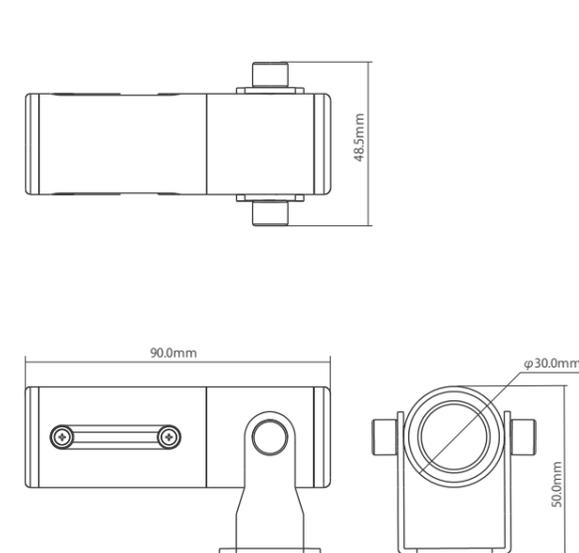

## 光源データ


C W

ビーム角度：25° - 40° (手動可変)

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	25°	40°	25°	40°
1.0m	510lx	368lx	0.4m	0.6m
2.0m	123lx	91lx	0.9m	1.3m
3.0m	53lx	38lx	1.3m	2.2m

## 仕様

消費電力	2.8W
入力	12VDC, <230mA
保護等級	IP40
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	120g

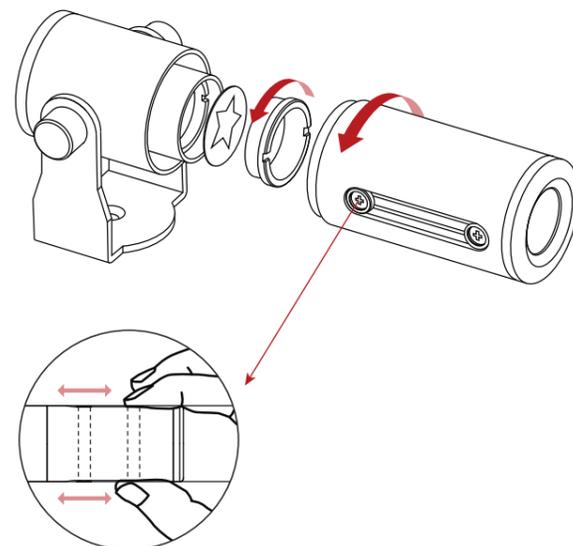

WW


距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	25°	40°	25°	40°
1.0m	340lx	232lx	0.4m	0.6m
2.0m	82lx	63lx	0.9m	1.3m
3.0m	38lx	27lx	1.3m	2.2m

## 型番

タイプ	
端子種類	Pro
LED	
C W (6300K)	GP241
WW (3000K)	GP242

## ゴボサイズ

- \*ゴボ2枚付き (メタル/ポジ1種類づつ同梱、絵柄は指定不可)
- \*ズーム・フォーカス手動機能付き

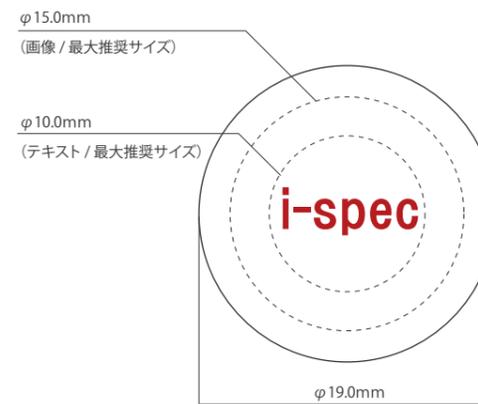

# ガンタム iQx

Gantom iQx



## 仕様

消費電力	2.8W
入力	12VDC, <230mA
保護等級	IP40
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	150g
チャンネル設定	3ch

## オプション

- FA30 ウェイカパー
- \*\* オリジナルゴボ各種

