

360° ラウンド発光 /25mm




HS-S-R25

仕様


CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	最大長さ	ケーブル	入力電圧 : 24V (*Pixelのみ12V)
2300K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	750	10m	2芯	保護等級 : IP65
2700K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	950	10m	2芯	発光面素材 : シリコン
3000K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	950	10m	2芯	CRI : >90 (単色)
4000K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	950	10m	2芯	重量 : 650g/m
RGB	50.00mm	0.60A/m	16.5w/m	510	10m	2芯	
DW	31.25mm	0.60A/m	16.0w/m	950	5m	4芯	
Pixel*	11.11mm	1.80A/m	23.8w/m	-	5m	4芯	

* Pixel (ピクセル) はトップ・サイド出し工場仕上げとなります。現場カットはできません。 ± 10%

トップ出し (IP65) : 工場以外でのカット可能

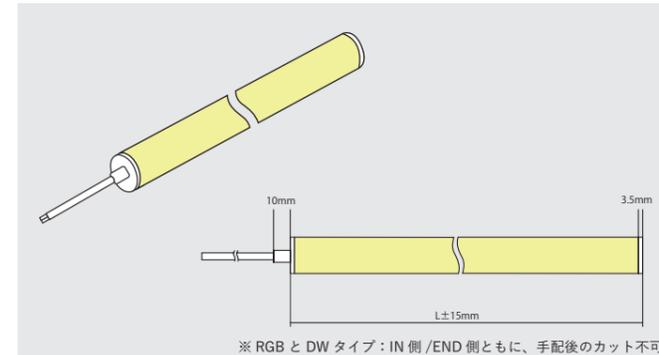


サイド出し (IP65) : 工場仕上げ

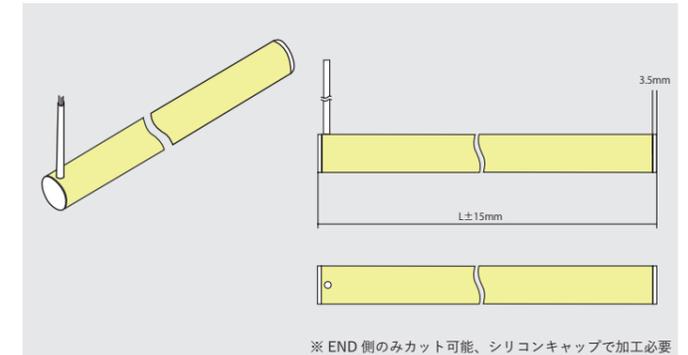


【設置参考例：取付金具の特注対応、設置施工も承ります】


ペンダントタイプ




シーリングタイプ



直付け



連結



※自重がかかります。

※水平 / 垂直など角度にこだわるデザインの場合は、シリコンを沿わせるためのガイドが必要です。

