


360° ラウンド発光 /13mm

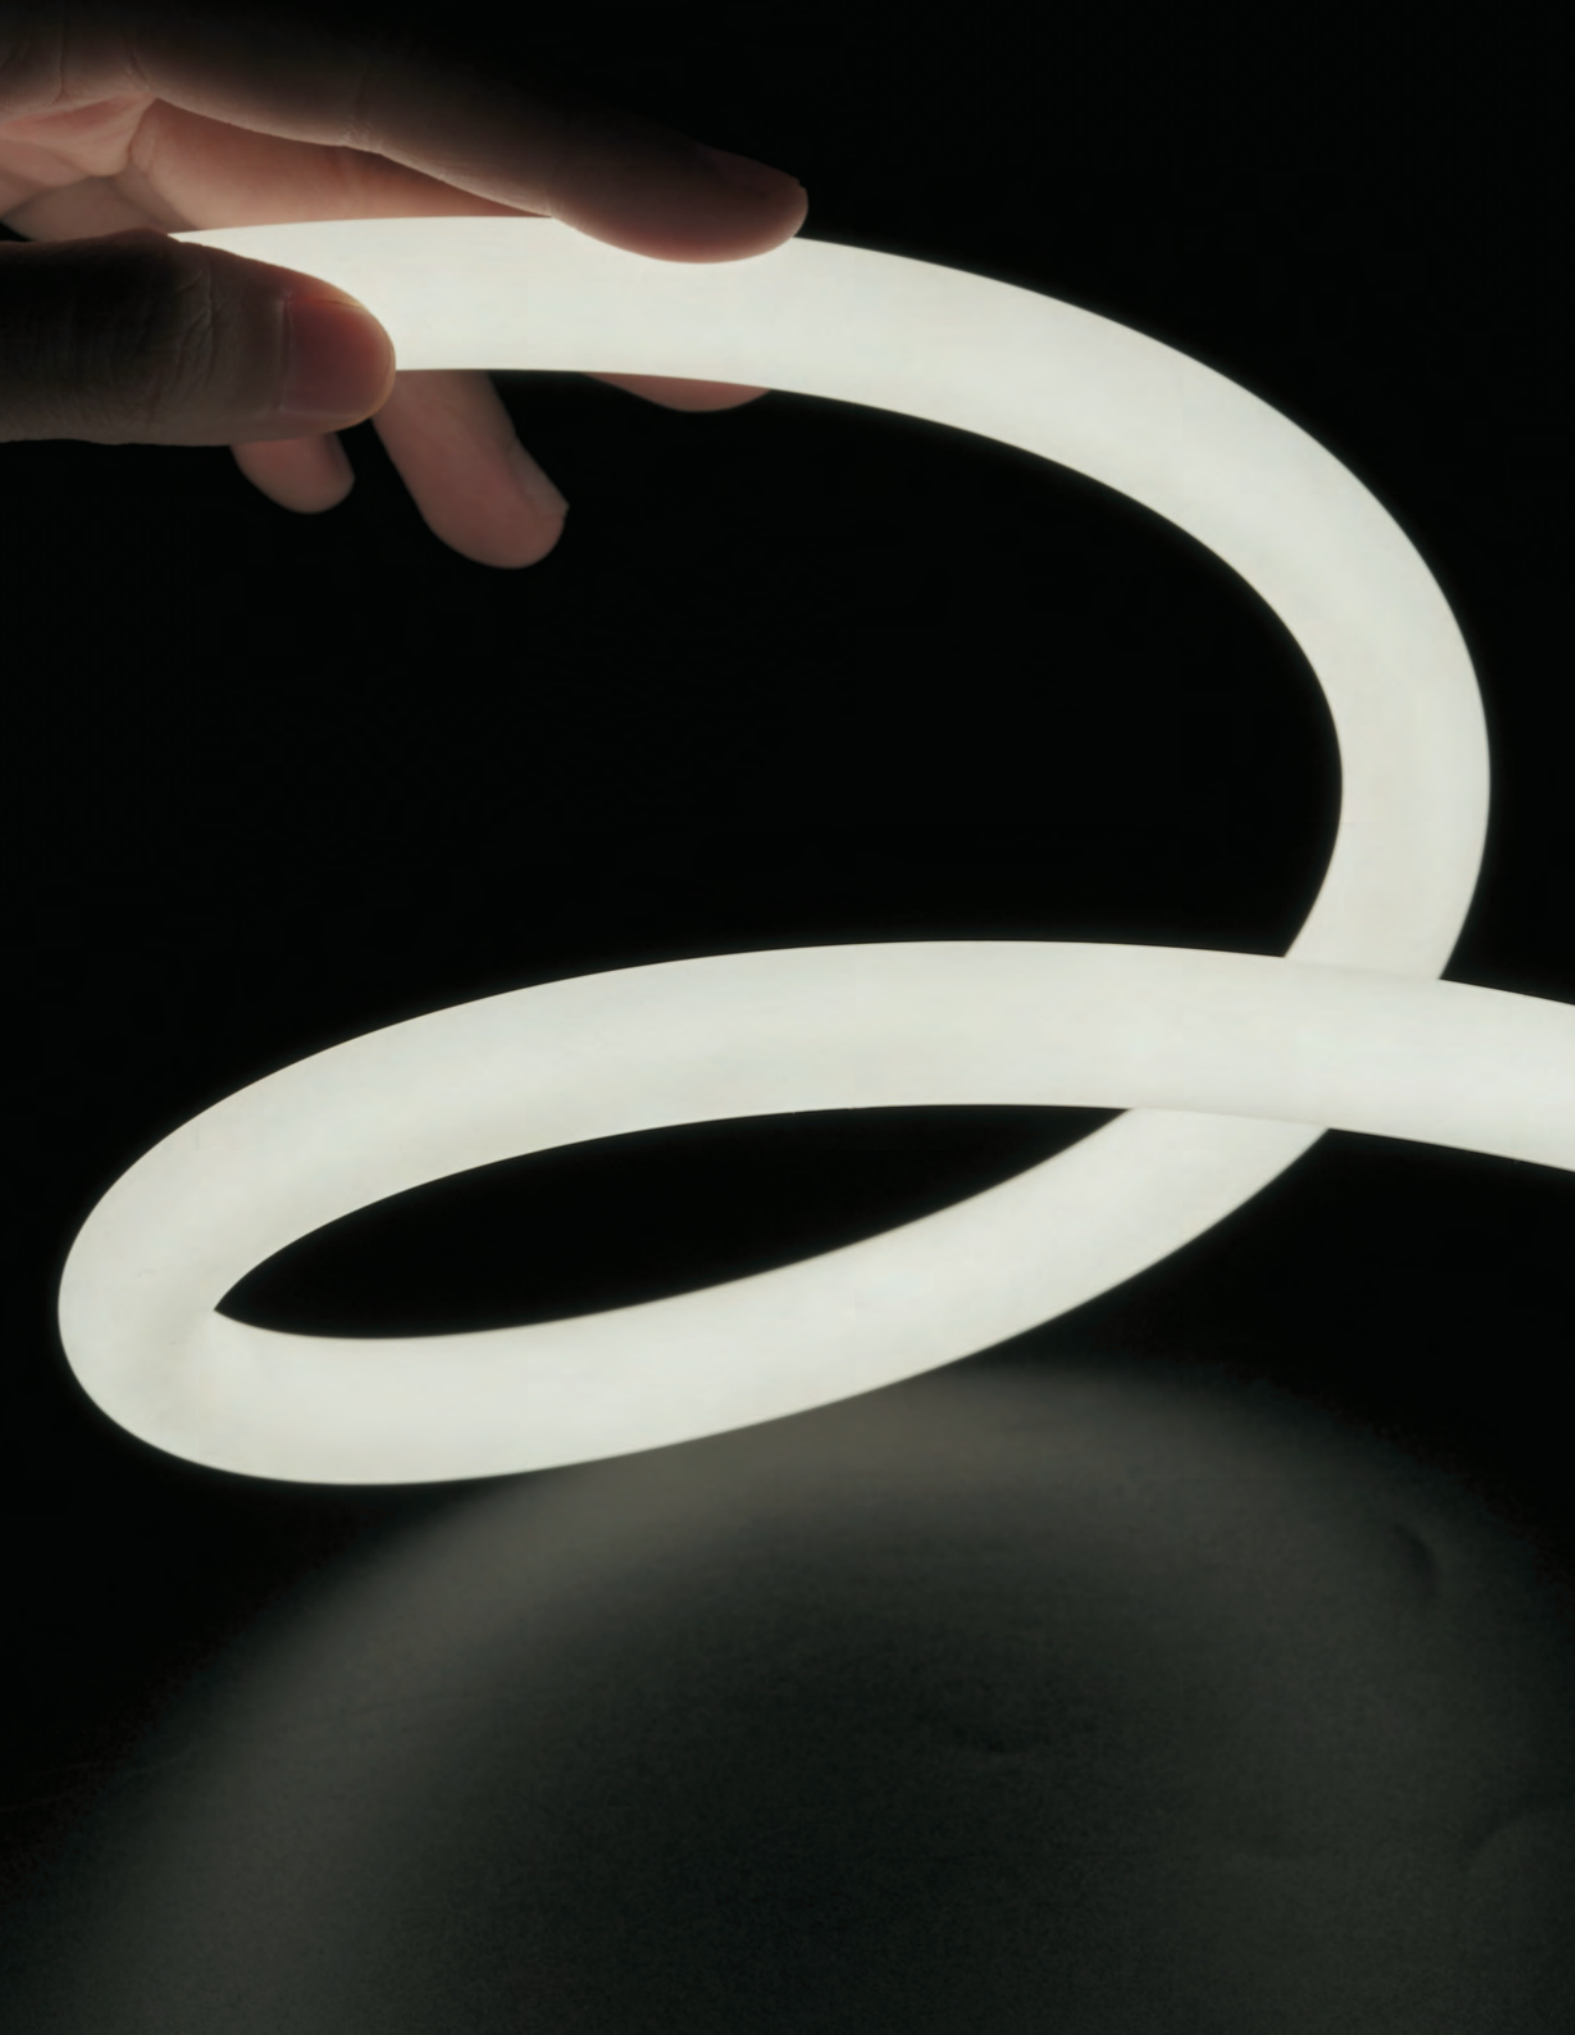

HS-S-R13



仕様

CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	最大長さ	ケーブル	入力電圧
2300K	25.0mm	0.36A/m	8.6w/m	585	5m	2芯	24V
2700K	25.0mm	0.36A/m	8.6w/m	670	5m	2芯	24V
3000K	25.0mm	0.36A/m	8.6w/m	670	5m	2芯	24V
4300K	25.0mm	0.36A/m	8.6w/m	670	5m	2芯	24V
2300K	50.0mm	0.18A/m	8.6w/m	585	10m	2芯	48V
2700K	50.0mm	0.18A/m	8.6w/m	670	10m	2芯	48V
3000K	50.0mm	0.18A/m	8.6w/m	670	10m	2芯	48V
4300K	50.0mm	0.18A/m	8.6w/m	670	10m	2芯	48V

± 10%

入力電圧 : 24V/48V
 保護等級 : IP65
 発光面素材 : シリコン
 CRI : >90 (単色)
 重量 : 650g/m

トップ出し (IP65) : 工場以外でのカット可能

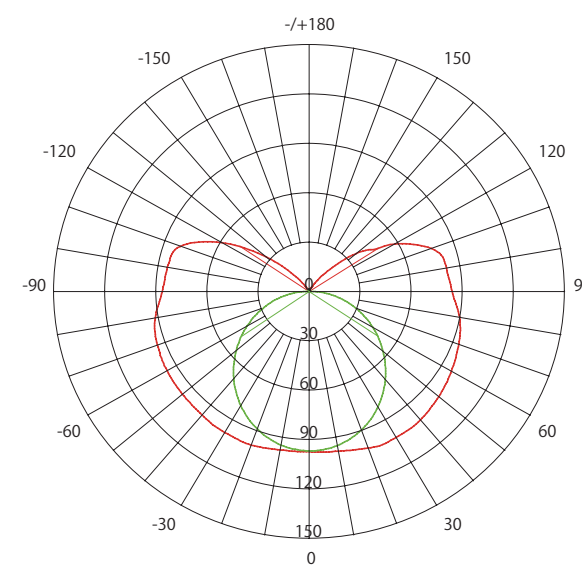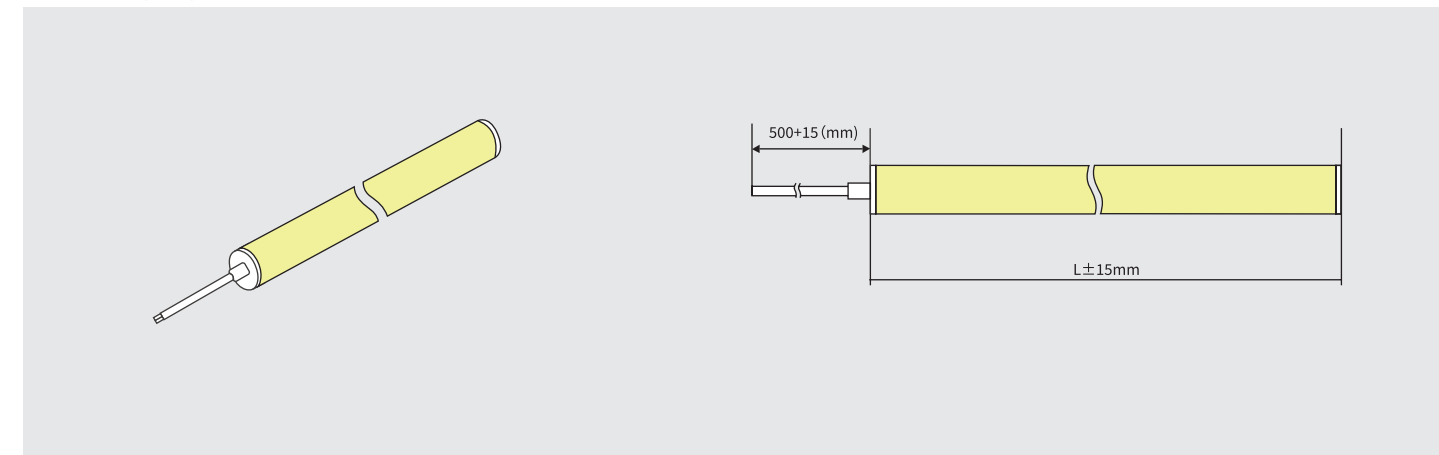

AVERAGE BEAM ANGLE(50%) : 179.4°
 UNT : cd — C0/180,247.0° — C90/270,111.8°

