


# SPI コントローラー

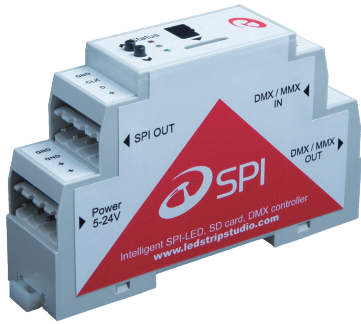


オンライン機能を省いた、スタンドアロン専用のSPIコントローラーです。

マイクロSDカードに保存したシーンの呼出再生(本機ボタンまたは外部DMXトリガ)の他、DMXchをそのままピクセルのchに置き換えて制御する事も可能です。


本機を複数つなげる事で、制御できるピクセル数を更に拡張することが可能です。

仕様	
制御ポート数	1ポート
最大制御ピクセル数	RGB : 1024 / RGBW : 762
入力電圧	DC5-24V 10A
動作モード	SDカード, DMXピクセル, DMXトリガー
付属品	microSDカード & ホルダー

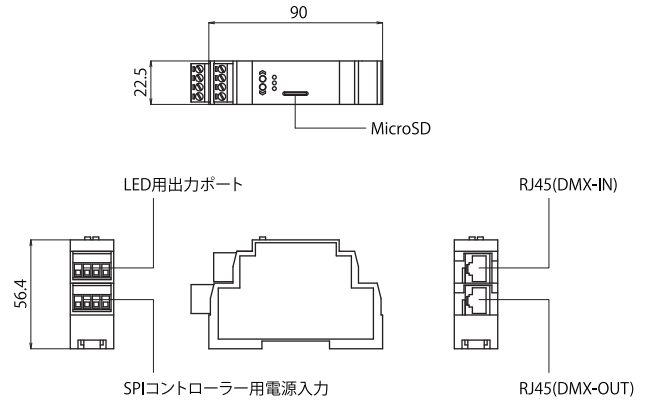

制御機  
スタンドアロン

# LEC 3

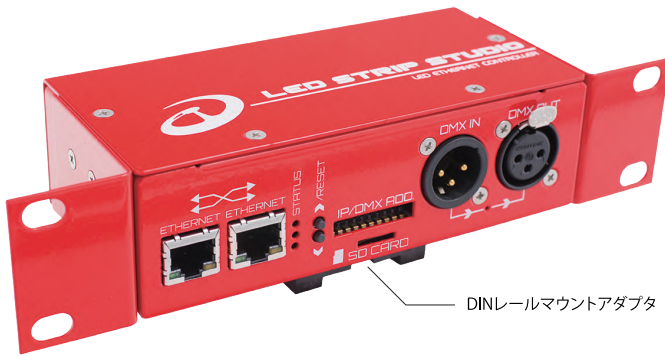


DINレールマウントアダプタ

専用ソフトウェアLSS3によるPCオンライン制御、マイクロSDカードに保存したシーンの呼出再生(本機ボタンまたは外部DMXトリガ)の他、DMXchをそのままピクセルのchに置き換えて制御する事も可能です。

本機を複数つなげる事で、制御できるピクセル数を更に拡張することが可能です。

仕様	
制御ポート数	4ポート
最大制御ピクセル数	(LEC3-1024) RGB : 1024 / RGBW : 768 (LEC3-2048) RGB : 2048 / RGBW : 1536 (LEC3-4096) RGB : 4096 / RGBW : 3072
入力電圧	DC5-24V 10A
動作モード	SDカード, DMXピクセル, DMXトリガー, Art-Net, Ethernet
付属品	microSDカード & ホルダー & アダプタ DINレールマウントアダプタ ラックマウント用金具 x 2

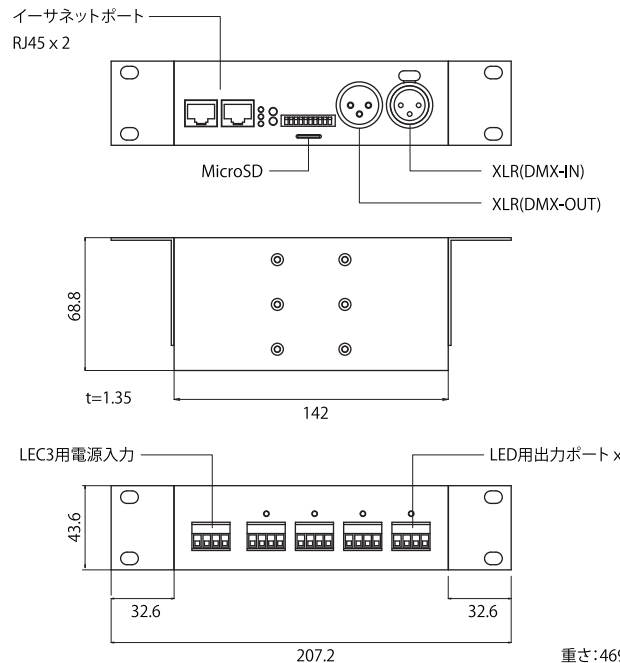

重さ: 469g