

株式会社アイ・スペック

〒142-0054
東京都品川区西中延2-12-13
TEL 03-6721-9628 / FAX 03-6721-9894
info@i-spec.jp

<http://www.i-spec.jp>

A 121 M



仕様

LED	2800K 3000K 5000K 6500K 8000K
消費電力	0.3W
入力	12VDC
照射角度	—
保護等級	IP65
1ロール	20モジュール
	80mmピッチ



H 302 Direct



仕様

LED	3000K 6500K
消費電力	1.2W/1モジュール
入力	12VDC
照射角度	140°
保護等級	IP66
1ロール	36モジュール
ピッチ	203mmピッチ


H 70 Direct



仕様

LED	3000K 6500K
消費電力	4.8W/1モジュール
入力	24VDC
照射角度	140°
保護等級	IP66
1ロール	20モジュール
ピッチ	405mmピッチ

SB 2608 / SB 2612

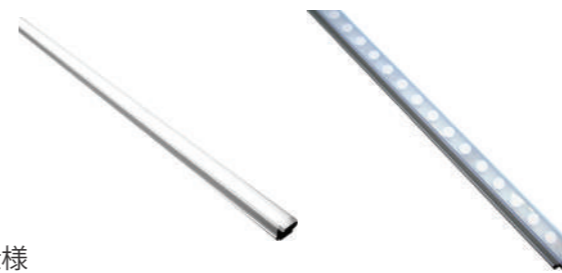

仕様

LED	2800K 3000K 3500K 6500K
長さ (mm)	300 606 909 1,214
消費電力 - 2608	4.4W 8.8W 13.2W 17.6W
- 2612	6.2W 12.5W 18.7W 25.0W
入力	24VDC
照射角度	15° 30° 45° 120°
保護等級	屋内


HB32 S / HB32 R



仕様

LED	2800K 3000K 3500K 6500K
長さ (mm)	307 612 917 1,222
消費電力	4.0W 8.0W 12.0W 16.0W
カバータイプ	フラット, R / クリア, フロスト
入力	24VDC
照射角度	15° 30° 45° 120°
保護等級	IP66

H 302 Edge

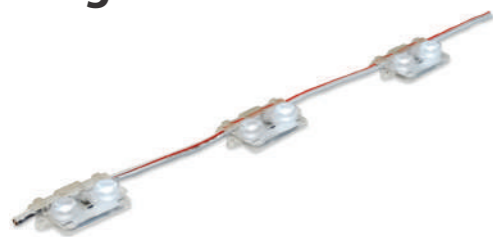

仕様

LED	3000K 6500K
消費電力	1.2W/1モジュール
入力	12VDC
照射角度	18°×26°
保護等級	IP66
1ロール	36モジュール
ピッチ	127mmピッチ

H 70 Edge



仕様

LED	3000K 6500K
消費電力	4.8W/1モジュール
入力	24VDC
照射角度	30°
保護等級	IP66
1ロール	20モジュール
ピッチ	300mmピッチ

TB-Bar 2815 / TB-Bar 2820



仕様

LED	5000K 6500K
長さ (mm) - 2815	71 110 224 910
- 2820	97 148 300 1,214
消費電力	2.0W 3.0W 6.0W 24.0W
入力	24VDC
照射角度	18°×26°
保護等級	IP65

X-Bar / X-Bar Plus



仕様

LED	5000K 6500K 8000K
長さ (mm)	798 1,098 1,427
消費電力	12.5W 19.0W 25.0W
- Plus	15.4W 22.3W 27.9W
入力	24VDC
照射角度	18°×26°
保護等級	IP66