

HikaruSen

アクティブライト

株式会社アイ・スペック

〒142-0054
東京都品川区西中延2-12-13
TEL 03-6721-9628 / FAX 03-6721-9894
info@i-spec.jp


<http://www.i-spec.jp>

ピクセルバー



※ RGB (1LEDごと1制御)

仕様	03	05	10
カラー	RGB	RGB	RGB
長さ	300mm	500mm	1000mm
LED数	19	32	64
消費電力	4.5w	7.5w	15w
入力電圧	24VDC	24VDC	24VDC
保護等級	IP67	IP67	IP67

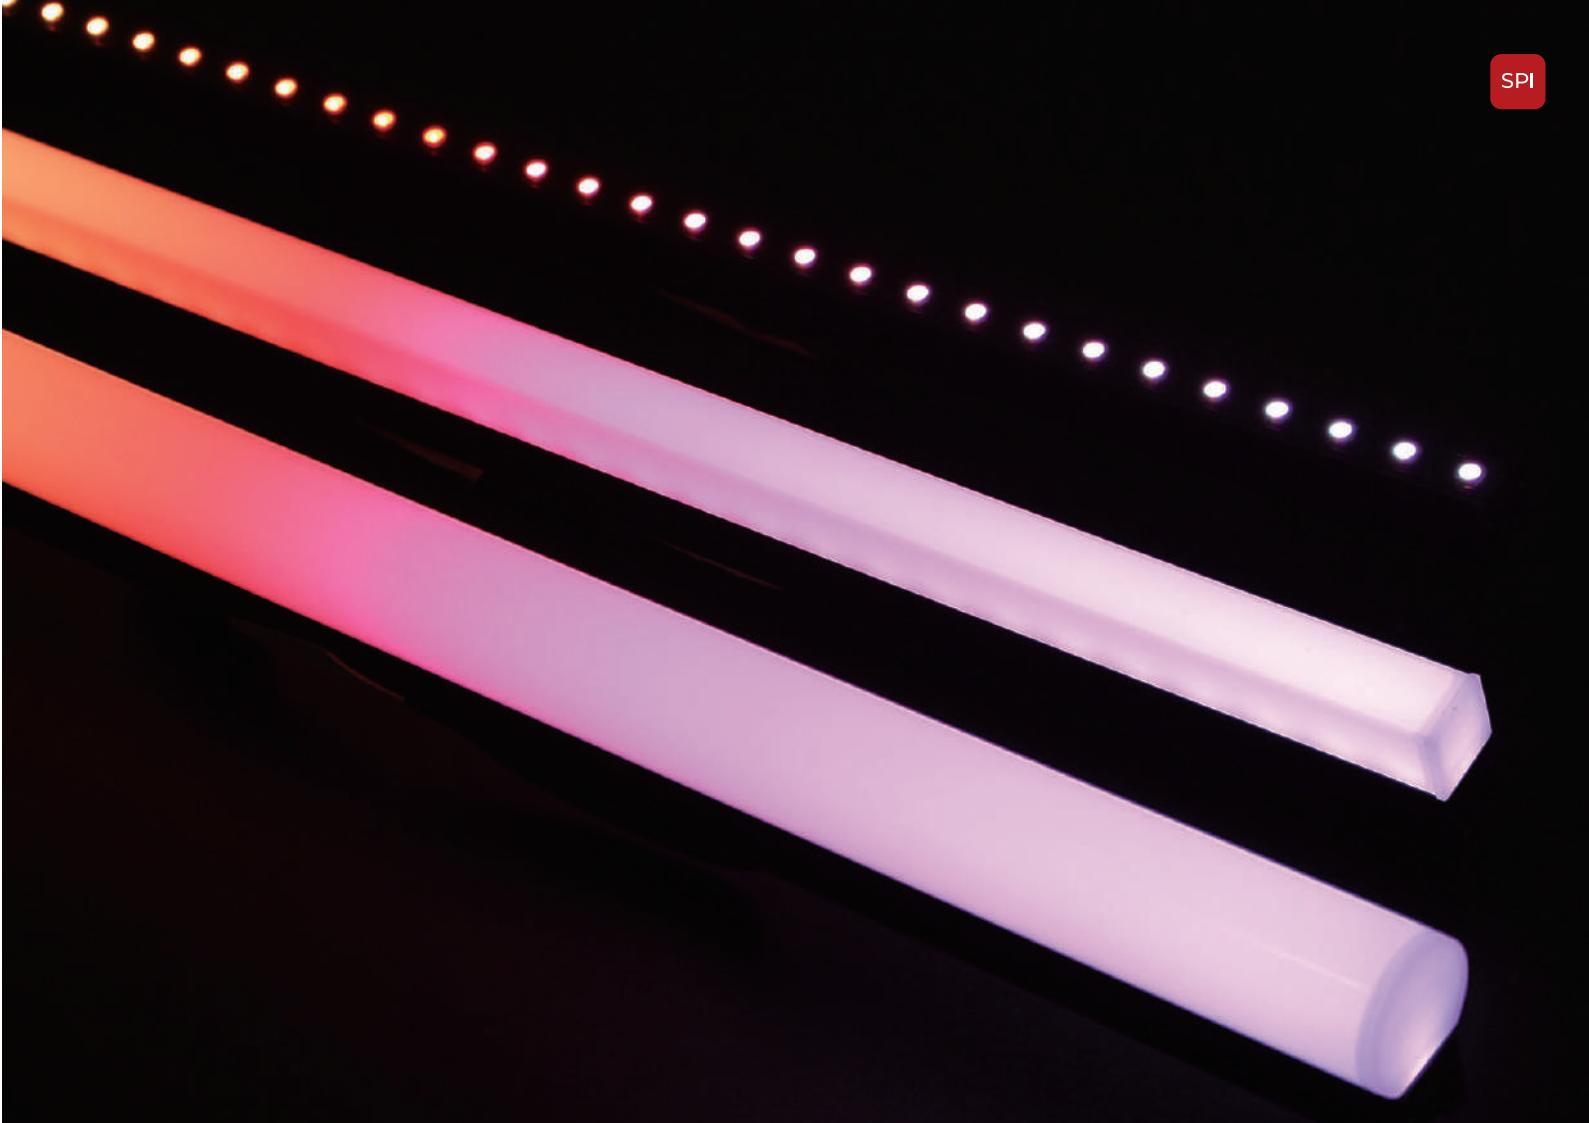


SPI

使用例




【カバータイプ】

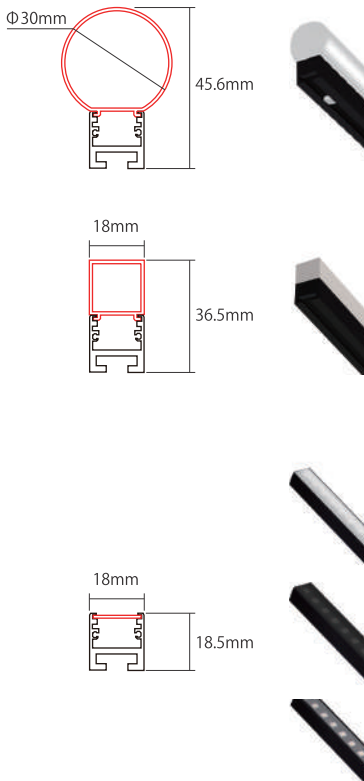

【アクセサリ】



【システム構成】

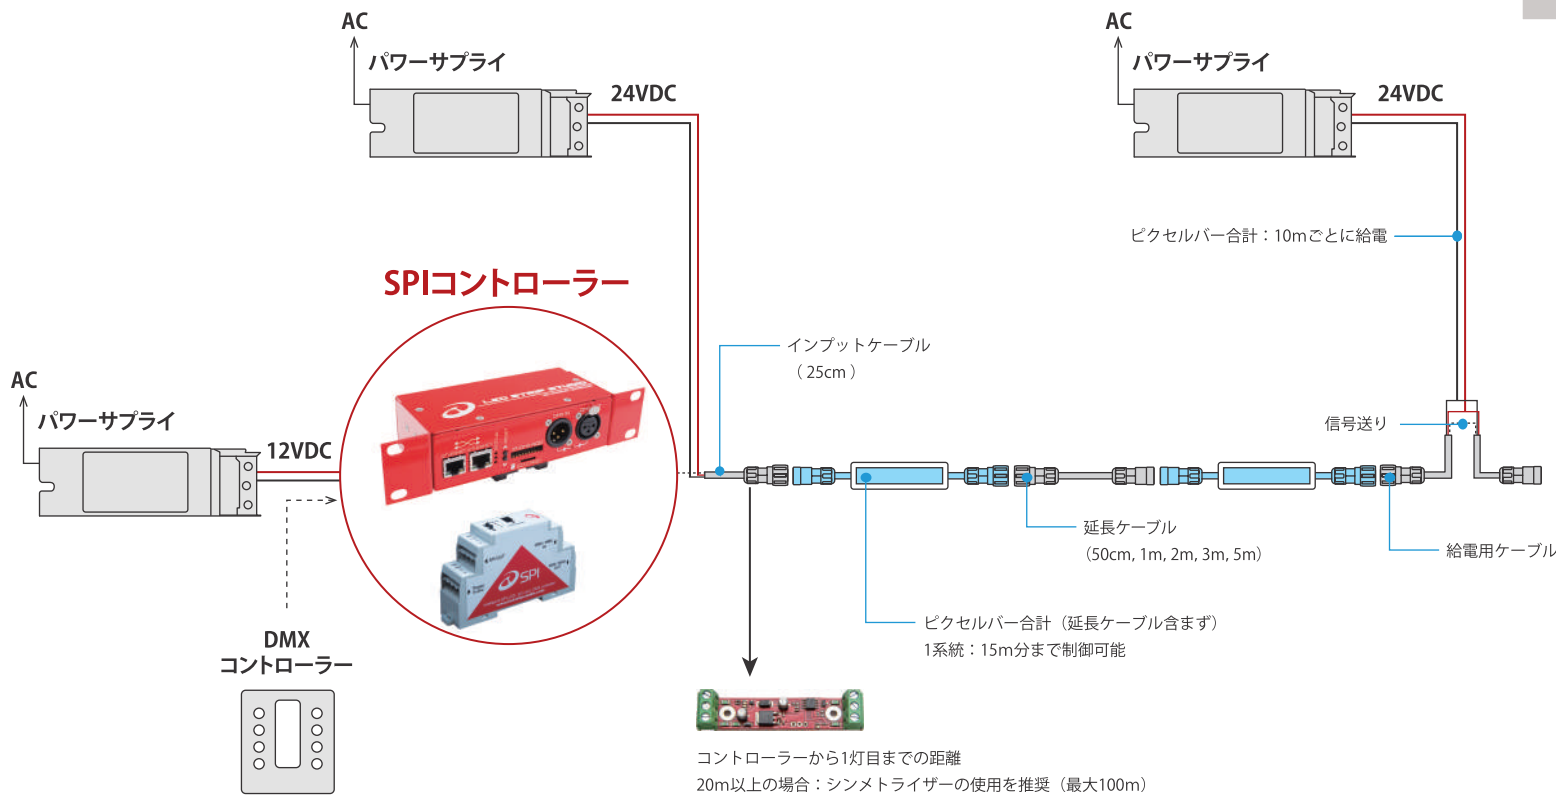


360 D スティック





※ RGB (6LEDごと1制御)

仕様	05	10
カラー	RGB	RGB
長さ	520mm	1000mm
LED数	72	114
消費電力	15w	30w
入力電圧	24VDC	24VDC
保護等級	IP67	IP67

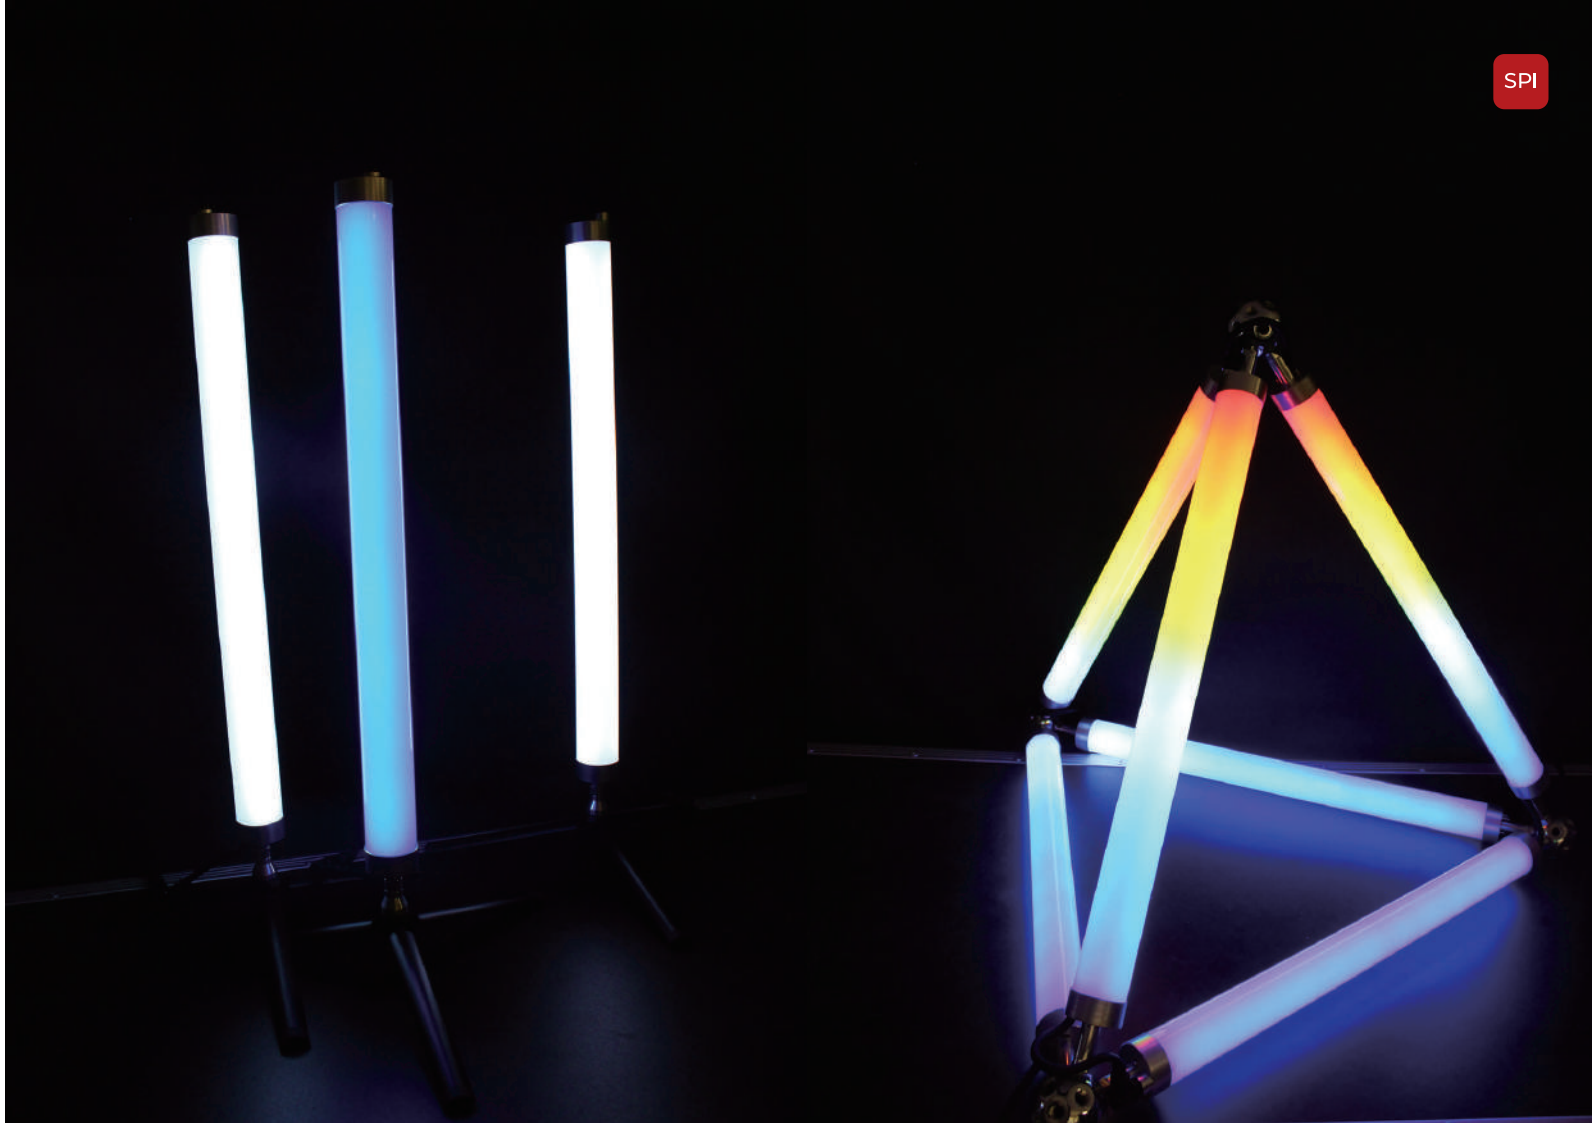

SPI

使用例

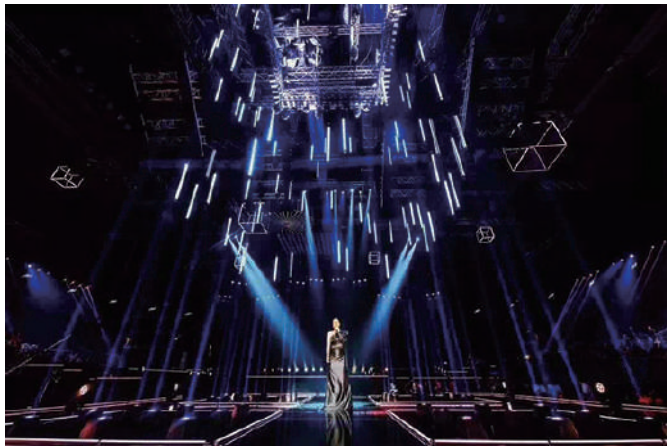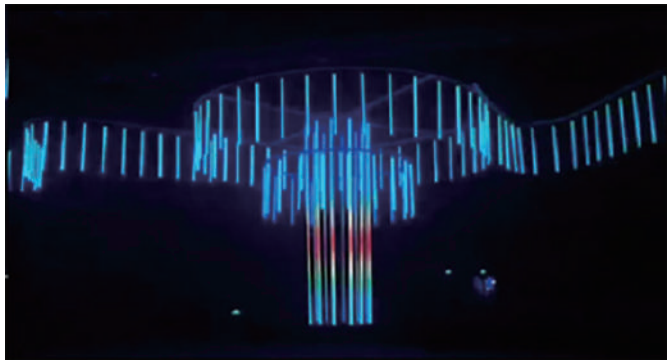

【40本セット】※360 D スティック単体販売は長さ2タイプのみ

- 360 D スティック × 40本
- スタンド × 40本分
- LEDドライバー × 1台
- 5本連結用ケーブル × 8本
- インプットケーブル(5m) × 2本
- ハードケース × 1箱




L : 2040mm~520mm

【アクセサリ】



※ 連結 : 1系統のみ

【システム構成】

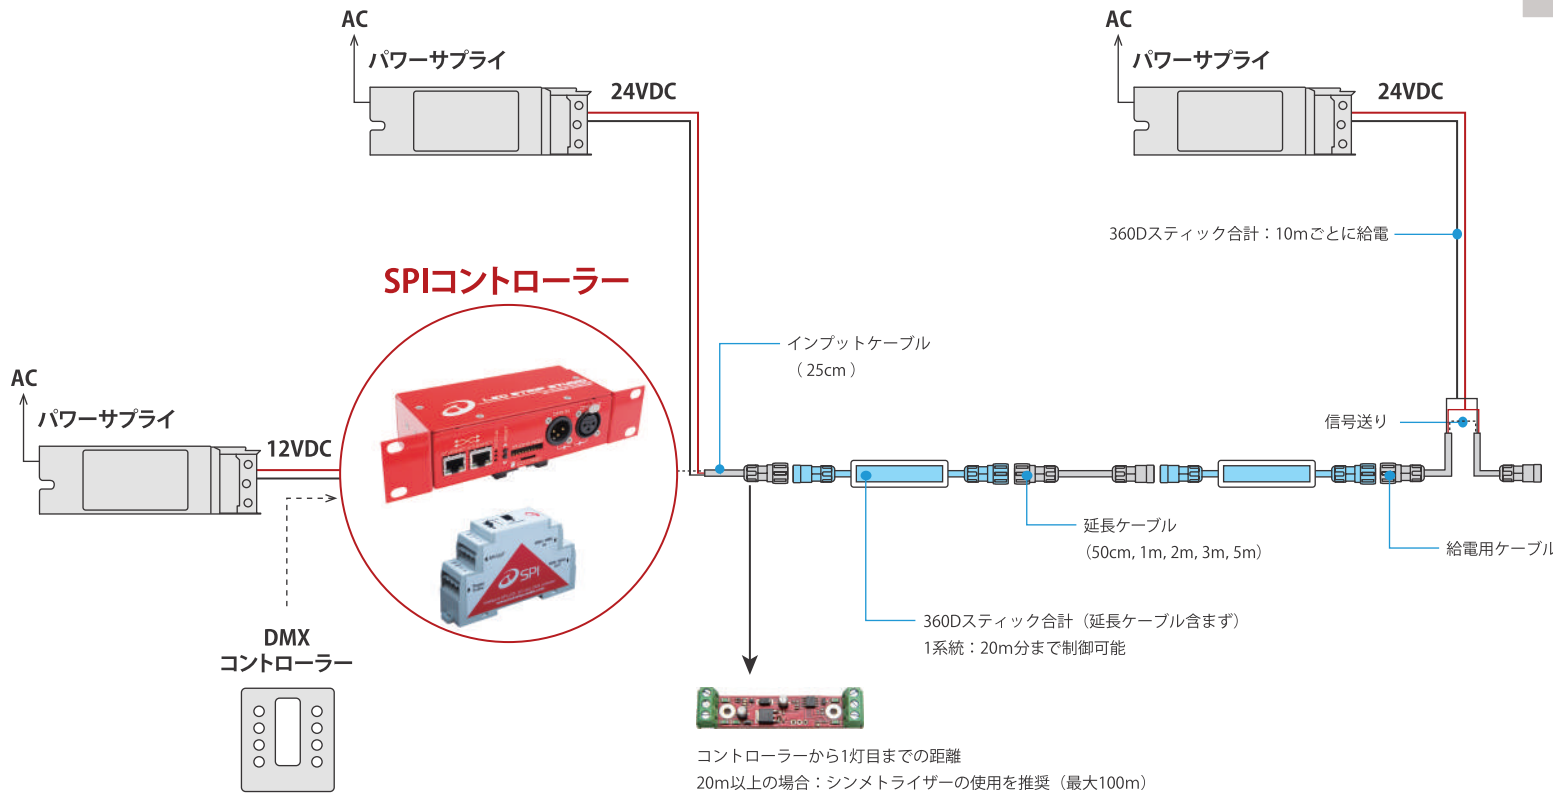


ピクセルリング




※ RGB (4LEDごと1制御)

仕様	
カラー	RGB
直径	Φ245mm
LED数	240
消費電力	45w
入力電圧	24VDC
保護等級	IP67

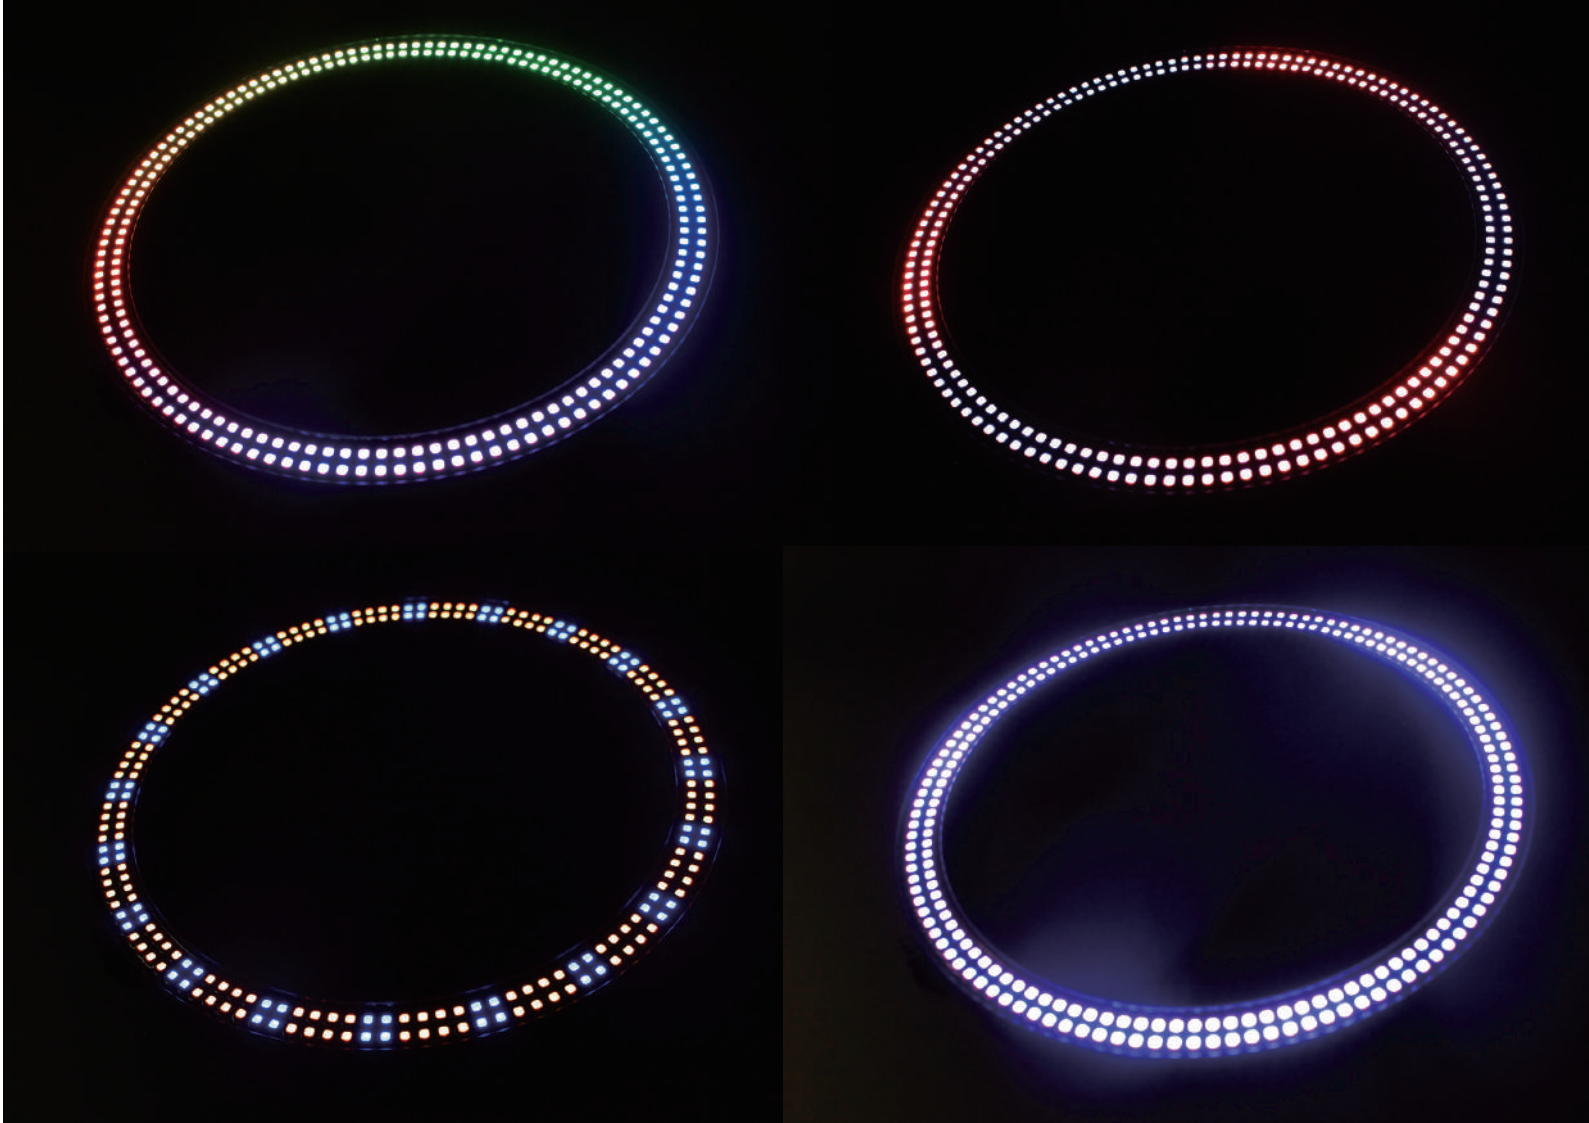

使用例

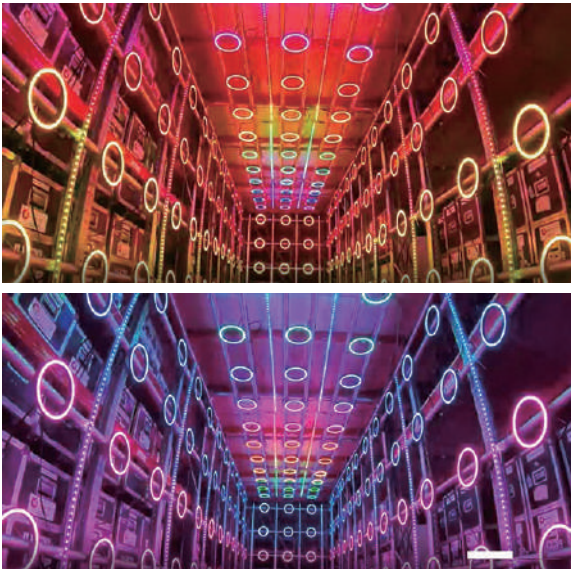


【標準20本セット】 ※ セット販売のみ

- ピクセルリング × 20本
 - LEDドライバー × 1台
- (別売)
- インพุットケーブル (1m)
 - リンクケーブル (50cm, 1m, 2m, 3m, 5m)



【システム構成】

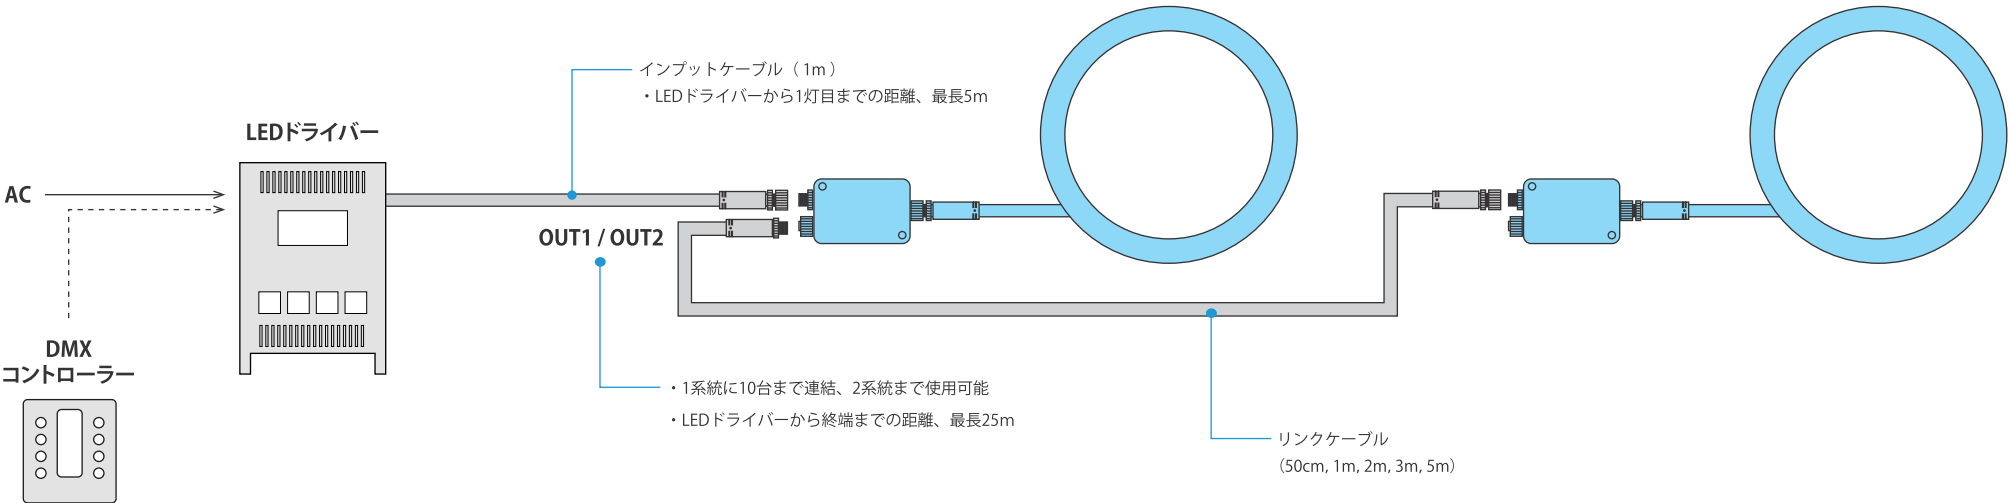

3D クリスタルボール



※ RGB (1LEDごと1制御)

仕様	
カラー	RGB
光源ピッチ	100mm
L E D数	15球 / 1本, 225球 / 標準セット
消費電力	0.72w / 1球, 162w / 標準セット
入力電圧	12VDC
保護等級	IP67




使用例




【標準15本セット】

- 3Dクリスタルボール(15球付き) × 15本
- 15本連結用ケーブル × 1本

※ ピッチおよび球数のカスタム応相談

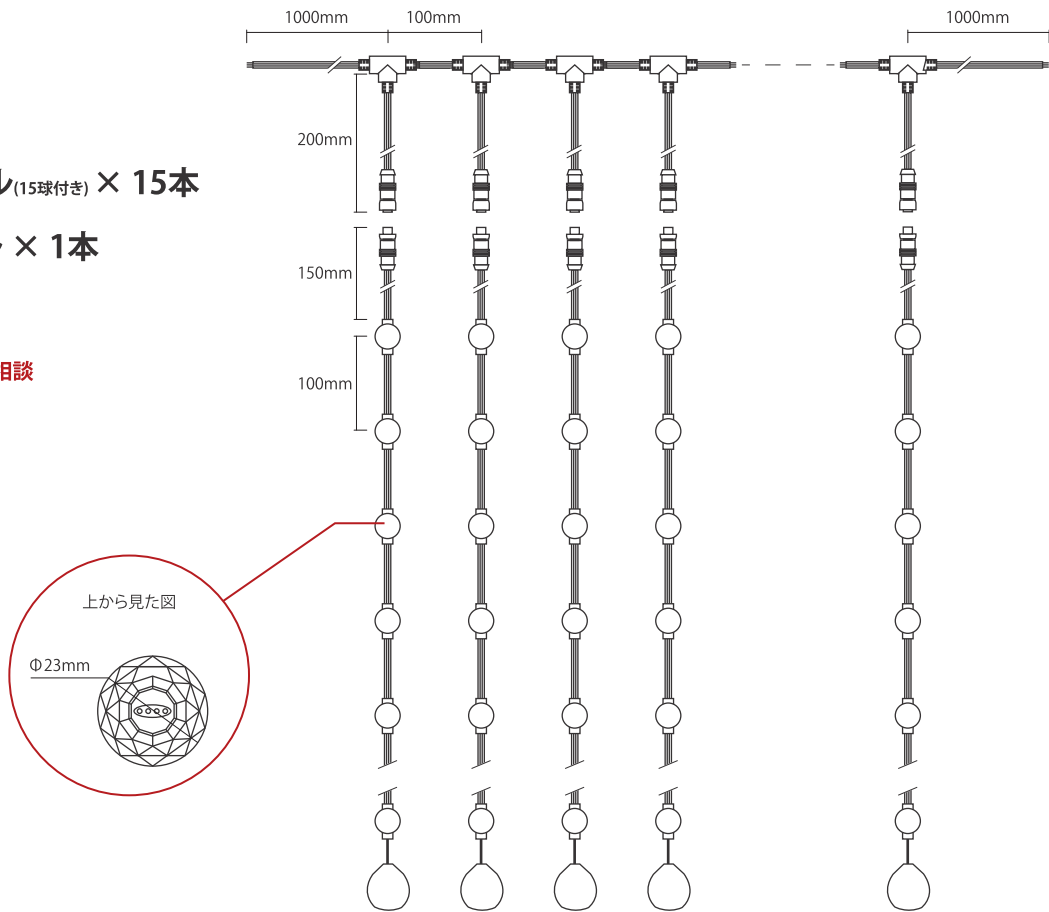

【システム構成】

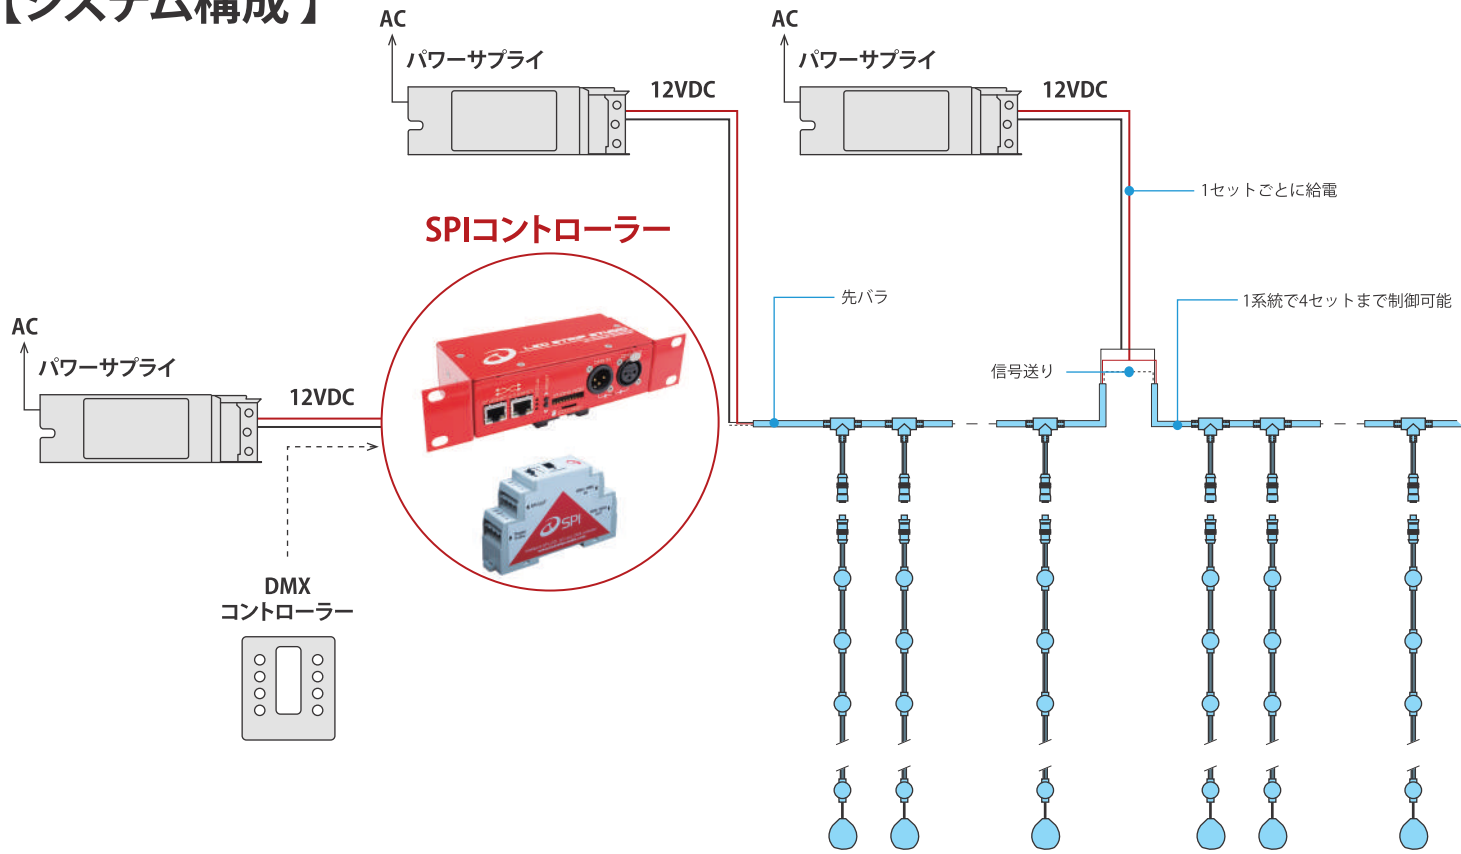


HSドット



※ RGB (1ドットごと1制御)

仕様	
カラー	3000K, 4000K, RGB
サイズ	Φ50mm
設定	RDM ※DMXアドレス設定用・専用機材あり
消費電力	3w
入力電圧	24VDC
保護等級	IP66

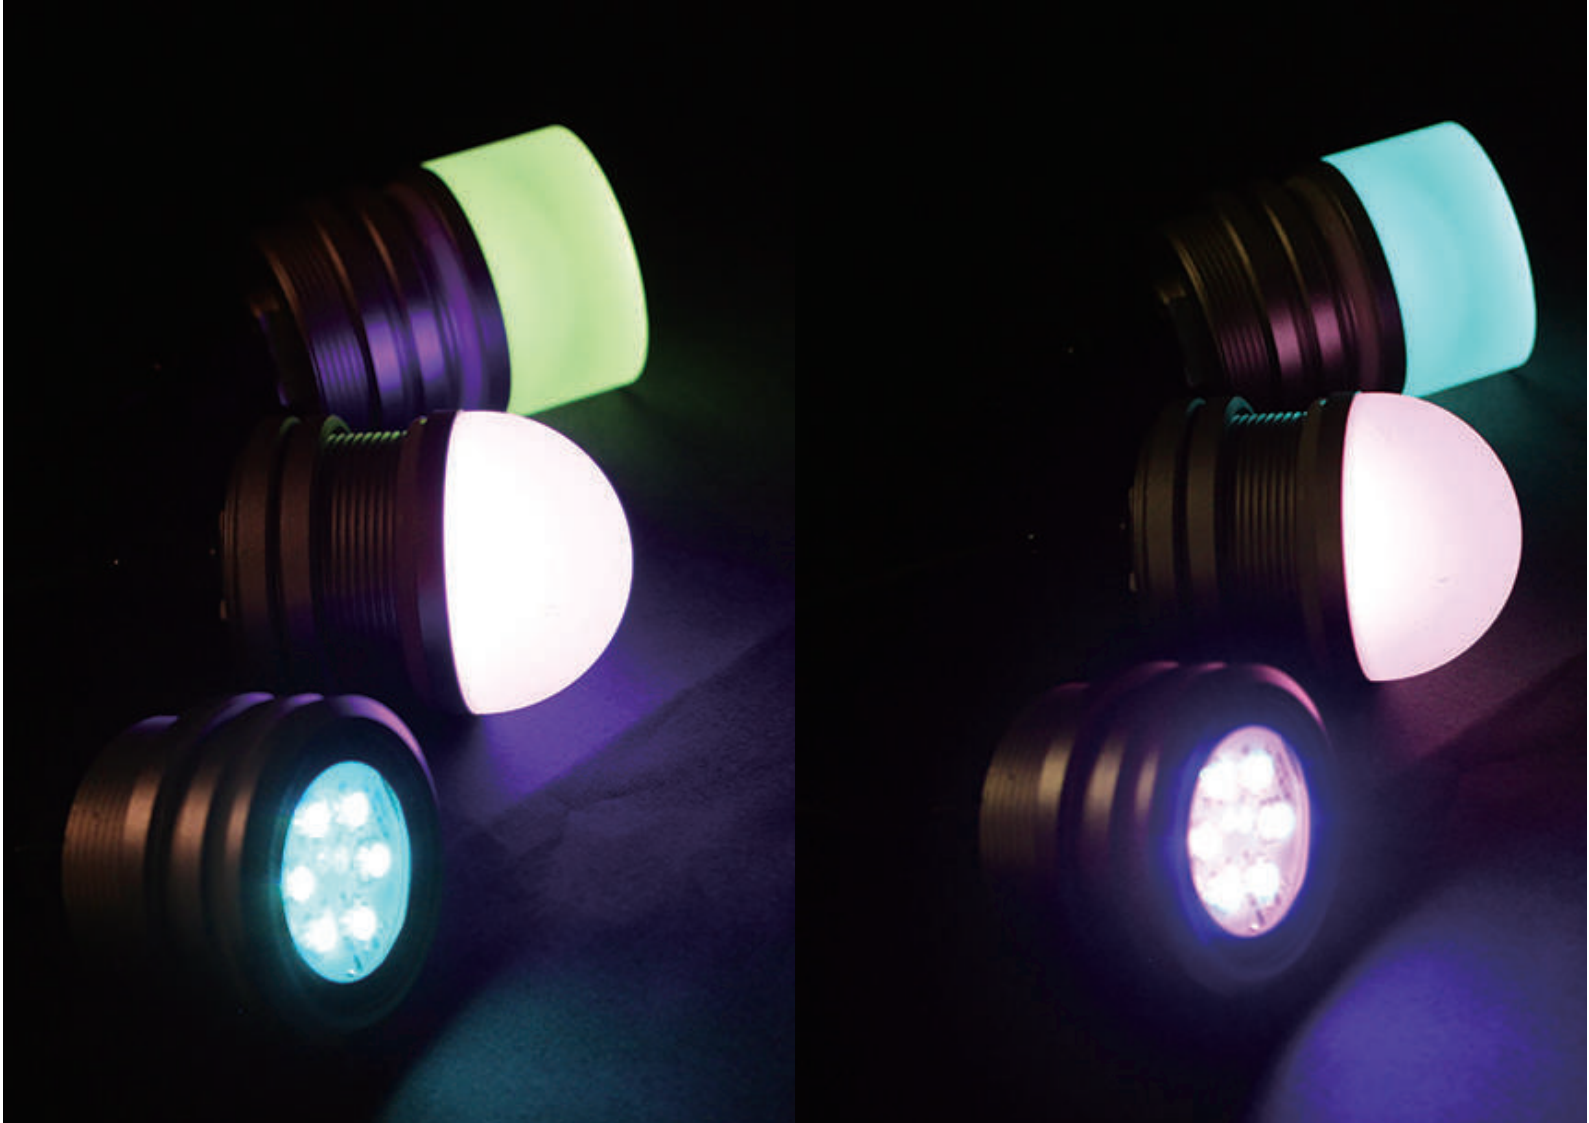


使用例



【カバータイプ】

※ 全タイプTケーブル付き

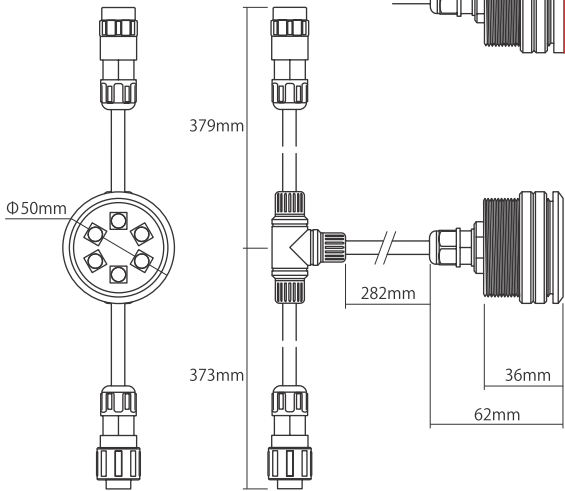

ドームフロスト

フラットフロスト

フラットクリア

【システム構成】

