

HikaruSen

シリコンチューブ

株式会社アイ・スペック

〒142-0054
東京都品川区西中延2-12-13
TEL 03-6721-9628 / FAX 03-6721-9894
info@i-spec.jp

<http://www.i-spec.jp>

i M A G I N A T I O N

アイ・スペックは、
常に創造性あふれる
「光」の空間づくりと
ハイクオリティな、
製品・サービスを提供します。

LED製品を中心に、各種照明器具・演出設備のセレクトショップ的な役割と、グローバルな視点による空間プロデュース・デザインをサポートします。
製品の販売業務のみならず、光を活かす素材として噴水・滝などの水景設備や、音と光の同機制御システムの提案設計など、多岐にわたる事業を展開しております。



HikaruSen

ヒカルセンは、アイスペックのオリジナルブランドとして販売を開始します。
QCコントロールのため専任のコーディネーターを現地に配置し協力工場
で製造。リーズナブルな価格展開を可能にして、より多くの皆様に照明
演出の面白さを感じていただきたいと思います。
直線・曲線・ドット・網目状と、多彩な光る線をお楽しみください。

I N D E X

スリムタイプ	_____	P4-7
ブレインタイプ	_____	P8-11
スペシャルタイプ	_____	P12-17
一覧	_____	P18-19

スリムタイプ




スリムタイプ

ブレイクタイプ

スペシャルタイプ

一覧

HS-S-S04



最大長さ：≒5m
重さ：58g/m




仕様

サイズ	4 x 10 mm
カット単位	41.66 mm
入力電圧	24VDC
入力電流	0.3A/m
消費電力	8.0w/m
最小曲半径	> 30mm
ケーブル	2P (2 x 0.5mm) L : 500mm or 2000mm
保護等級	IK06, IP65
発光面素材	シリコン


光学特性

CRI	CCT	lm/m	lm/w
>80/90	2300K	240	33
	2700K	290	40
	3000K	300	42
	4000K	300	42
	620-630nm		
	525-530nm		
	465-470nm		
	587-592nm		

±10%

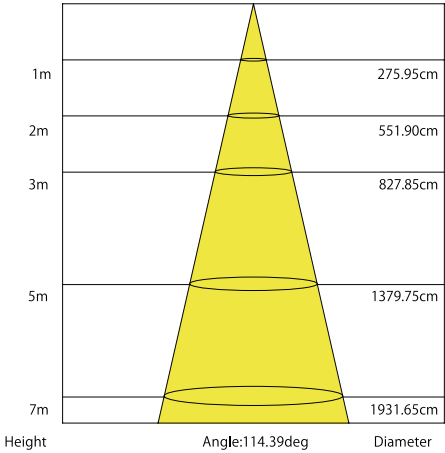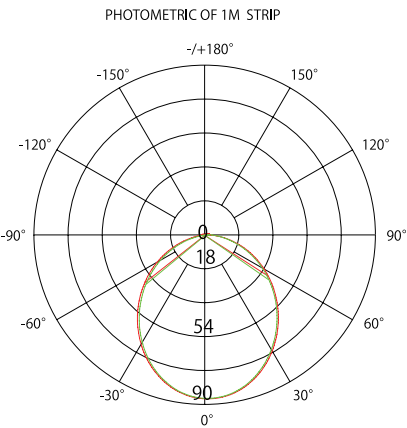

HS-S-S06



最大長さ：≒5m
重さ：96g/m




仕様

サイズ	6 x 12 mm
カット単位	50.0 mm
入力電圧	24VDC
入力電流	0.4A/m
消費電力	(White) 10.6w/m, (RGBY) 8.8w/m
最小曲半径	> 30mm
ケーブル	2P (2 x 0.5mm) L : 500mm or 2000mm
保護等級	IK06, IP67
発光面素材	シリコン



光学特性

CRI	CCT	lm/m	lm/w
>80/90	2300K	230	24
	2700K	240	25
	3000K	240	25
	4000K	220	23
	4500K	240	25
	620-630nm		
	525-530nm		
	465-470nm		
	587-592nm		

±10%

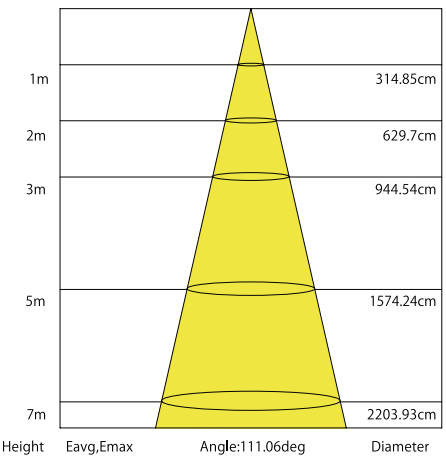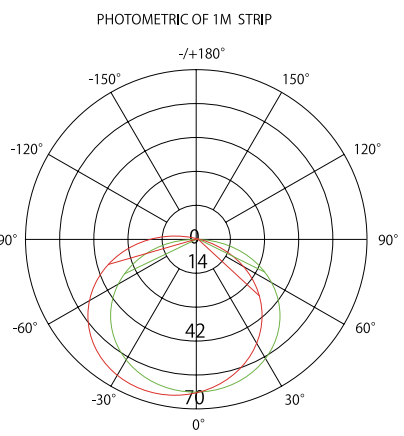

プレーンタイプ

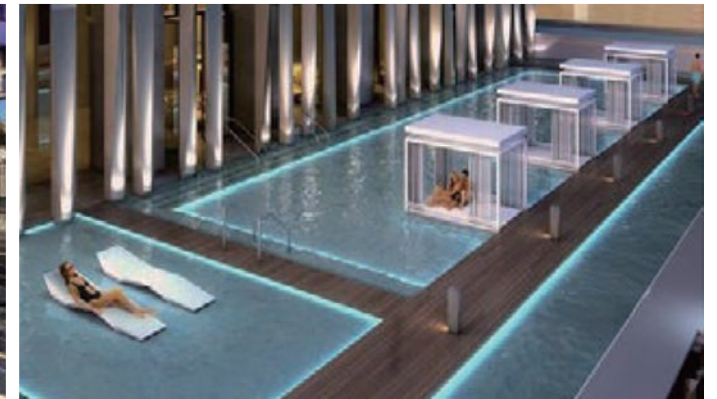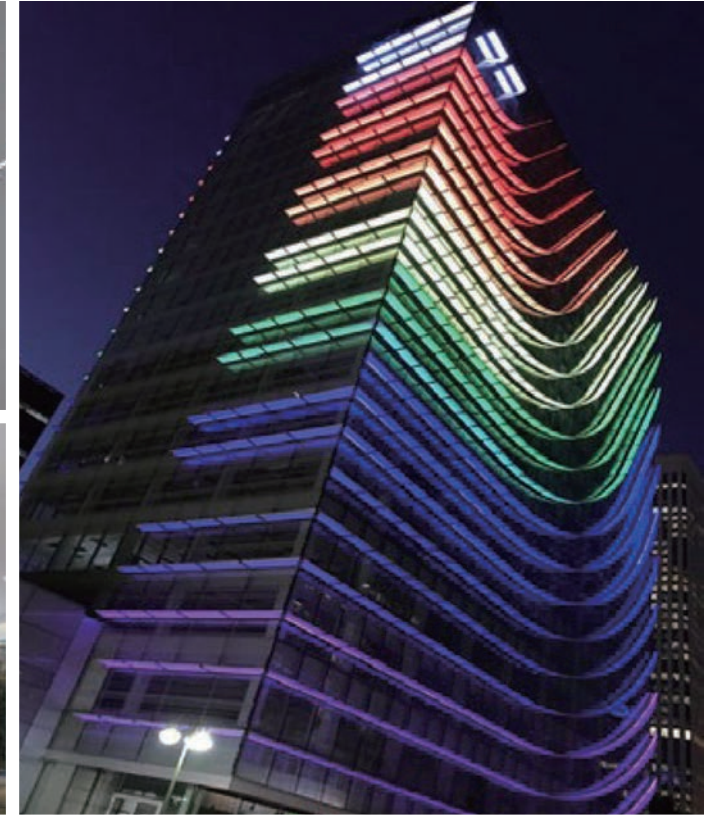

スリムタイプ

プレーンタイプ


スペシャルタイプ

一覧

HS-S-12



入力電圧 : 24VDC
保護等級 : IK08, IP67 or IP68
発光面素材 : シリコン
CRI : >80/90
重量 : 231g/m

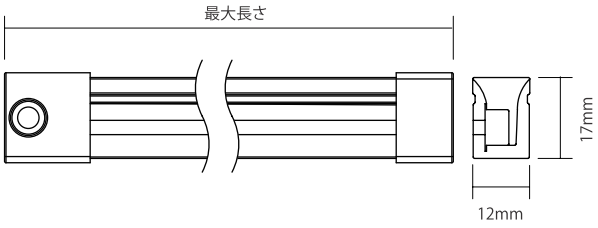

※IP68は器具サイズが変わります。



仕様

CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	lm/w	最大長さ
2300K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	510	51	10m
2700K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	52	10m
3000K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	52	10m
4000K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	52	10m
620-630nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
525-530nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
465-470nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
587-592nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
	83.0mm	0.50A/m	13.2w/m	-	-	5m
	62.5mm	0.60A/m	16.5w/m	-	-	5m
	71.43mm	0.75A/m	20.2w/m	650	50	5m
	100.00mm	0.50A/m	14.0w/m	-	-	5m

±10%

アクセサリ


アルミチャンネルA-12 L:1000mm	プラグ-トップ
アルミチャンネルB-12 L:1000mm	プラグ-ボトム
アルミチャンネルC-12 L:1000mm	プラグ-レフト
PCチャンネル-12 L:1000mm	プラグ-ライト
曲線チャンネル-12 L:500mm	
アルミクリップA-12 L:25mm	
アルミクリップB-12 L:25mm	
PCクリップ-12 L:25mm	

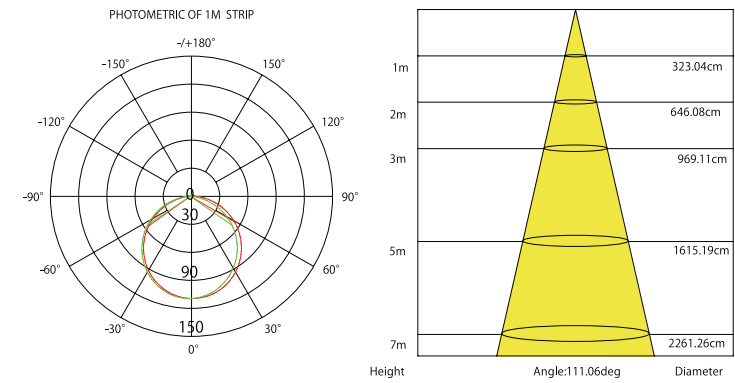

HS-T-13



入力電圧 : 24VDC
保護等級 : IK08, IP67 or IP68
発光面素材 : シリコン
CRI : >80/90
重量 : 172g/m

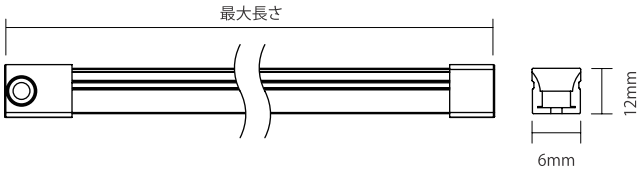

※IP68は器具サイズが変わります。



仕様

CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	lm/w	最大長さ
2300K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	640	65	10m
2700K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	640	65	10m
3000K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	670	70	10m
4000K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	670	70	10m
620-630nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
525-530nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
465-470nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
587-592nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
	83.0mm	0.50A/m	13.2w/m	-	-	5m
	62.5mm	0.60A/m	16.5w/m	-	-	5m
	71.43mm	0.75A/m	20.2w/m	650	50	5m
	31.25mm	0.50A/m	14.0w/m	-	-	5m


±10%

アクセサリ


アルミチャンネルA-13 L:1000mm	プラグ-トップ
アルミチャンネルB-13 L:1000mm	プラグ-ボトム
アルミチャンネルC-13 L:1000mm	プラグ-レフト
PCチャンネル-13 L:1000mm	プラグ-ライト
曲線チャンネル-13 L:500mm	
アルミクリップA-13 L:25mm	
アルミクリップB-13 L:25mm	
PCクリップ-13 L:25mm	

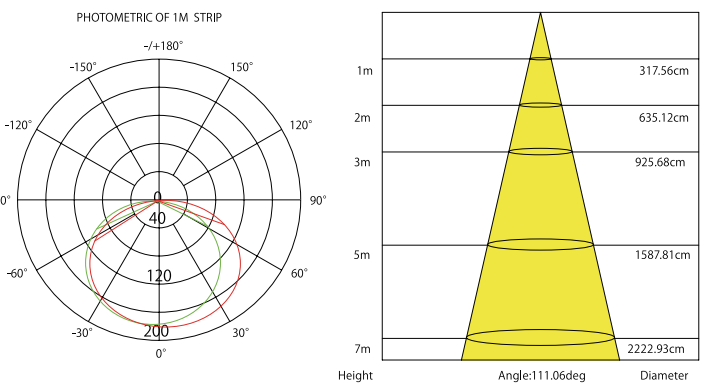

270°ラージ発光



HS-S-S 1 2 D

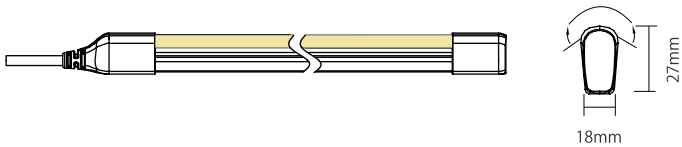

入力電圧 : 24VDC
保護等級 : IK08, IP68
発光面素材 : シリコン
CRI : >80/90
重量 : 390g/m

仕様




CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	lm/w	最大長さ(≒)
2200K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	510	53	10m
2700K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	54	10m
3200K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	54	10m
4200K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	520	54	10m
5000K	50.0mm	0.40A/m	10.6w/m	490	51	10m
620-630nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
525-530nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
465-470nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
587-592nm	50.0mm	0.34A/m	8.8w/m	-	-	10m
RGB	83.0mm	0.50A/m	13.2w/m	-	-	5m

±10%

アクセサリ

アルミチャンネルA-12D	L:1000mm	
アルミチャンネルB-12D	L:1000mm	
アルミチャンネルC-12D	L:1000mm	
PCチャンネル-12D	L:1000mm	
曲線チャンネル-12D	L:500mm	

アルミクリップA-12D	L:25mm	
アルミクリップA-12D	L:25mm	
PCクリップ-12D	L:25mm	

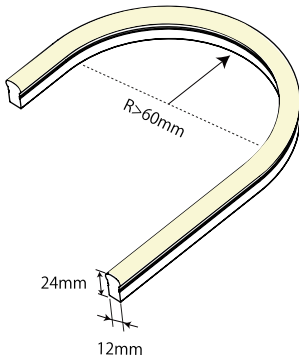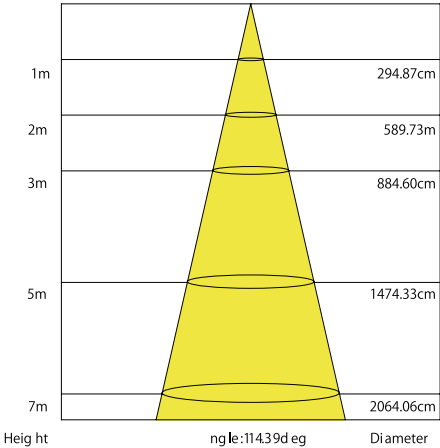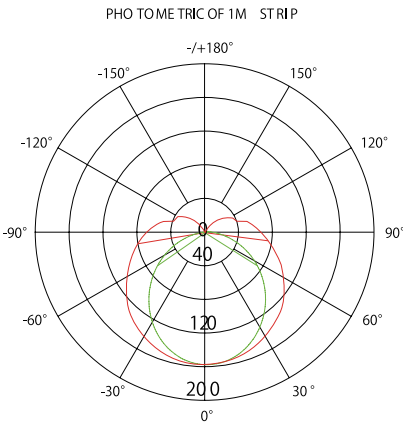

スリムタイプ


ブレイクタイプ

スペシャルタイプ

一覧

3Dねじり発光

HS-S-3D15



最大長さ : ≒5m
重さ : 226g/m

仕様

サイズ	15 x 15 mm
カット単位	41.66 mm
入力電圧	24VDC
入力電流	0.3A/m
消費電力	8.0w/m
最小曲半径	>60mm
ケーブル	2P (2 x 0.5mm) L : 500mm or 2000mm
保護等級	IK08, IP67
発光面素材	シリコン




アクセサリ

アルミチャンネルC-3D L:1000mm	
曲線クリップ L:95mm	

光学特性

CRI	CCT	lm/m	lm/w
>80/90	2200K	450	62
	2800K	510	70
	3200K	510	70
	4400K	500	69
	620-630nm		
	525-530nm		
	465-470nm		
	587-592nm		


±10%

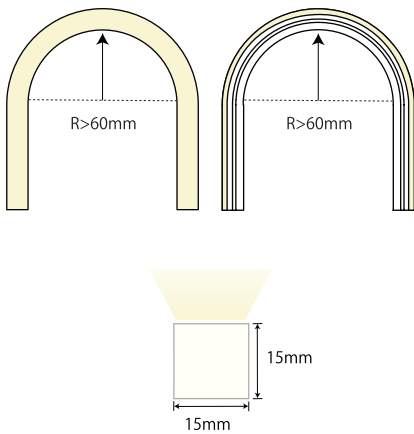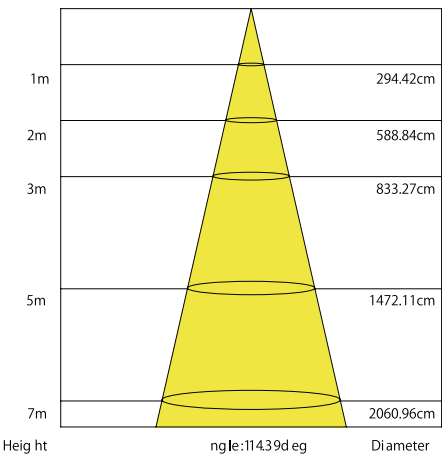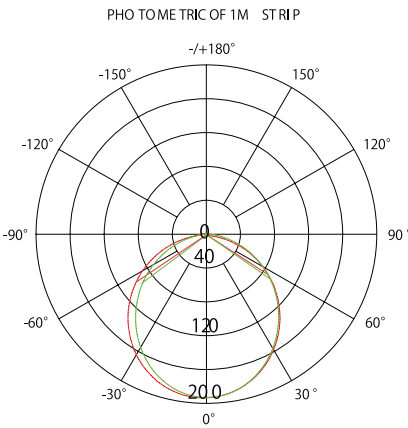

Side bend

360° ラウンド発光

HS-S-R 25

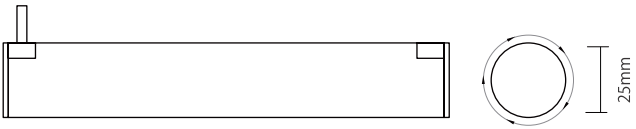

最大長さ : ≒5m
重さ : 650g/m

仕様

サイズ	Φ25 mm
カット単位	41.66 mm
入力電圧	24VDC
入力電流	0.6A/m
消費電力	16.0w/m
最小曲半径	>60mm
ケーブル	2P (2 x 0.5mm) L : 500mm or 2000mm
保護等級	IP65
発光面素材	シリコン

アクセサリ




PCチャンネル-R	L:1000mm	
PCクリップ-R	L:25mm	
ペンダントケーブル	吊り金具	



光学特性

CRI	CCT	lm/m	lm/w
>80/90	2300K	900	62
	2700K	950	66
	3000K	950	66
	4000K	900	62

±10%

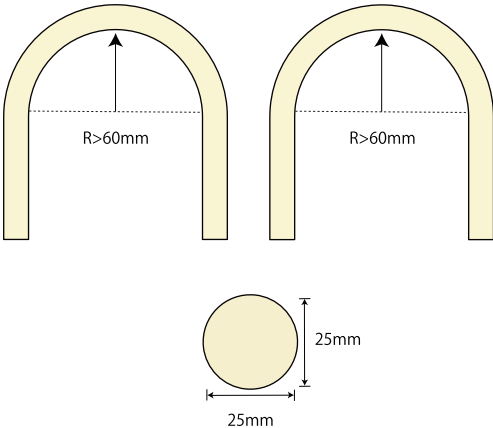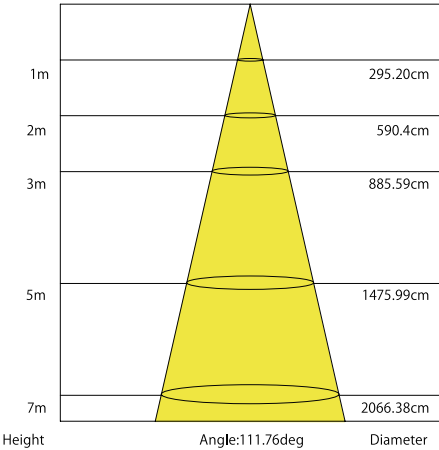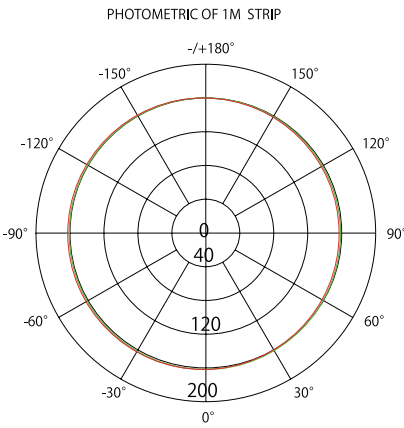

スリムタイプ


ブレインタイプ

スペシヤルタイプ


一覧

【プラグ】

《仕上げ》

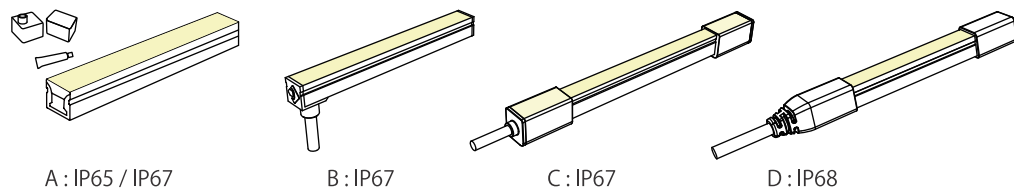

《形状：発光面を上》

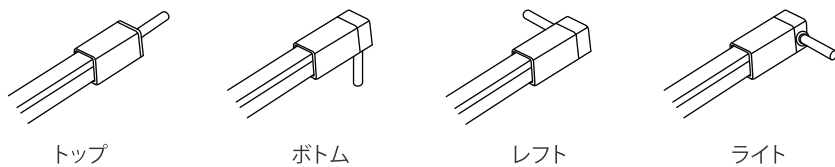

【アクセサリ】


《コネクタ》



《クリップ》



《チャンネル》

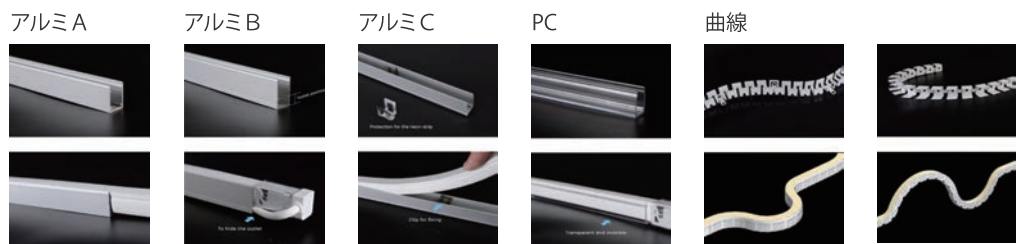

光源タイプ	カラー	制御
シングルカラー	各単色	PWM調光
RGB	RGBフルカラー	1本ごと3ch／DMX
CCT	色温度可変	1本ごと2ch／DMX
RGBW	RGB+W (2700K)フルカラー	1本ごと4ch／DMX
Pixel	RGB	12Pixel/m (1Pixel=7LED's)

																				プラグ				アクセサリ													
タイプ	コード	LED光源																		仕上げ				形状	コネクタ	クリップ						チャンネル					
		2200K	2300K	2700K	2800K	3000K	3200K	4000K	4200K	4400K	4500K	5000K	R	G	B	Y	RGB	CCT	RGBW	Pixel	A	B	C	D	選択	A/B	ステンス	アルミA	アルミB	PC	曲線	アルミA	アルミB	アルミC	PC	曲線	
スリム	HSS04-65	-			-		-		-	-	-	-					-	-	-	-		-	-	-	-	-		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	HSS06-67	-			-		-		-	-		-					-	-	-	-			-	-	-	-	-		-					-		-	-
プレーン	HSS12-68	-			-		-		-	-	-	-									-	-	-		-	-	-		-								
	HSS12-67	-			-		-		-	-	-	-									-			-			-		-								
	HST13-68	-			-		-		-	-	-	-									-	-	-		-	-	-		-								
	HST13-67	-			-		-		-	-	-	-									-			-			-		-								
スペシャル	HSS12D-68				-	-		-		-	-						-	-	-	-	-	-	-		-	-	-		-							-	
	HS3D15-67			-		-		-			-	-					-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	
	HSR25-65	-			-		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-					-	-	-	