

HikaruSen

テープライト

株式会社 アイ・スペック

〒142-0054
東京都品川区西中延2-12-13
TEL 03-6721-9628 / FAX 03-6721-9894
info@i-spec.jp

<http://www.i-spec.jp>

プロシリーズ




【IP保護】


IP20




IP65



IP65




【システム構成】 ＊ 調光したい場合

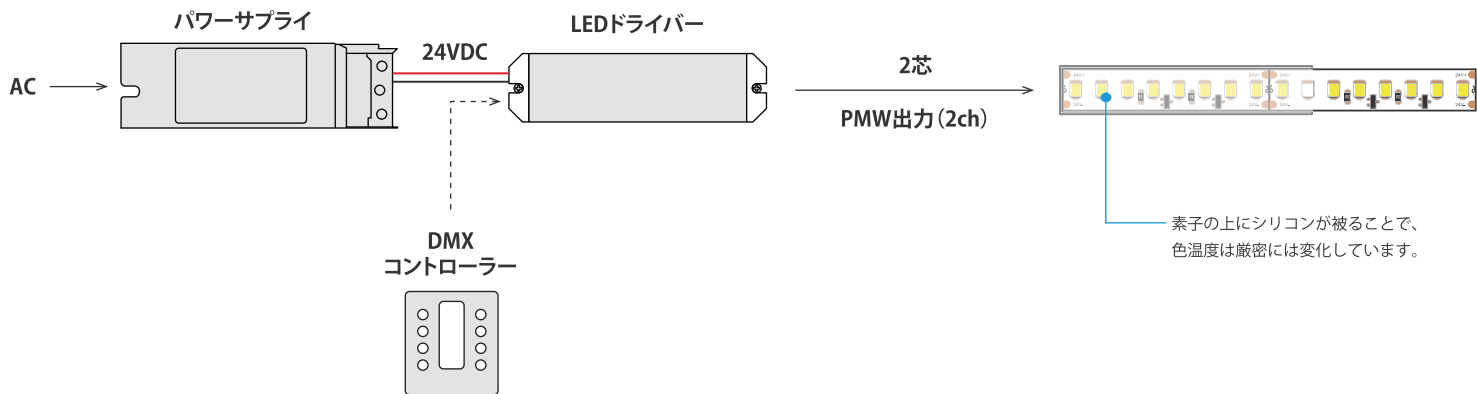

HS-T-8128



L E D 数	： 128 / m	消費電力	： 14w / m
入力電圧	： 24VDC	最小曲半径	： >60mm
入力電流	： 0.53A / m	銅箔厚	： 3oz

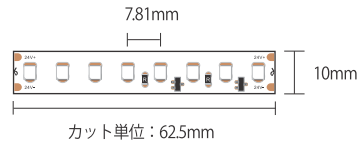


最大 5.0m

光学特性			
CCT	CRI	lm / m	lm / w
2700 K	>90	1390	109
3000 K		1460	115
4000 K		1530	120
5000 K		1530	120
6500 K		1460	115

HS-T-8160



L E D 数	： 160 / m	消費電力	： 18w / m
入力電圧	： 24VDC	最小曲半径	： >60mm
入力電流	： 0.68A / m	銅箔厚	： 3oz




最大 5.0m

光学特性			
CCT	CRI	lm / m	lm / w
2700 K	>90	1800	109
3000 K		1890	115
4000 K		1970	120
5000 K		1970	120
6500 K		1890	115

HS-T-8192



L E D 数	： 192 / m	消費電力	： 29w / m
入力電圧	： 24VDC	最小曲半径	： >60mm
入力電流	： 1.04A / m	銅箔厚	： 3oz




最大 5.0m

光学特性			
CCT	CRI	lm / m	lm / w
2700 K	>90	2740	109
3000 K		2880	115
4000 K		3000	120
5000 K		3000	120
6500 K		2880	115

HS-T-8256



L E D 数	： 256 / m	消費電力	： 39w / m
入力電圧	： 24VDC	最小曲半径	： >60mm
入力電流	： 1.42A / m	銅箔厚	： 3oz




最大 2.5m

光学特性			
CCT	CRI	lm / m	lm / w
2700 K	>90	3720	109
3000 K		3920	115
4000 K		4080	120
5000 K		4080	120
6500 K		3920	115

スタンダード／シングルカラー




HS-T-5050-60S

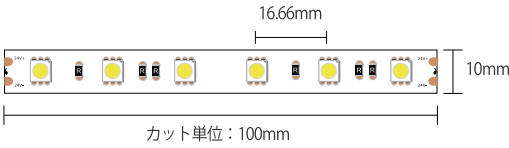

カラー	： 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
L E D 数	： 60 / m
入力電圧	： 24VDC
入力電流	： 14.4w / m
最大長さ	： 5m
ケーブル(入)	： 線出し(2芯・150mm)
ケーブル(出)	： 無し

* 上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-5050-30S

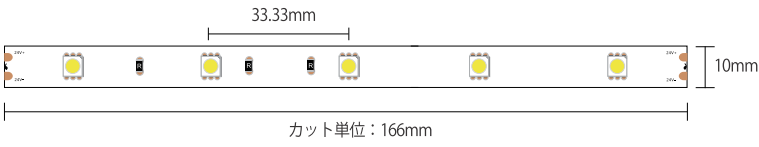


カラー	： 3000 K, 4000 K, 5000 K, 6000 K
L E D 数	： 30 / m
入力電圧	： 24VDC
入力電流	： 7.2w / m
最大長さ	： 5m
ケーブル(入)	： 線出し(2芯・150mm)
ケーブル(出)	： 無し


* 上記以外のケーブル処理も対応可

【IP保護】

IP65




IP68



【システム構成】


* 調光したい場合

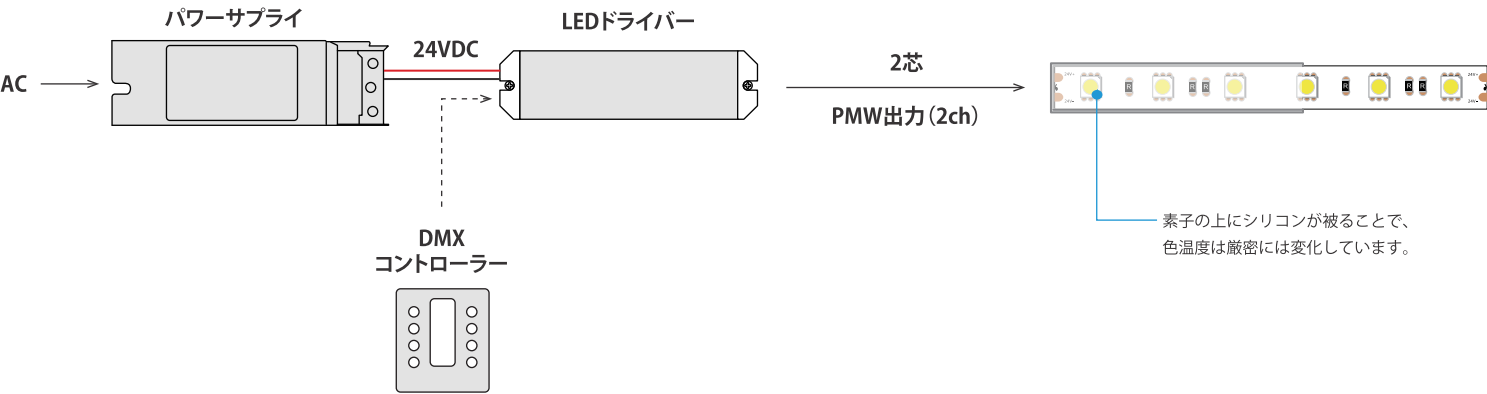

スタンダード／フルカラー




HS-T-5050-60RGB

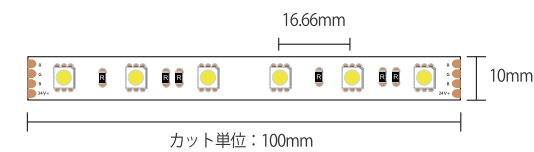

カラー : RGB
 LED数 : 60 / m
 入力電圧 : 24VDC
 入力電流 : 14.4w / m
 最大長さ : 5m
 ケーブル(入) : 線出し(4芯・150mm)
 ケーブル(出) : 無し

* 上記以外のケーブル処理も対応可


HS-T-5050-30RGB

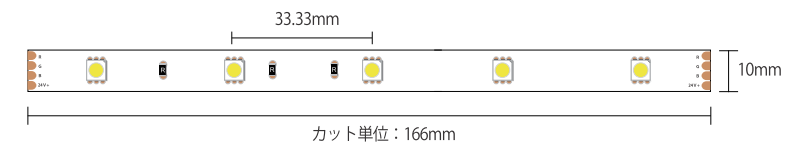

カラー : RGB
 LED数 : 30 / m
 入力電圧 : 24VDC
 入力電流 : 7.2w / m
 最大長さ : 5m
 ケーブル(入) : 線出し(4芯・150mm)
 ケーブル(出) : 無し

* 上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-5050-60RGBW

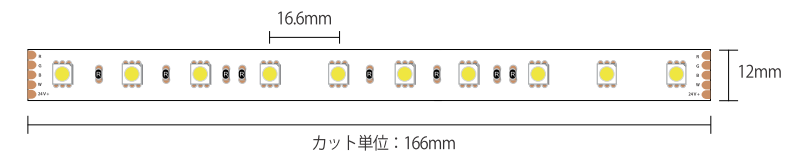


カラー : RGB+W
 : W選択(2500K, 2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K)
 LED数 : 60 / m
 入力電圧 : 24VDC
 入力電流 : 14.4w / m
 最大長さ : 5m
 ケーブル(入) : 線出し(5芯・150mm)
 ケーブル(出) : 無し


* 上記以外のケーブル処理も対応可

【IP保護】

IP65




IP68



W: プラス2mm

【システム構成】

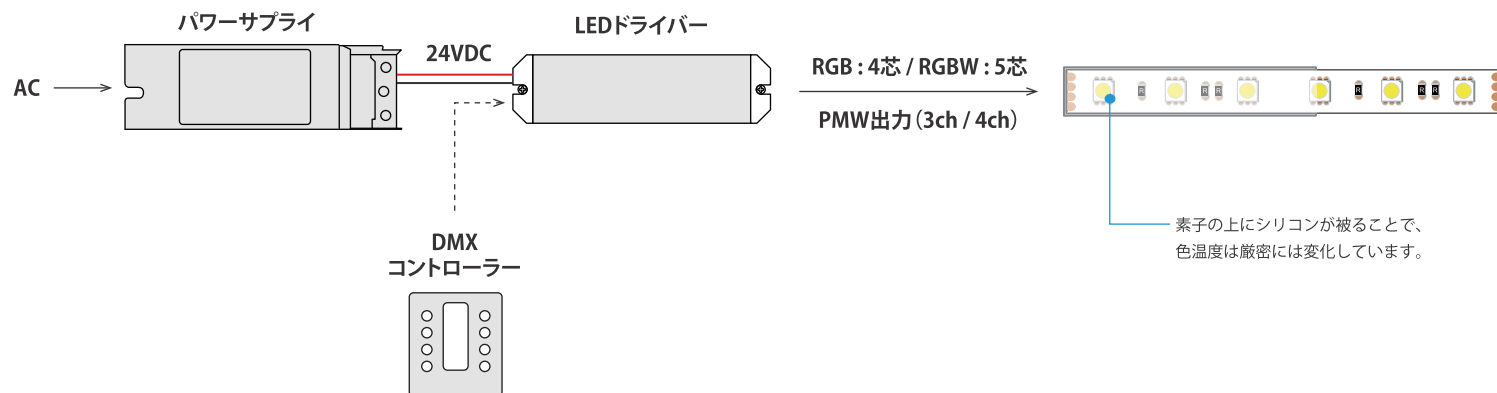

ダブルホワイト：色温度変調

CCT


HS-T-192A



- カラー : 2300K～6000K調色
- LED数 : 192 / m
- 入力電圧 : 24VDC
- 入力電流 : 16w / m
- 最大長さ : 5m
- ケーブル(入) : 線出し(3芯・150mm)
- ケーブル(出) : 無し

*上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-120A




- カラー : 2300K～6000K調色
- LED数 : 120 / m
- 入力電圧 : 24VDC
- 入力電流 : 10w / m
- 最大長さ : 5m
- ケーブル(入) : 線出し(3芯・150mm)
- ケーブル(出) : 無し


*上記以外のケーブル処理も対応可

【IP保護】

IP65




IP68



W: プラス2mm

【システム構成】

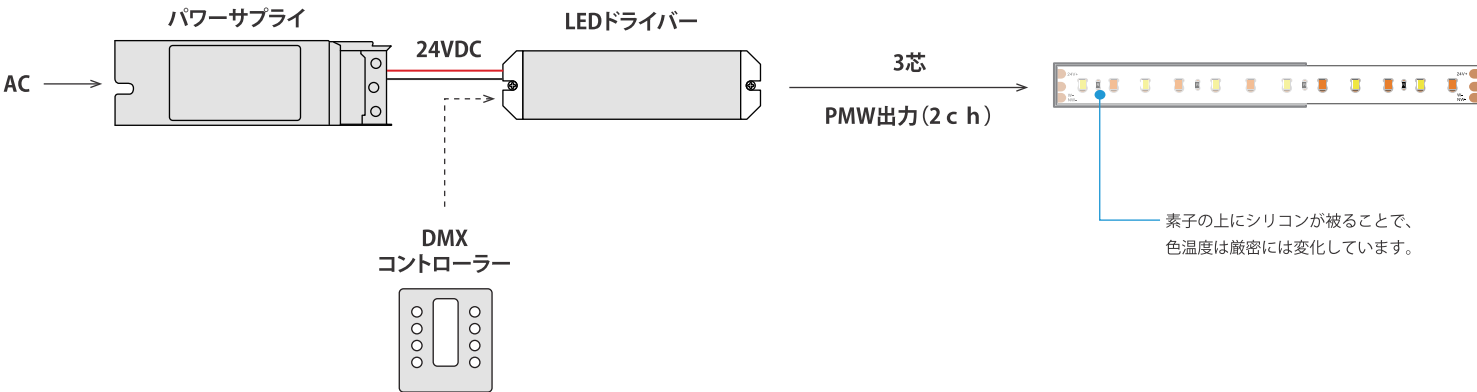

素子の上にシリコンが被ることで、色温度は厳密には変化しています。


デジタル

SPI




【IP保護】


IP65




IP68



【システム構成】

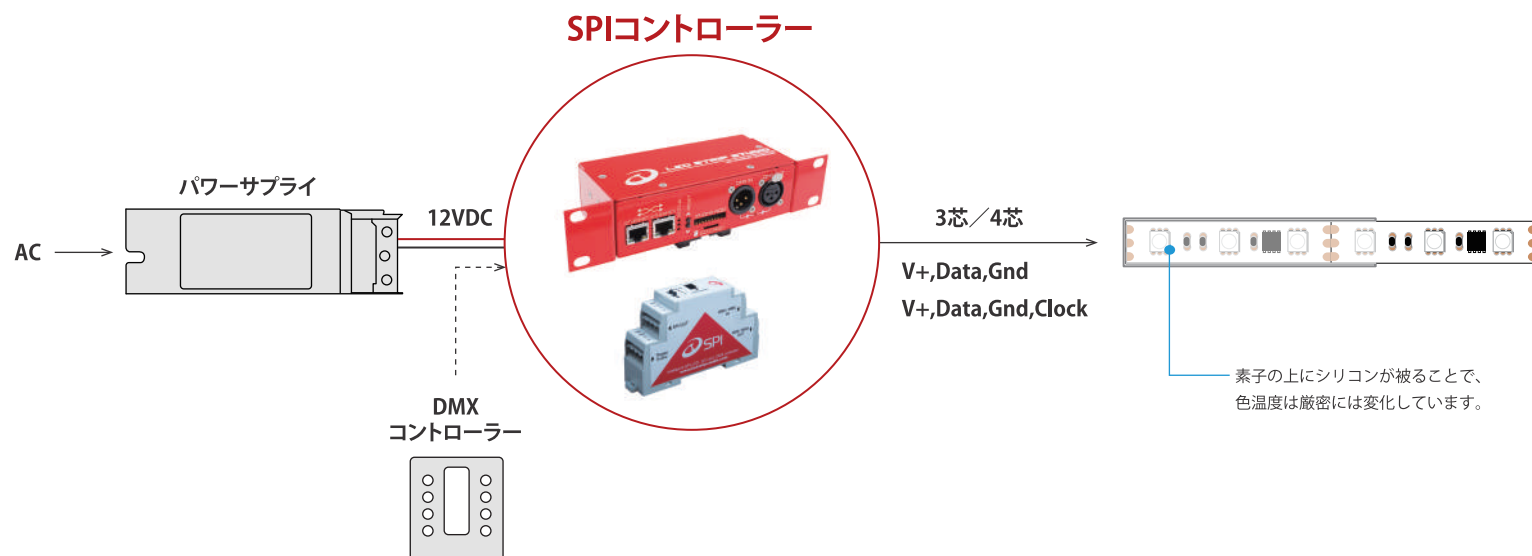

HS-T-601D




カット単位：16.6mm

カラー : RGB
LED数 : 60 / m
制御 : SPI (1LED=1アドレス)
入力電圧 : 12VDC
入力電流 : 18w / m
最大長さ : 5m
ケーブル(入) : 線出し(3芯 or 4芯・150mm)
ケーブル(出) : 無し

*上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-603D




カット単位：50mm

カラー : RGB
LED数 : 60 / m
制御 : SPI (3LED=1アドレス)
入力電圧 : 12VDC
入力電流 : 18w / m
最大長さ : 5m
ケーブル(入) : 線出し(3芯 or 4芯・150mm)
ケーブル(出) : 無し

*上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-301D




カット単位：33.3mm

カラー : RGB
LED数 : 30 / m
制御 : SPI (1LED=1アドレス)
入力電圧 : 12VDC
入力電流 : 9w / m
最大長さ : 5m
ケーブル(入) : 線出し(3芯 or 4芯・150mm)
ケーブル(出) : 無し

*上記以外のケーブル処理も対応可

HS-T-321D



カット単位：31mm

カラー : RGB
LED数 : 32 / m
制御 : SPI (1LED=1アドレス)
入力電圧 : 12VDC
入力電流 : 9w / m
最大長さ : 5m
ケーブル(入) : 線出し(3芯 or 4芯・150mm)
ケーブル(出) : 無し

*上記以外のケーブル処理も対応可