



占有DMX - CH割当て			
GT-DMX-RGBW		GT-DMX-DW	
CH1	Red	CH1	White
CH2	Green	CH2	Warm White
CH3	Blue	-	-
CH4	White	-	-

■ 別売のジョイントで先頭DMXアドレスが任意に設定可能
※工場出荷時は001に設定済

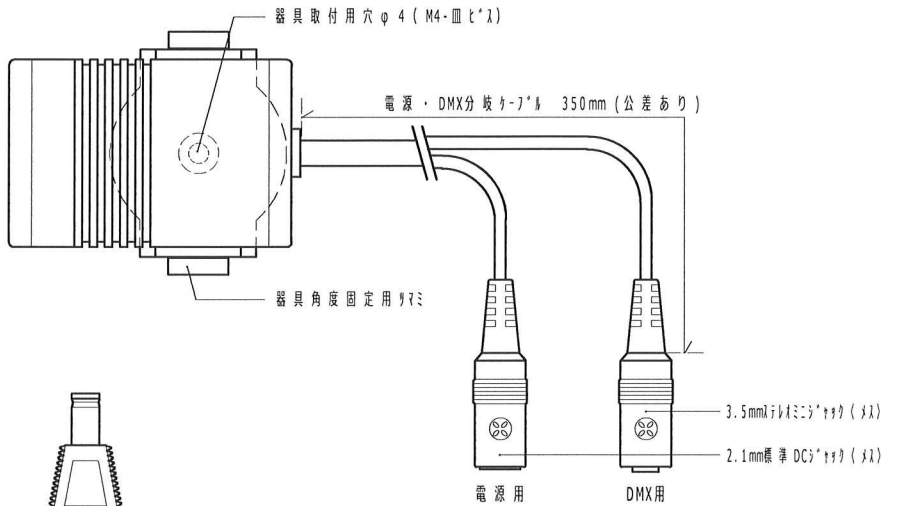

付属品：
DMX接続用変換コネクタ
3P端子 → 3.5mmミニDINコネクタ(1本)

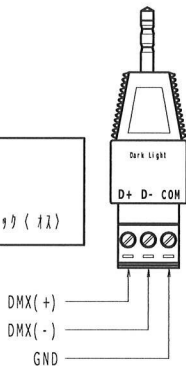

付属品：
電源接続用変換コネクタ
3P端子 → 2.1mm標準DCコネクタ(1本)



※推奨ケーブル：VCTF0.75~1.25-2C
※端子を利用して送り配線が可能です

- 本製品の動作電圧はDC12Vです。別途スイッチング電源をご購入される場合に電圧仕様にご注意ください。
また、複数台使用の場合は電源容量にご注意ください。
- 本製品はIP65防滴構造となりますが、常に水にさらされている場所や水中、ならびに腐食性のガスが発生する場所等には使用出来ません。
屋外設置の際は必ずコネクタ部分の防水処理を施してください。
- お客様の過失による浸水・腐食・過電圧・破損などに関わる故障は保障の対象外となりますので十分にご注意ください

<DMXの配線方法について>

同一のDMX系統で本製品を複数台使用する場合は、必ず送り配線として下さい。
通信を安定させるために、末端器具の端子(D+, D-)に120Ωの抵抗を並列に接続していただく事を推奨します。
DMX信号の減衰を考慮し、同一配線系統での使用は20台程度を目安と推奨します。

製品仕様	
最大消費電力	4.8W(本器具のみ)
入力電圧	DC12V(許容9-15V)
最大消費電流	<400mA(DC12V時)
器具ケーブル長	350mm
コネクタ形状	電源：2.1mm標準DCコネクタ DMX：3.5mmミニDINコネクタ
保護等級	IP65(コネクタを除く)
ビーム角	28°
光源色	GT21: W/WW(2ch) GT22: R/G/B/W(4ch)
器具寸法	φ37 x 56mm(本体部分のみ)
器具重量	140g(ケーブル/器具ケーブル含む)
材質/仕上	アルミ/黒塗装(ツヤ有) レンズ：フッ素コート
付属品	電源接続用変換コネクタ×1(2.1mm標準DCコネクタ-1本) DMX接続用変換コネクタ×1(3.5mmミニDINコネクタ-1本)

製造元 Manufacture	Gantom		
製品名 Product Name	ガンタムDMX-フラッド Gantam DMX-Flood		
型式 Model No.	GT21(CW/WW) GT22(RGBW) * GT21(DMX-2ch), GT22(DMX-4ch)		
図番 Drawing No.	Gantam DMX-F_a01		
作成日 Date	2015.1.14		
製図 Drw.by	検図 Chk.by	承認 App.by	
t.aoba	t.aoba	y.sugiura	
三角法	単位 Unit	尺度 Scale	
3rd Angle P.	mm	1:1.5 /A4	
i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			

※本製品の仕様は改良の角予告なく変更する可能性があります。