

株式会社アイ・スペック

〒142-0054
東京都品川区西中延2-12-13
TEL 03-6721-9628 / FAX 03-6721-9894
info@i-spec.jp

<http://www.i-spec.jp>



i-spec



IMAGINATION



Gantom

Gantomは、レジャー産業やアミューズメント分野をターゲットにし、超小型で軽量なLED照明器具を開発しています。

空間に制約のある環境では、単なる小型照明器具では収まりきらないケースがあり、いかに照明器具の存在を感じさせないようデザインするかはプランナーの課題です。Gantom製品の他にはないコンパクトさはその効果を発揮します。

今までに数々の賞を受賞し、多くのデザイナーや業界専門家のあいだで秘密兵器として喜ばれています。テーマパーク・博物館・バー&クラブカジノ、そしてアミューズメント施設のアトラクションなどで多くの実績を誇ります。



INDEX

プレジジョンシリーズ	P 3-6
ガンタムシリーズ	P 7-16
ストームシリーズ	P 17-24
ケーブル	P 25-28
コントローラーズ	P 29
アクセサリ	P 30

プレジジョン Z スポット


Precision Z Spotlight



型番

タイプ	スポット	フラッド
端子種類	Go	Go
LED		
赤	PR11	PR21
緑	PR12	PR22
青	PR13	PR23
アンバー	PR14	PR24
C W (6500K)	PR15	PR25
WW (3000K)	PR16	PR26
U V (395-405nm)	PR17	—

器具図

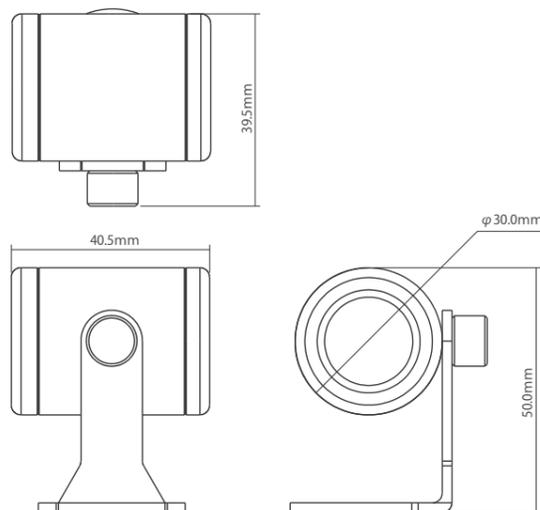

プレジジョン Z フラッド

Precision Z Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65 *端子のぞく
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	75g

光源データ

スポット / ビーム角度:11° フィールド角度:32°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	883lx	517lx	0.2m	0.2m
2.0m	221lx	132lx	0.4m	0.4m
3.0m	100lx	65lx	0.6m	0.6m

フラッド / ビーム角度:62° フィールド角度:84°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	66lx	35lx	1.2m	1.2m
2.0m	15lx	8lx	2.4m	2.4m
3.0m	5lx	2lx	3.6m	3.6m

プレジジョン Z DMX スポット


Precision Z DMX Spotlight



型番

タイプ	スポット	フラッド
端子種類	Pro	Pro
LED		
C W (6500K)	GP215	GP225
WW (3000K)	GP216	GP226

器具図

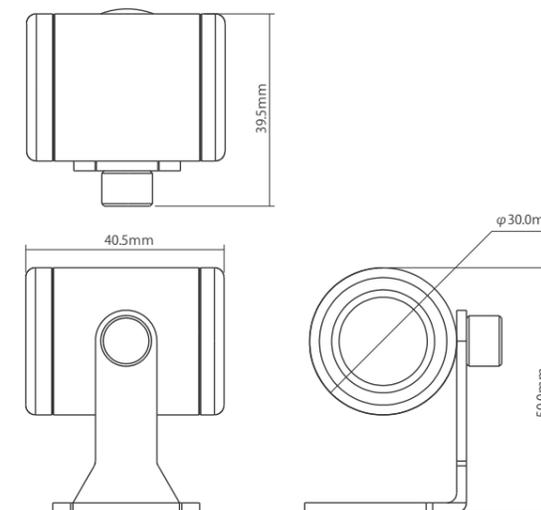

プレジジョン Z DMX フラッド

Precision Z DMX Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65 *端子のぞく
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	75g
チャンネル設定	1ch (明るさ)

光源データ

スポット / ビーム角度:11° フィールド角度:32°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	883lx	517lx	0.2m	0.2m
2.0m	221lx	132lx	0.4m	0.4m
3.0m	100lx	65lx	0.6m	0.6m

フラッド / ビーム角度:62° フィールド角度:84°


距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	C W	WW	C W	WW
1.0m	66lx	35lx	1.2m	1.2m
2.0m	15lx	8lx	2.4m	2.4m
3.0m	5lx	2lx	3.6m	3.6m

プレジジョンアルファ

Precision Z Alpha



* フィルター10枚付 (8色 + 拡散シート2枚)

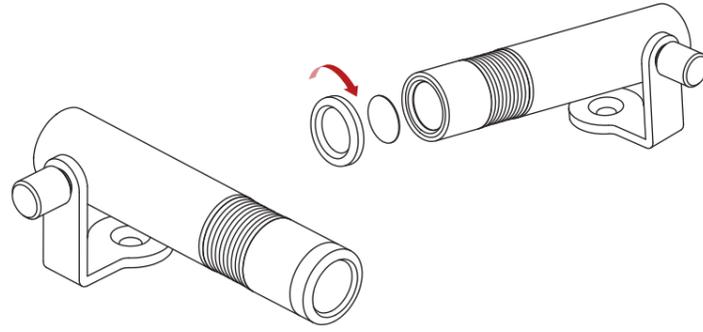



型番

タイプ	
端子種類	Go
LED	
C W (6500K)	PR31
W W (3000K)	PR32

仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, <125mA
保護等級	IP65 *端子のぞく
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	45g

器具図

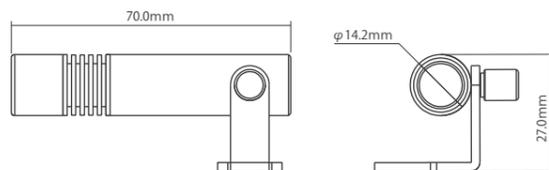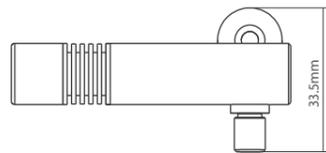

光源データ

ビーム角度:13° フィールド角度:28°

距離	センター照度		照射範囲(φ)	
	C W	W W	C W	W W
1.0m	843lx	621lx	0.2m	0.2m
2.0m	219lx	160lx	0.5m	0.5m
3.0m	97lx	70lx	0.7m	0.7m



ガンタム DMX V2

Gantom DMX V2



*ディフューザー×4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)


型番

タイプ	
LED	
DW (2650K-6000K)	GP291
RGBW (W: 6500K)	GP292

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	150g
チャンネル設定	DW: 2ch RGBW: 4ch

器具図

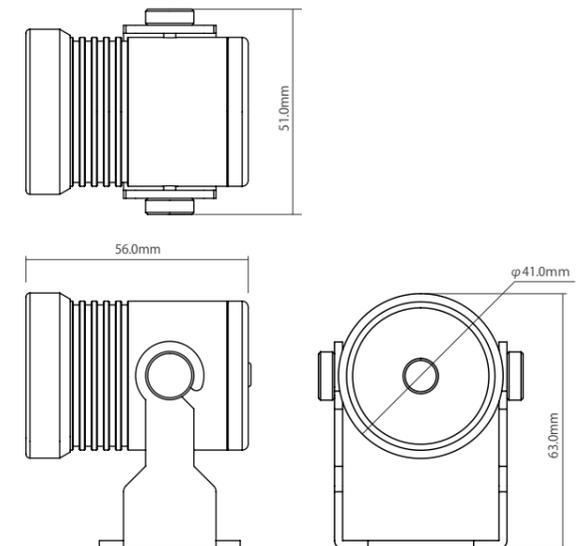

オプション

FA38 カウリングカバー, スマート, ルーバー, セット



光源データ: RGBW

ノーマル/ビーム角度:16° フィールド角度:32°	
距離	センター照度
	RGBW
1.0m	940 lx
2.0m	260 lx
3.0m	112 lx

光源データ: RGBW

ナロー/ビーム角度:18° フィールド角度:32°	
距離	センター照度
	RGBW
1.0m	771 lx
2.0m	218 lx
3.0m	98 lx

光源データ: RGBW

ミディアム/ビーム角度:30° フィールド角度:58°	
距離	センター照度
	RGBW
1.0m	330 lx
2.0m	99 lx
3.0m	44 lx

光源データ: RGBW

ワイド/ビーム角度:55° フィールド角度:98°	
距離	センター照度
	RGBW
1.0m	100 lx
2.0m	28 lx
3.0m	13 lx

光源データ: RGBW

オーバル/ビーム角度:16×39° フィールド角度:39×67°	
距離	センター照度
	RGBW
1.0m	230 lx
2.0m	66 lx
3.0m	30 lx

光源データ: DW

ノーマル/ビーム角度:23° フィールド角度:44°	
距離	センター照度
	DW
1.0m	1400lx
2.0m	360lx
3.0m	160lx

光源データ: DW

ナロー/ビーム角度:24° フィールド角度:46°	
距離	センター照度
	DW
1.0m	900 lx
2.0m	263 lx
3.0m	115 lx

光源データ: DW

ミディアム/ビーム角度:34° フィールド角度:63°	
距離	センター照度
	DW
1.0m	460 lx
2.0m	125 lx
3.0m	55 lx

光源データ: DW

ワイド/ビーム角度:55° フィールド角度:99°	
距離	センター照度
	DW
1.0m	114 lx
2.0m	35 lx
3.0m	16 lx

光源データ: DW

オーバル/ビーム角度:30×50° フィールド角度:46×77°	
距離	センター照度
	DW
1.0m	315 lx
2.0m	83 lx
3.0m	36 lx

ガンタム iQ


Gantom iQ



型番

タイプ	
端子種類	Go
LED	
C W (6300K)	GT31
WW (3000K)	GT32

器具図

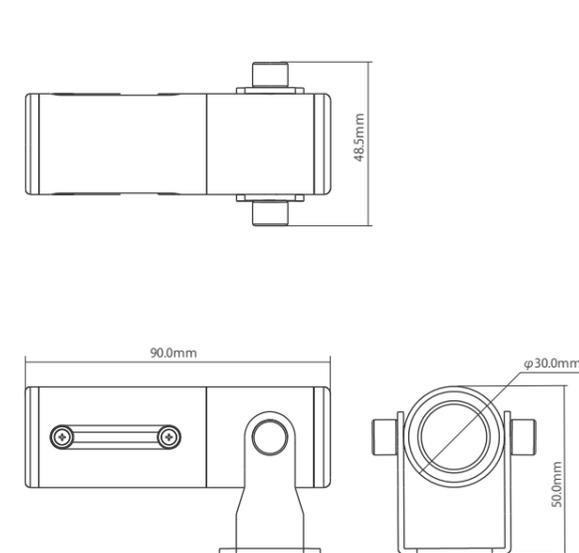

光源データ


C W

ビーム角度：25° - 40° (手動可変)

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	25°	40°	25°	40°
1.0m	510lx	368lx	0.4m	0.6m
2.0m	123lx	91lx	0.9m	1.3m
3.0m	53lx	38lx	1.3m	2.2m

仕様

消費電力	2.8W
入力	12VDC, <230mA
保護等級	IP40
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	120g

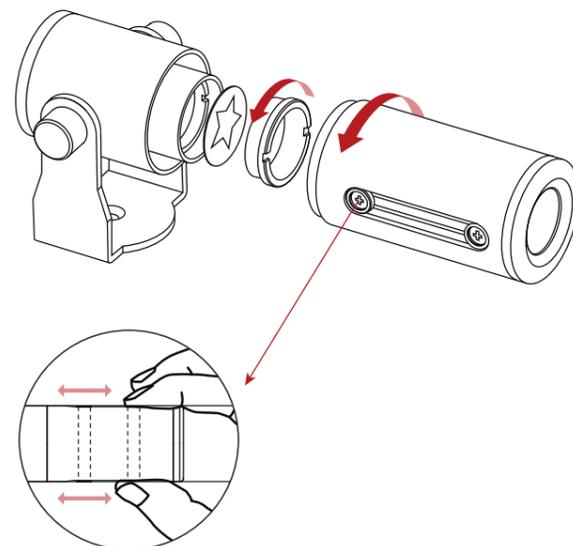

WW


距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	25°	40°	25°	40°
1.0m	340lx	232lx	0.4m	0.6m
2.0m	82lx	63lx	0.9m	1.3m
3.0m	38lx	27lx	1.3m	2.2m

型番

タイプ	
端子種類	Pro
LED	
C W (6300K)	GP241
WW (3000K)	GP242

ゴボサイズ

- *ゴボ2枚付き (メタル/ポジ1種類づつ同梱、絵柄は指定不可)
- *ズーム・フォーカス手動機能付き

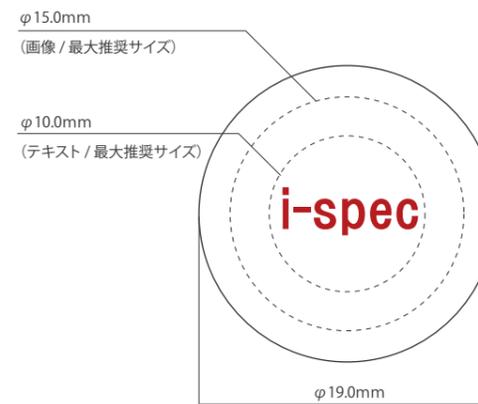

ガンタム iQx

Gantom iQx



仕様

消費電力	2.8W
入力	12VDC, <230mA
保護等級	IP40
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	150g
チャンネル設定	3ch

オプション

- FA30 ウェイカパー
- ** オリジナルゴボ各種



ガンタム One

Gantom One




型番

タイプ	
端子種類	Go
LED	
C W (6500K)	GT51
WW (3000K)	GT52
U V (385nm)	GT53

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65 *端子除く
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g

器具図

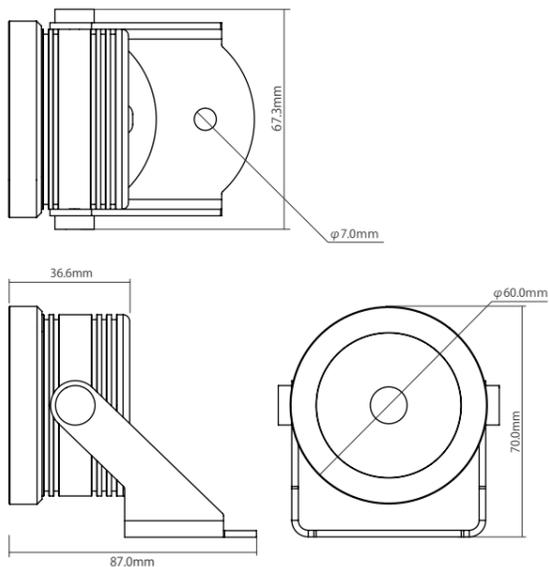

光源データ

スポット / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°

距離	センター照度		照射範囲 (Φ)
	CW	WW	
1.0m	22100lx	15000lx	0.05m
2.0m	8100lx	5500lx	0.1m
3.0m	4100lx	2700lx	0.15m

* ディフューザー×4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)

ガンタム One DMX

Gantom One DMX




型番

タイプ	
端子種類	Pro
LED	
C W (6500K)	GP255
WW (3000K)	GP256
U V (385nm)	GP257

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IIP65 *端子除く
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g
チャンネル設定	1ch (調光)

器具図

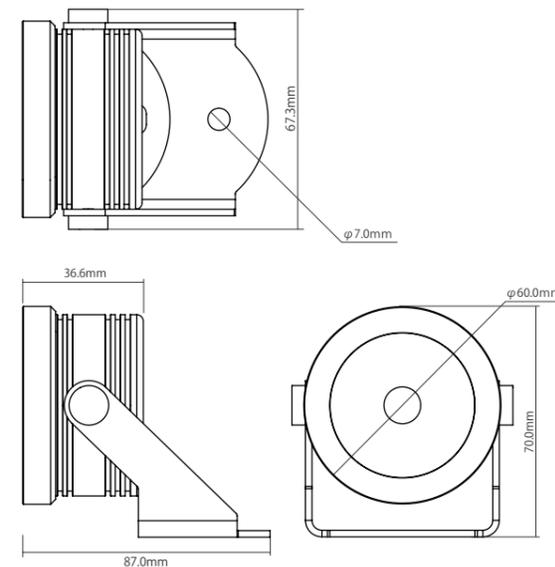

光源データ

スポット / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°

距離	センター照度		照射範囲 (Φ)
	CW	WW	
1.0m	22100lx	15000lx	0.05m
2.0m	8100lx	5500lx	0.1m
3.0m	4100lx	2700lx	0.15m

* ディフューザー×4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)

ガンタム7

Gantom 7



DMX CHANNEL MAP*

チャンネル	RGB	RBBA	RGBW	6 Color	7 Color
Ch 1	R	R	-	マスター	マスター
Ch 2	G	G	R	R	R
Ch 3	B	B	G	G	G
Ch 4		A	B	B	B
Ch 5			CW	A	A
Ch 6				CW	CW
Ch 7				UV	L
Ch 8					UV

* Gantom プログラマーAppを使用してチャンネルモードを設定

型番



LED 7 カラー GP277

R (635nm), G (515nm), B (450nm), A (598nm),
CW (6500K), L (4250K), U V (395nm)

仕様

消費電力	7.5W
入力	12VDC, <620mA
保護等級	IP65 *端子除く
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	320g

器具図

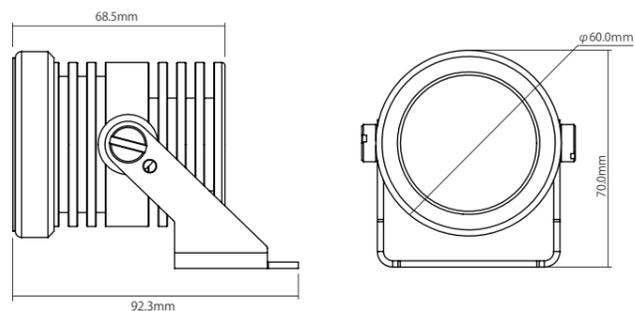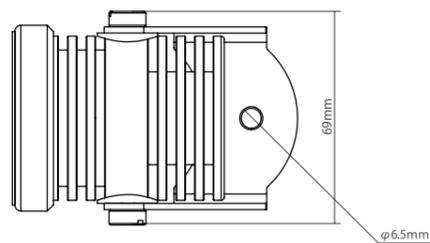

光源データ

スポット / ビーム角度: 19° フィールド角度: 38°

距離	センター照度				照射範囲
	All On	RGBW	WW	CW	
1.0m	650lx	930lx	1400lx	1800lx	0.3m
2.0m	220lx	245lx	330lx	420lx	0.7m
3.0m	100lx	105lx	144lx	182lx	1.0m

* ディフューザー x 4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)
* アップライトとしての屋外使用はお勧めしません。

ガンタム R4

Gantom R4





型番

タイプ	
端子種類	Pro
LED	
DW (3000K - 6500K)	GR211
RGBW	GR212

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP60
ハウジングカラー	黒, 白, シルバー
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	195g
チャンネル設定	DW : 2ch, RGBW : 4ch

器具図

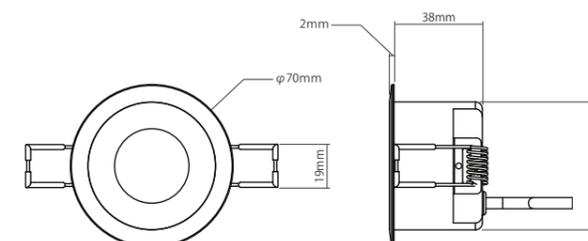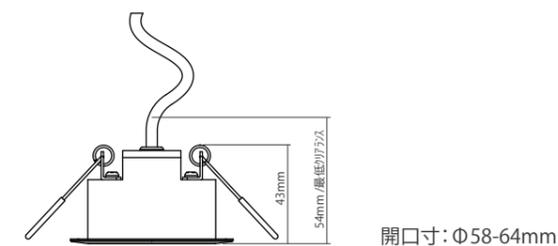

光源データ

距離	センター照度				
	ノーマル	ナロー	ミディアム	ワイド	オーバル
1.0m	940lx	771lx	330lx	100lx	230lx
2.0m	260lx	218lx	99lx	28lx	66lx
3.0m	112lx	98lx	44lx	13lx	30lx

距離	センター照度				
	ノーマル	ナロー	ミディアム	ワイド	オーバル
1.0m	1400lx	900lx	460lx	114lx	315lx
2.0m	360lx	263lx	125lx	35lx	83lx
3.0m	160lx	115lx	55lx	16lx	36lx

ガンタム JUNI

Micro Framing Projector



光源データ

スタンダード

ビーム角度：25° - 38° (手動可変)

距離	CW		WW	
	センター照度		センター照度	
	25°	38°	25°	38°
1.0m	1620 lx	801 lx	1152 lx	549 lx
2.0m	405 lx	200 lx	288 lx	137 lx
3.0m	180 lx	89 lx	128 lx	61 lx

ワイド

ビーム角度：42° - 60° (手動可変)

距離	CW		WW	
	センター照度		センター照度	
	42°	60°	42°	60°
1.0m	621 lx	423 lx	351 lx	261 lx
2.0m	155 lx	106 lx	88 lx	65 lx
3.0m	69 lx	47lx	39 lx	29 lx


型番

タイプ	スタンダード		ワイド
LED			
C W (6000K)	GP81		GP83
W W (3000K)	GP82		GP84

仕様

消費電力	9.0W
入力	12VDC, <750mA
保護等級	IP40
端子種類	先バラ
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	390g

器具図

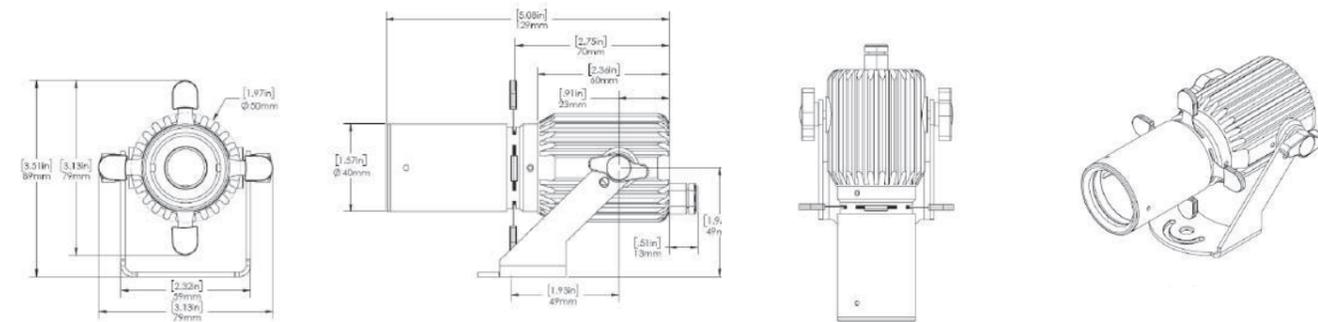

光源データ

スタンダード

ビーム角度：25° - 38° (手動可変)

距離	CW		WW	
	センター照度		センター照度	
	25°	38°	25°	38°
1.0m	999 lx	495 lx	459 lx	216 lx
2.0m	250 lx	124 lx	115 lx	54 lx
3.0m	111 lx	55 lx	51 lx	24 lx

ワイド

ビーム角度：42° - 60° (手動可変)

距離	CW		WW	
	センター照度		センター照度	
	42°	60°	42°	60°
1.0m	369 lx	270 lx	153 lx	117 lx
2.0m	92 lx	68 lx	38 lx	29 lx
3.0m	41 lx	30lx	17 lx	13 lx

型番

タイプ	スタンダード		ワイド
LED			
C W (6000K)	GP285		GP287
W W (3000K)	GP286		GP288

ガンタム JUNI DMX


DMX Controlled Micro Framing Projector



仕様

消費電力	9.0W
入力	12VDC, <750mA
保護等級	IP40
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	390g
チャンネル設定	1ch

ゴボサイズ

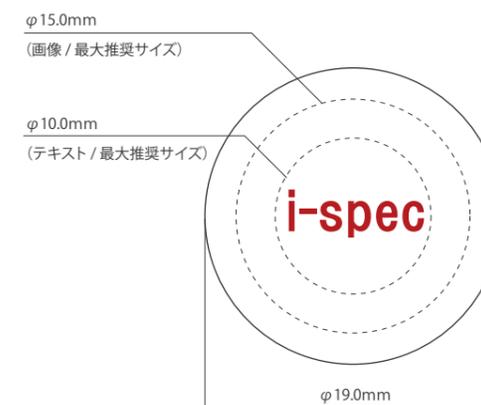

*ゴボ2枚付き (メタル / ポジ1種類づつ同梱、絵柄は指定不可)

*ズーム・フォーカス手動機能付き



ストーム Z スポット




Storm Z Spotlight



型番

タイプ	スポット		フラッド	
ハウジングカラー	黒	シルバー	黒	シルバー
LED				
WW (3000K)	ST110	ST112	ST116	ST118
C W (6500K)	ST113	ST115	ST119	ST121

器具図

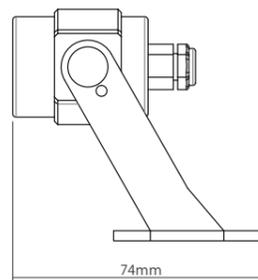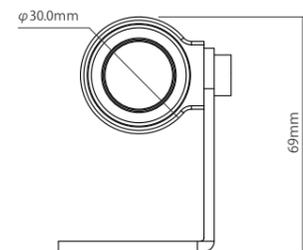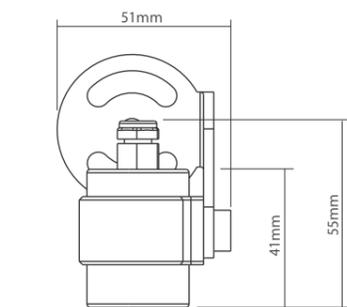

ストーム Z フラッド

Storm Z Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	120g

光源データ

スポット / ビーム角度: 12° フィールド角度: 21°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	WW	C W	WW	C W
1.0m	750lx	1020lx	0.2m	0.2m
2.0m	190lx	265lx	0.4m	0.4m
3.0m	85lx	117lx	0.6m	0.6m

ストーム Z DMX スポット

Storm Z DMX Spotlight



型番

タイプ	スポット		フラッド	
ハウジングカラー	黒	シルバー	黒	シルバー
LED				
WW (3000K)	ST169	ST171	ST175	ST177
C W (6500K)	ST172	ST174	ST178	ST180

フラッド / ビーム角度: 42° フィールド角度: 70°

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	WW	C W	WW	C W
1.0m	160lx	190lx	0.7m	0.7m
2.0m	45lx	51lx	1.5m	1.5m
3.0m	19lx	23lx	2.3m	2.3m

ストーム Z DMX フラッド

Storm Z DMX Floodlight



仕様

消費電力	1.5W
入力	12VDC, 125mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	120g
チャンネル設定	1ch (明るさ)

オプション

FA40 スパイク



ストーム DMX スポット

Storm DMX Spotlight



オプション

FA41 スパイク




型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
DW (3000K-6500K)	ST142	ST144
RGBW (W: 6500K)	ST145	ST147

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	170g
チャンネル設定	DW: 2ch RGBW: 4ch

器具図

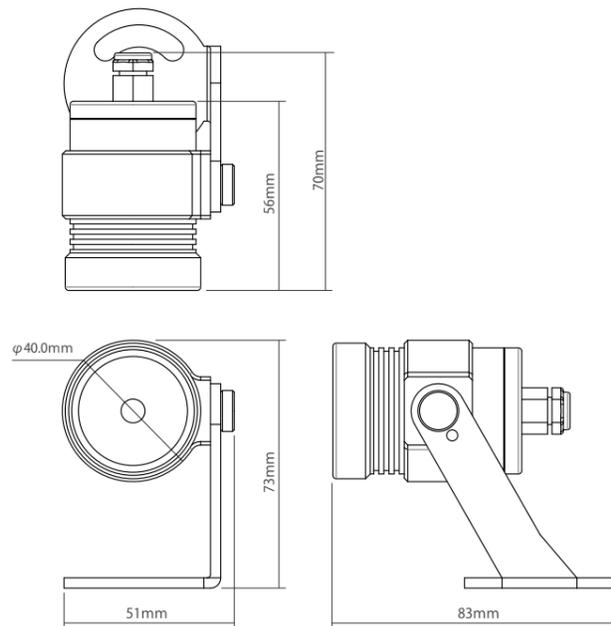

光源データ

ビーム角度: 19° フィールド角度: 38°

距離	センター照度				照射範囲(Φ)
	CW	WW	RGBW	all	
1.0m	1800lx	1400lx	930lx		0.3m
2.0m	420lx	330lx	245lx		0.7m
3.0m	182lx	144lx	105lx		1.0m

ストーム DMX フラッド

Storm DMX Floodlight



オプション

FA41 スパイク




型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
DW (3000K-6500K)	ST122	ST124
RGBW (W: 6500K)	ST125	ST127

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	160g
チャンネル設定	DW: 2ch RGBW: 4ch

器具図

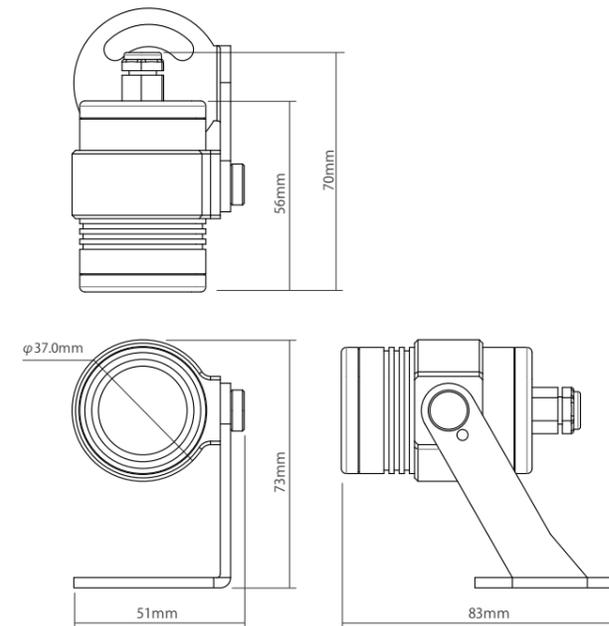

光源データ

ビーム角度: 28° フィールド角度: 66°

距離	センター照度				照射範囲(Φ)
	CW	WW	RGBW	all	
1.0m	407lx	286lx	243lx		0.5m
2.0m	113lx	79lx	71lx		1.0m
3.0m	50lx	35lx	28lx		1.5m

ストームフォーム

Storm Form



型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
WW (3000K)	ST128	ST130
CW (6500K)	ST131	ST133

光源データ

CW



ビーム角度：16° - 27° (手動可変)

距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	16°	27°	16°	27°
1.0m	2430 lx	1200 lx	0.28m	0.48m
2.0m	690 lx	305 lx	0.56m	0.96m
3.0m	300 lx	142 lx	0.84m	1.44m

仕様

消費電力	9.6W
入力	12VDC, <800mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	500g

器具図

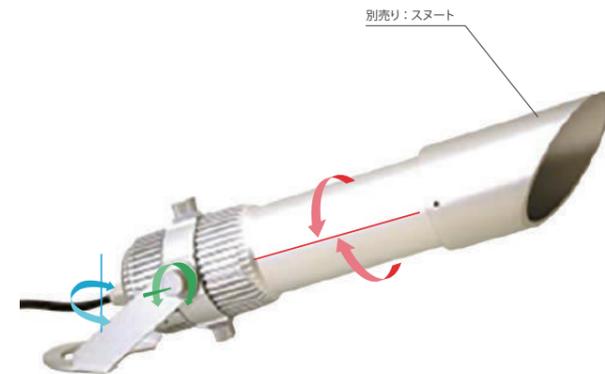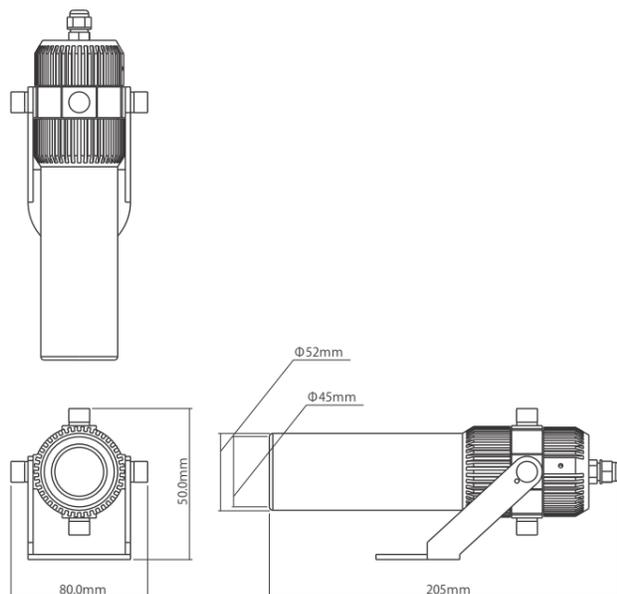

WW


距離	センター照度		照射範囲(Φ)	
	16°	27°	16°	27°
1.0m	2034 lx	1031 lx	0.28m	0.48m
2.0m	553 lx	258 lx	0.56m	0.96m
3.0m	254 lx	115 lx	0.84m	1.44m

型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
WW (3000K)	ST163	ST165
CW (6500K)	ST166	ST168

ゴボサイズ

- *ゴボ2枚付き (メタル/ポジ1種類づつ同梱、絵柄は指定不可)
- *ズーム・フォーカス手動機能付き

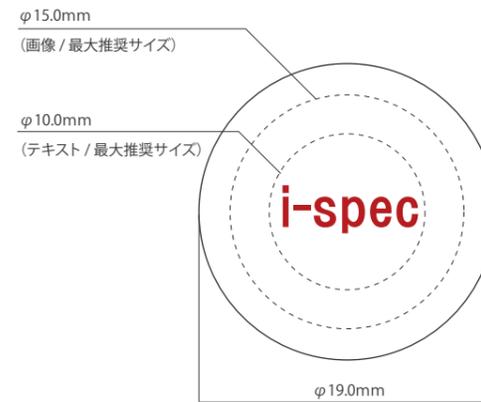

ストームフォーム DMX

Storm Form DMX



仕様

消費電力	9.6W
入力	12VDC, <800mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	500g
チャンネル設定	1ch

オプション

- FA41 スパイク
- ** オリジナルゴボ各種



ストーム One


Storm One



型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
C W (6500K)	ST183	ST184
WW (3000K)	ST181	ST182

器具図

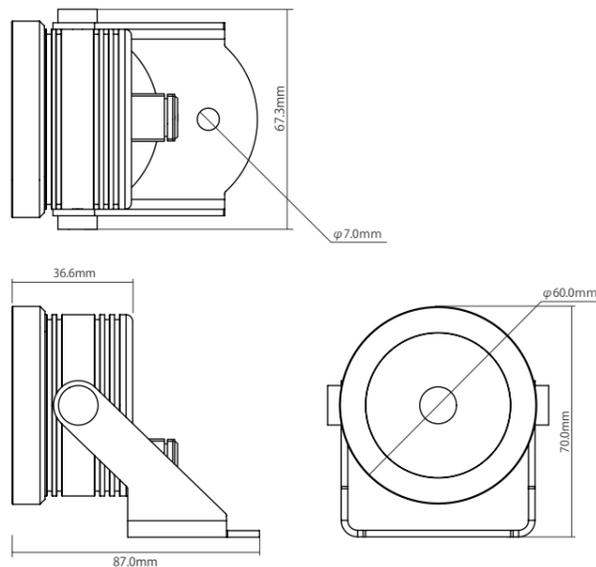

光源データ

C W

ノーマル / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°


距離	センター照度	照射範囲 (Φ)
1.0m	22100lx	0.05m
2.0m	8100lx	0.1m
3.0m	4100lx	0.15m

仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒, シルバー
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g

ディフューザー

4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)

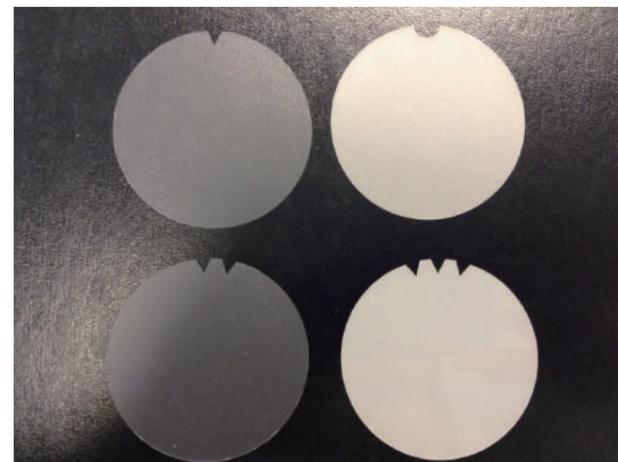

WW

距離	センター照度	照射範囲 (Φ)
1.0m	15000lx	0.05m
2.0m	5500lx	0.1m
3.0m	2700lx	0.15m

型番

タイプ		
ハウジングカラー	黒	シルバー
LED		
C W (6500K)	ST187	ST188
WW (3000K)	ST185	ST186

カット	タイプ	ビームアングル
1V	ナロー	9.6°
2V	ミディアム	25°
3V	ワイド	35°
1U	オーバル	—

ストーム One DMX

Storm One DMX



仕様

消費電力	4.8W
入力	12VDC, <400mA
保護等級	IP65
端子種類	Pro・ケーブルグランド
ハウジングカラー	黒, シルバー
ハウジング材質	アルミニウム
重さ	220g
チャンネル設定	1ch (調光)


オプション

FA41 スパイク




Goケーブル

電源のみ (調光PWM)

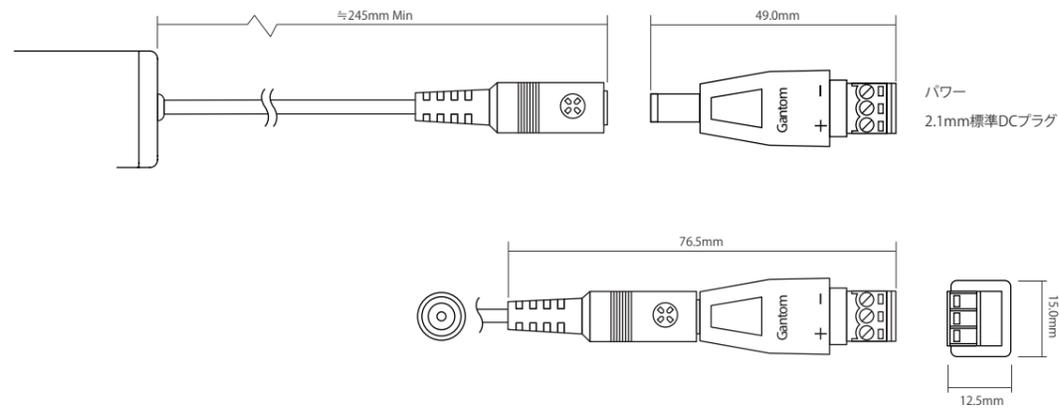

DMX制御可能

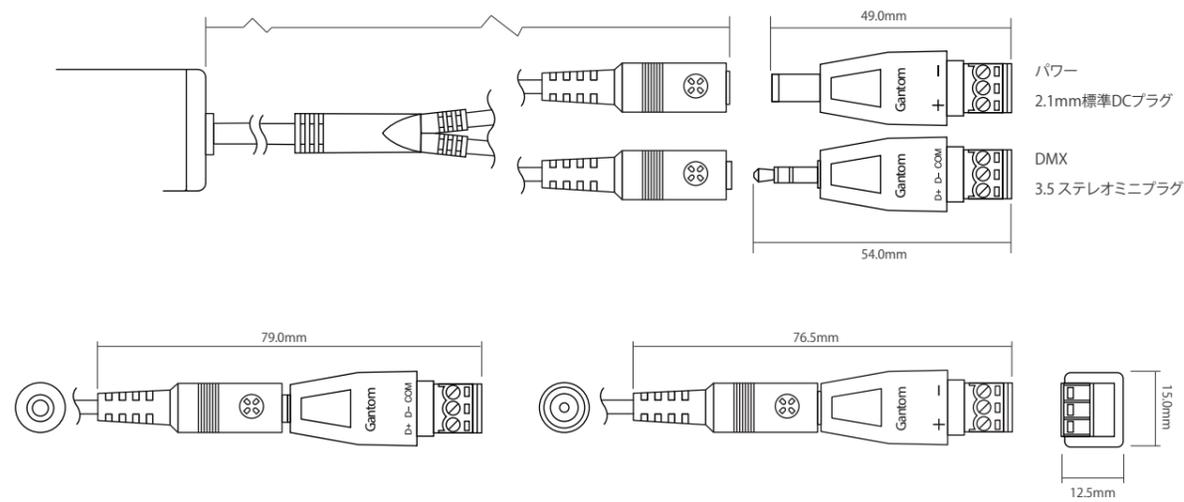

Goケーブルアクセサリ


DC電源ケーブル

- CB11 2m DC電源ケーブル延長
- CB12 5m DC電源ケーブル延長
- CB20 2Way 電源スプリッター
- CB21 4Way 電源スプリッター
- CB22 8Way 電源スプリッター

DMX信号ケーブル


- CB33 2m DMX信号ケーブル延長
- CB34 5m DMX信号ケーブル延長
- CB44 2Way DMX信号スプリッター
- CB51 XLR5-TRS 変換ケーブル
- CB52 XLR5 (渡り)-TRS 変換ケーブル

システムブロック図

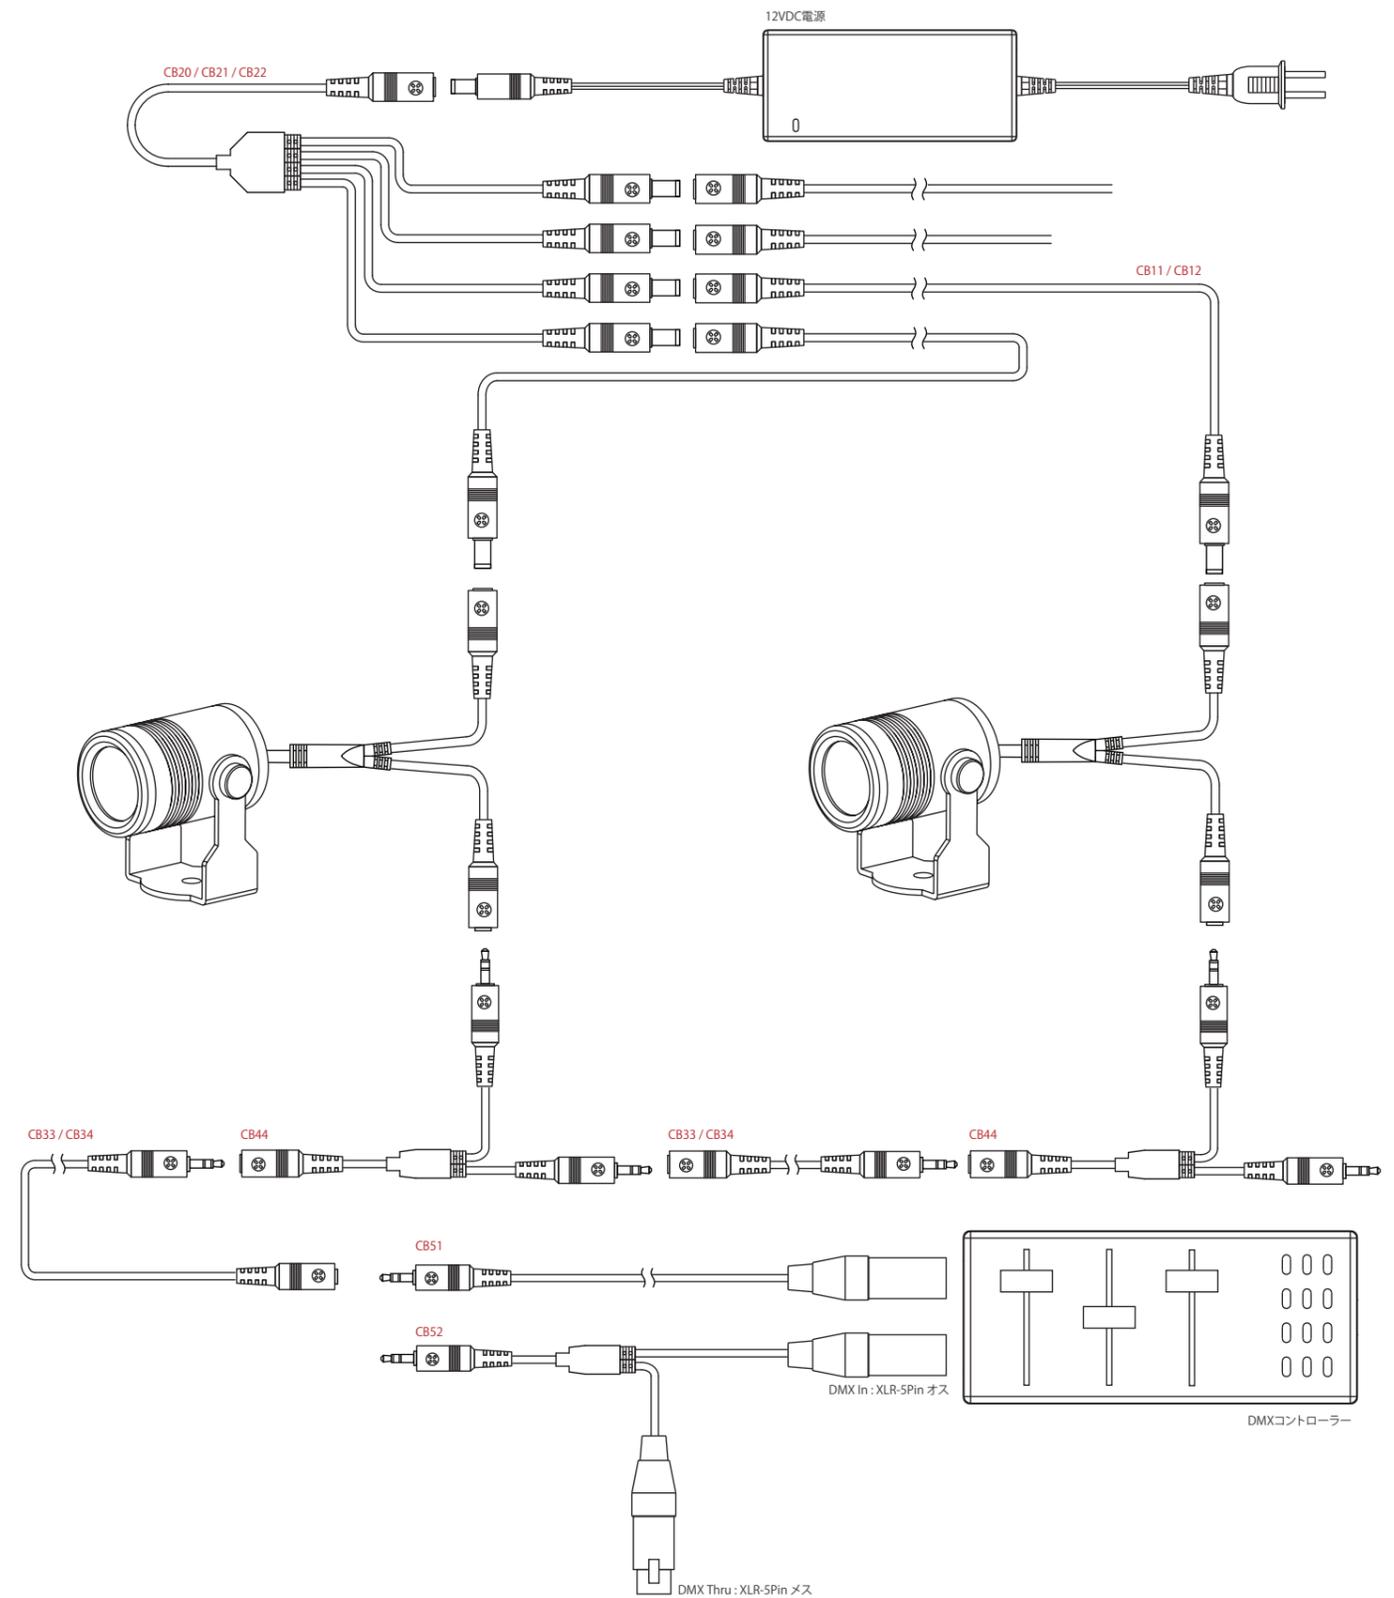

Proケーブル

共通

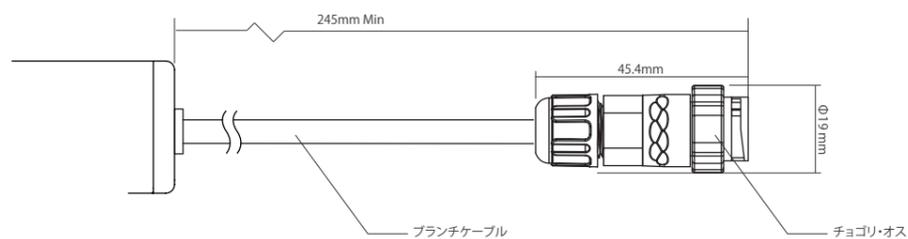


システムブロック図 - A

アクセサリ

Daisy Chain用ケーブル

- CB137 2m 入力用トランクケーブル(先バラ)
- CB124 T型コネクタ
- CB105 終端コネクタ
- CB120 2m 延長用トランクケーブル (T型間)
- CB121 5m 延長用トランクケーブル (T型間)
- CB122 15m 延長用トランクケーブル (T型間)
- CB139 1m 延長用ブランチケーブル(灯具間)
- CB130 2m 延長用ブランチケーブル(灯具間)
- CB131 5m 延長用ブランチケーブル(灯具間)
- CB106 変換アダプタ ケーブル(チョゴリープラグ)
- CB107 変換アダプタ ケーブル(チョゴリージャック)

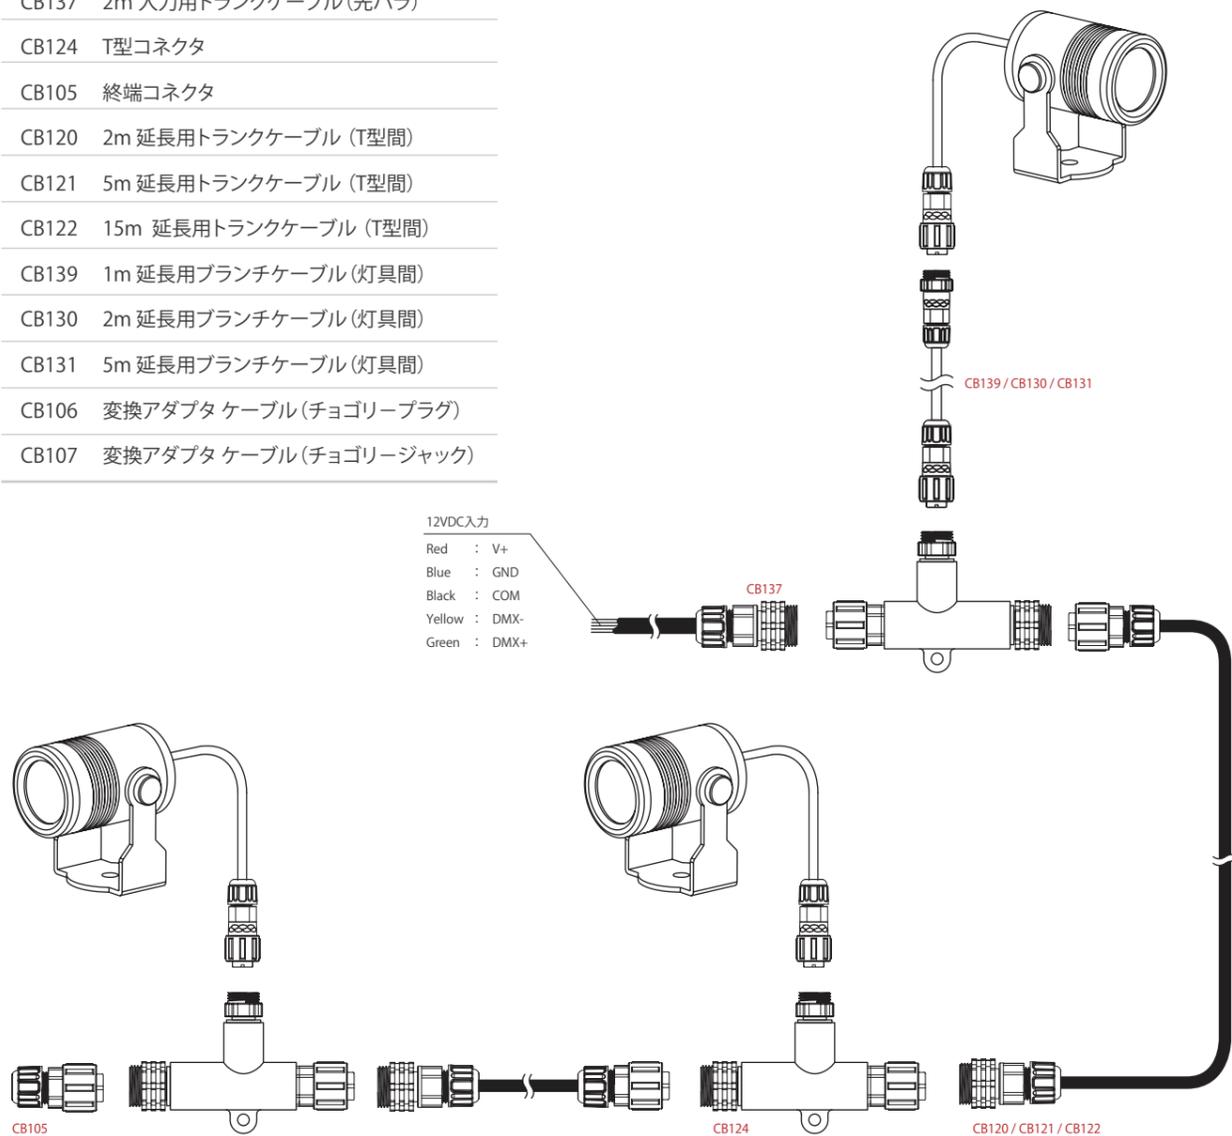

システムブロック図 - B




アクセサリ

分配器

- GP002 屋外用分配器(ボックス内端子台接続)
- GP003 屋内用分配器

分配器用ケーブル

- CB141 150mm 入力用ブランチケーブル(先バラ)
- CB138 2m 入力用ブランチケーブル(先バラ)
- CB132 5m 入力用ブランチケーブル(先バラ)
- CB133 15m 入力用ブランチケーブル(先バラ)
- CB134 30m 入力用ブランチケーブル(先バラ)
- CB139 1m 延長用ブランチケーブル
- CB130 2m 延長用ブランチケーブル
- CB131 5m 延長用ブランチケーブル
- CB140 変換アダプタ ケーブル(チョゴリー-XLR)

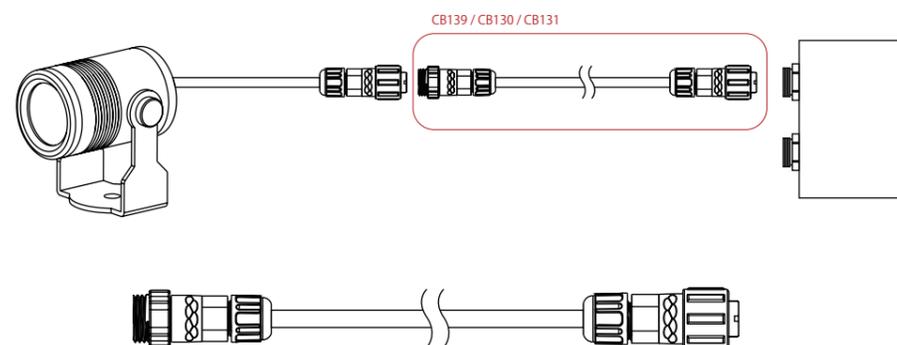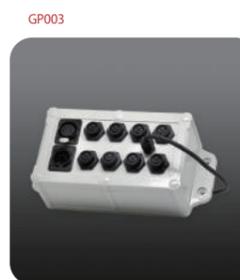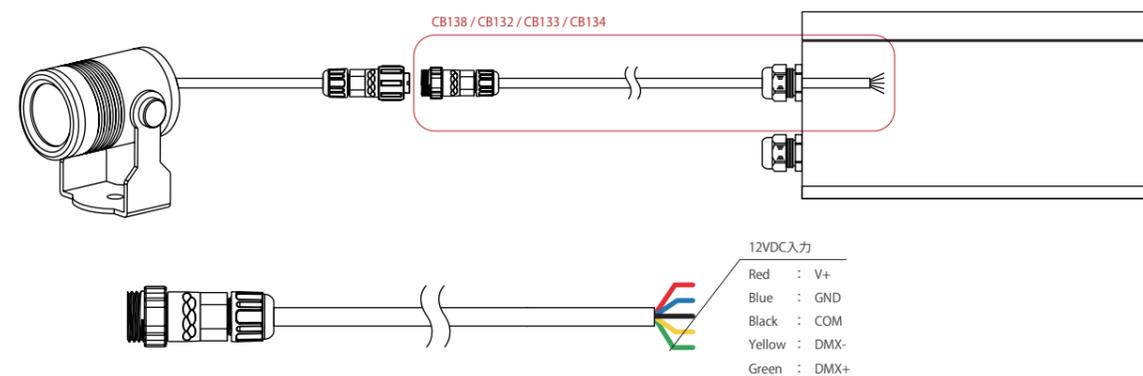

ダークボックス プログラマーV2

Standalone Programming Device



- *点灯チェック・アドレス設定
- *スタンドアロンカラー・明るさを設定

仕様

型番	DB32
付属品	USB-C充電ケーブル Pro-Go変換ケーブル

器具図



ガンタム ジープレックス

Gantom GPLEX



- *スマートフォンに接続して使用できる、超小型DMXコントローラー
- *フリーアプリをダウンロードして使用可能
- *DMXテスターや、照明器具のデモンストレーションに活用


仕様

型番	GPLEX1
出力	DMX512 (One Universe)
重さ	85 g

モバイルデバイス



器具図

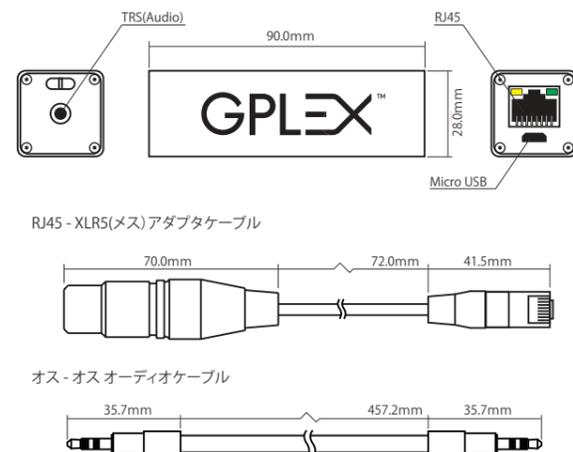

ダウンライトベース

Ping R Series




型番

サイズ	カラー
	黒
30mm	PM31
35mm	PM34
37mm/41mm	PM57


表1

A	30mm
B	35mm
C	37mm / 41mm

器具図 220 g

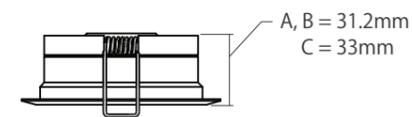

A, B, C = 表1

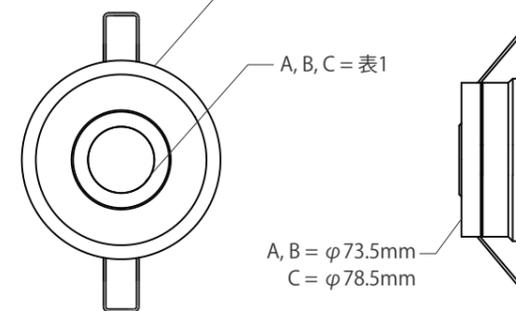

ダウンライトベース

Ping S Series



型番

サイズ	カラー
	黒
60mm	PM70

適合: ガンタムOne, ガンタムOne DMX, ガンタム7

器具図 280 g

