




シャド-レス仕上

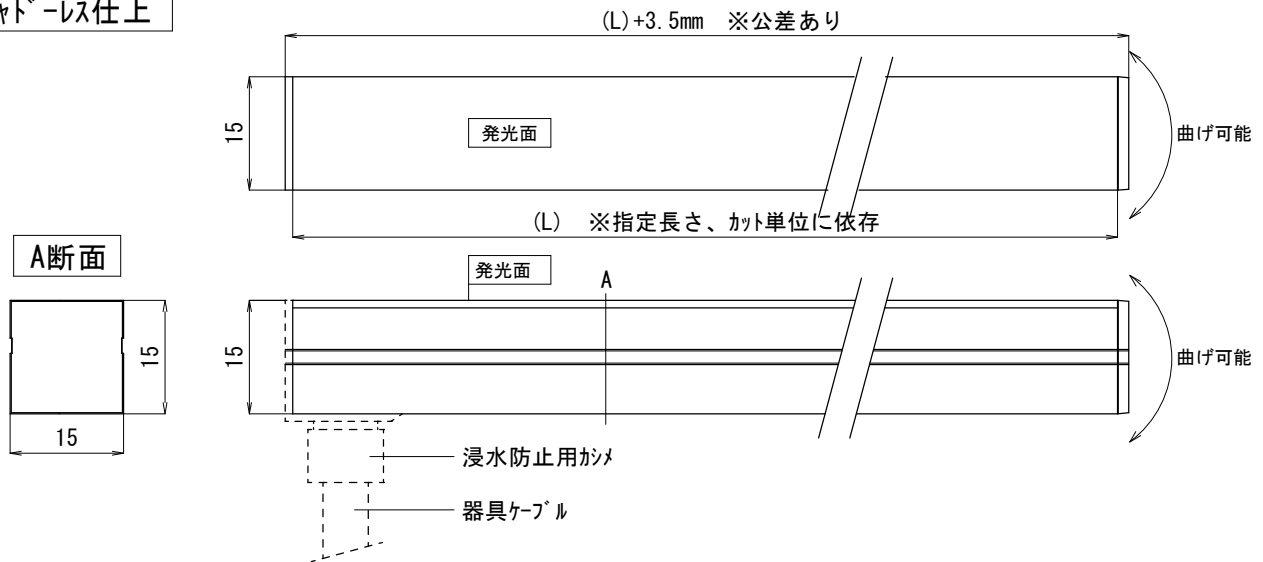


シリコンキャップ仕上

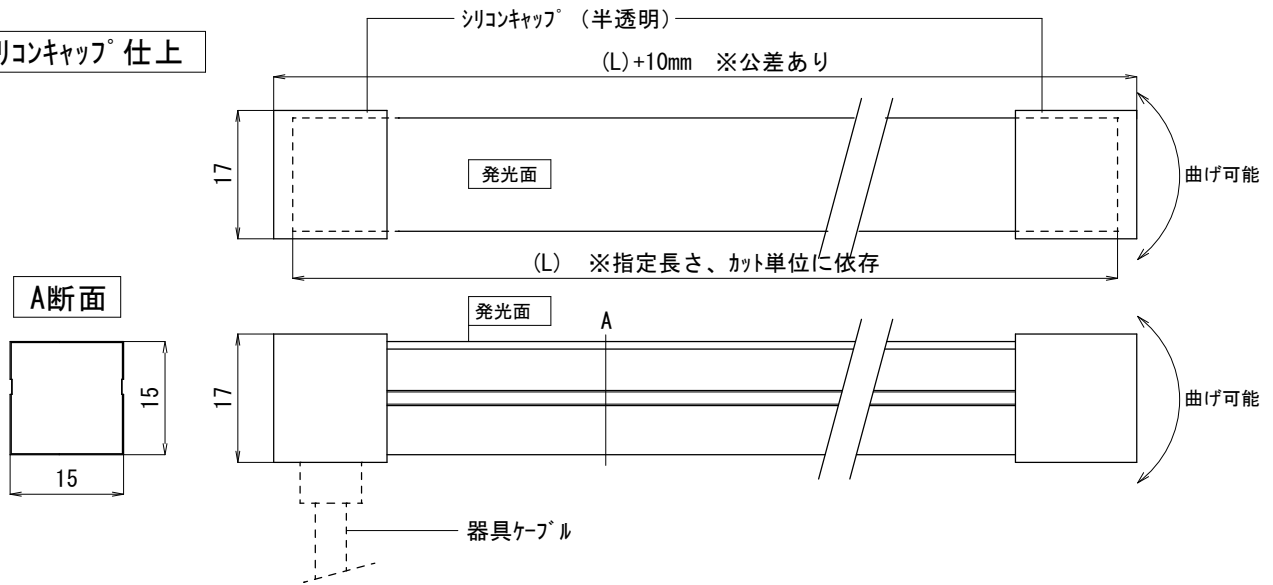

■ケーブル出し方向

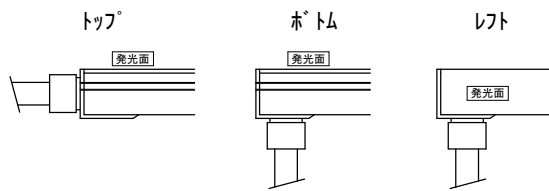

■最小曲げ半径

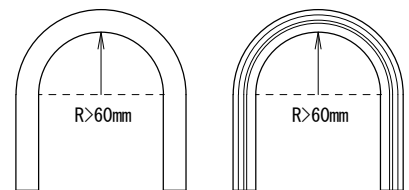

製品仕様						ブランド Brand	Hikarusen		
入力電圧	DC24V					製品名 Product Name	シリコンチューブ 3D15		
LED光源色	1800K	2200K	2700K	3000K	4000K	型番 Model	HS-S-3D15		
器具光束 lm/m	320 lm/m	420 lm/m	490 lm/m	500 lm/m	440 lm/m	製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by	
最大消費電力	7.9W/m					t. aoba	t. aoba	y. sugiura	
カット単位 (ピッチ)	41.6mm					作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale	
1本の最大長	片側給電: 5,000mm 両側給電: 10,000mm (長さ指定可)					2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4	
ケーブル	PVCケーブル (0.5sq-2C) 先バラ 500mm/2000mm (選択可)					i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			
ケーブル出し指定	片側/両側 (選択可) トップ出し/ボトム出し/レフト出し (選択可)								
使用环境温度	-20~55°C								
保護等級	シャド-レス仕上: IP67 (防滴、水中不可) シリコンキャップ仕上: IP65 (屋外非推奨)								
最小曲半径 (内径)	60mm								
本体材質	シリコン								
寸法	幅: 15 高さ: 15 長さ: (シャド-レス仕上: L+3.5mm シリコンキャップ仕上: L+10mm)								
重量	226g/m								