



■ケーブル出し方向【トップ】

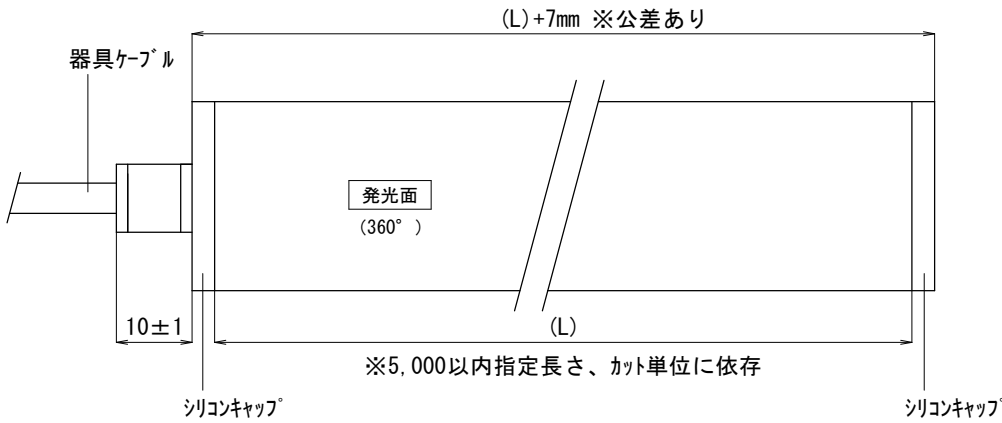



底面




■ケーブル出し方向【サイド】

矢印方向は曲げ可能


横から見た図

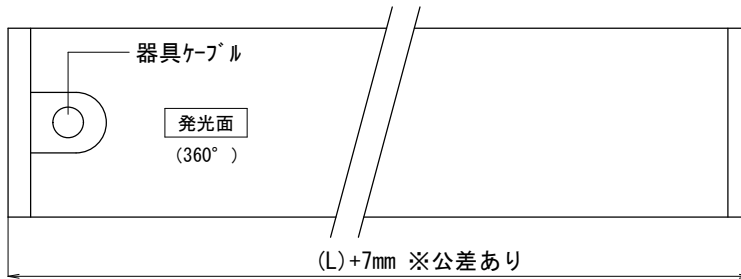

上から見た図

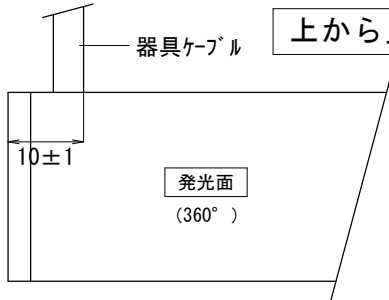

■最小曲半径



製品仕様

ブランド Brand

Hikarusen

製品名 Product Name

シリコンケーブル (360° 発光、φ25mm、芯有)

モデル Model

HS-S-R25P

製図 Draw by

t. aoba

検図 Chk. by

t. aoba

承認 App. by

y. sugiura

作成日 Date

2026. 1. 6

単位 Unit

mm

尺度 Scale

1 : 1 /A4

i-spec 株式会社アイ・スペック

I-spec, Co., Ltd.

入力電圧	DC24V			
LED光源色	2300K	2700K	3000K	4000K
器具光束 lm/m	920 lm/m	1100 lm/m	1180 lm/m	1140 lm/m
最大消費電力	22.4W/m			
カット単位 (ピッチ)	11.9mm			
1本の最大長	5,000mm (長さ指定可)			
器具ケーブル	PVCシースケーブル 先パラ 500mm/2000mm (選択可)			
器具ケーブル心線	0.5sq-2C			
ケーブル出し方向	トップ/サイド (選択)			
使用環境温度	-25~55℃			
使用環境	屋内			
最小曲半径 (内径)	150mm			
本体材質	シリコン			
寸法	径 : φ25 長さ : (L) ※Lはオーダーによる			
重量	750g/m			