




正面

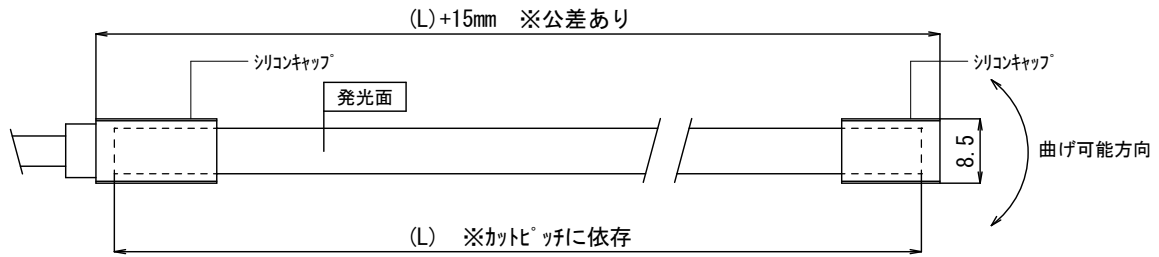


側面

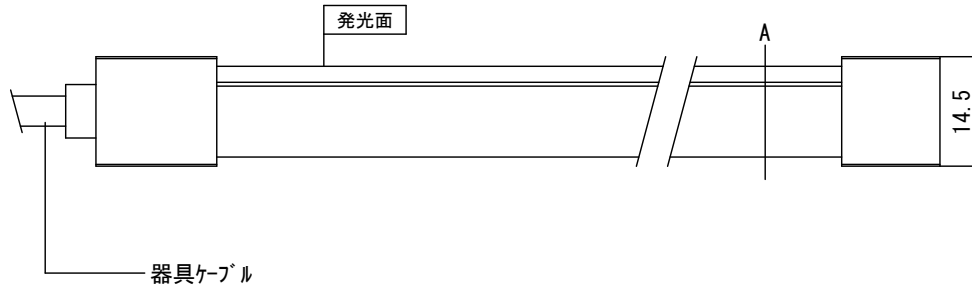

A断面



■最小曲半径



製品仕様		ブランド Brand		
入力電圧	DC24V	Hikarusen		
LED光源色	2300K/2700K/3000K/4000K (選択)	製品名 Product Name		
最大消費電力	10.6W/m	シリコンチューブ (6mmスリム)		
器具光束	280lm/m	型式 Model		
カットライン(ピッチ)	50mm	HS-S-S06		
1本の最大長	片側給電時:5000mm 両側給電時:10000mm			
ケーブル	PVCケーブル0.5sq-2C 先ハラ 500mm/2000mm (選択)			
ケーブル出し方向	Topのみ 片側給電/両側給電 (選択)	製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by
最小曲半径(内径)	30mm	t. aoba	t. aoba	y. sugiura
使用環境温度	-25~55℃	作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale
使用環境	屋内 (屋外の水のかかる場所是非推奨)	2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4
本体材質	シリコン	 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.		
寸法	幅 : 6 高さ : 12 長さ : (L) ※Lはオーダーによる			
重量	96g/m			