

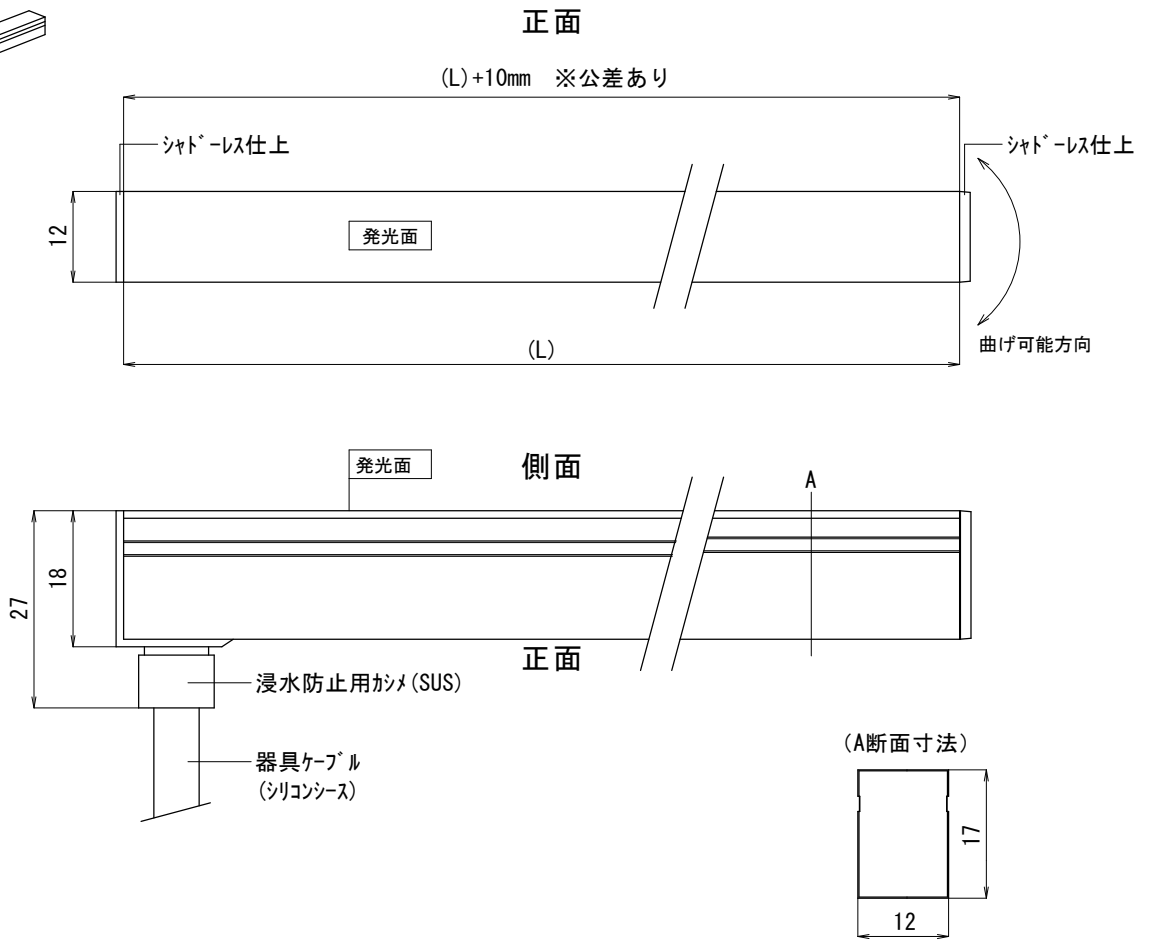



シャドールス仕上：工場加工のみ






■ケーブル出し方向

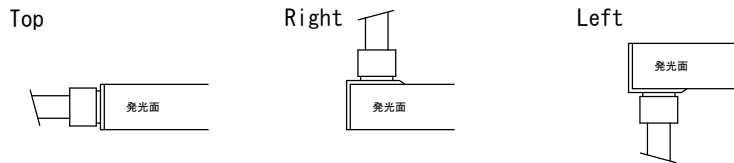


製品仕様										ブランド Brand			
入力電圧	DC24V									HikaruSen			
LED光源色	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K	RGB	RGBW	RGB-SPI	RGBW-SPI	製品名 Product Name			
器具光束 lm	469 lm	538 lm	538 lm	669 lm	632 lm	-	-	-	-	シリコンチューブ トップベンド			
最大消費電力	11W/m					12W/m	13.2W/m	19.6W/m	16W/m	モデル Model			
1本の最大長	10,000mm					5,000mm				HS-S-S12P			
カット単位 mm	50mm						83.3mm				(シャドールス仕上)		
器具ケーブル種類	シリコンケーブル												
器具ケーブル心線	0.5sq-2C			0.5sq-4C	0.3sq-5C	0.5sq-4C	0.5sq-4C	※1Cは未使用 ※1Cは未使用					
器具ケーブル仕上長	500mm/2000mmから選択												
ケーブル出し方向	※図中参照 (注文時指定)									製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by	
使用環境温度	-40~50℃									t. aoba	t. aoba	y. sugiura	
保護等級	IP67 (防滴、水中は不可)									作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale	
最小曲半径 (内径)	80mm									2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4	
本体材質	シリコン									i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			
寸法	幅：12 高さ：17 長さ：(L) ※Lはオーダーによる												
重量	231g/m												




シリコンキャップ<sup>®</sup> 仕上：現場でカット可

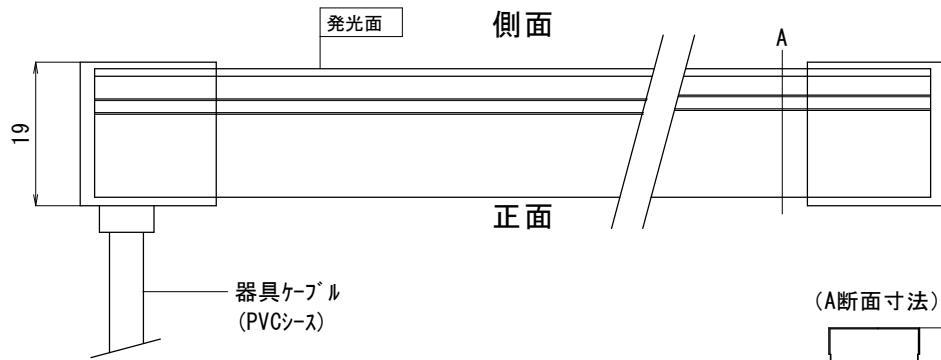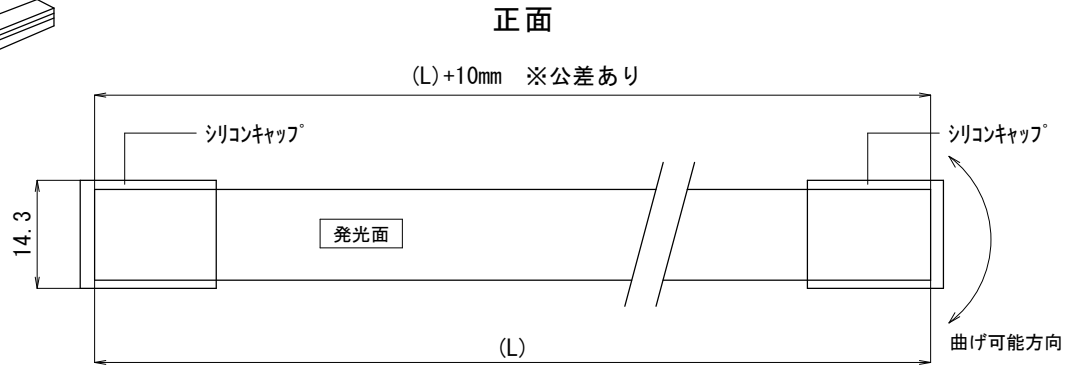

(A断面寸法)



■ケーブル出し方向

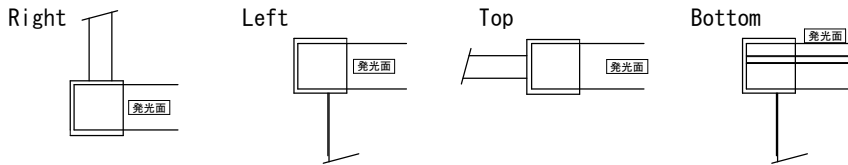

製品仕様										ブランド Brand			
入力電圧	DC24V									HikaruSen			
LED光源色	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K	RGB	RGBW	RGB-SPI	RGBW-SPI	製品名 Product Name			
器具光束 lm	469 lm	538 lm	538 lm	669 lm	632 lm	-	-	-	-	シリコンチューブ サイトバンド <sup>®</sup>			
最大消費電力	11W/m					12W/m	13.2W/m	19.6W/m	16W/m	モデル Model			
1本の最大長	10,000mm					5,000mm				HS-S-S12P			
カット単位 mm	50mm						83.3mm				(シリコンキャップ <sup>®</sup> 仕上)		
器具ケーブル種類	PVCシースケーブル												
器具ケーブル心線	0.5sq-2C					0.5sq-4C	0.3sq-5C	0.5sq-4C	0.5sq-4C	※1Cは未使用 ※1Cは未使用			
器具ケーブル仕上長	500mm/2000mmから選択												
ケーブル出し方向	※図中参照 (注文時指定)									製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by	
使用環境温度	-40~50°C									t. aoba	t. aoba	y. sugiura	
保護等級	IP65 (屋外非推奨)									作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale	
最小曲半径 (内径)	80mm									2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4	
本体材質	シリコン												
寸法	幅：12 高さ：17 長さ：(L) ※Lはオーダーによる												
重量	231g/m												
										<b>i-spec</b> 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			