

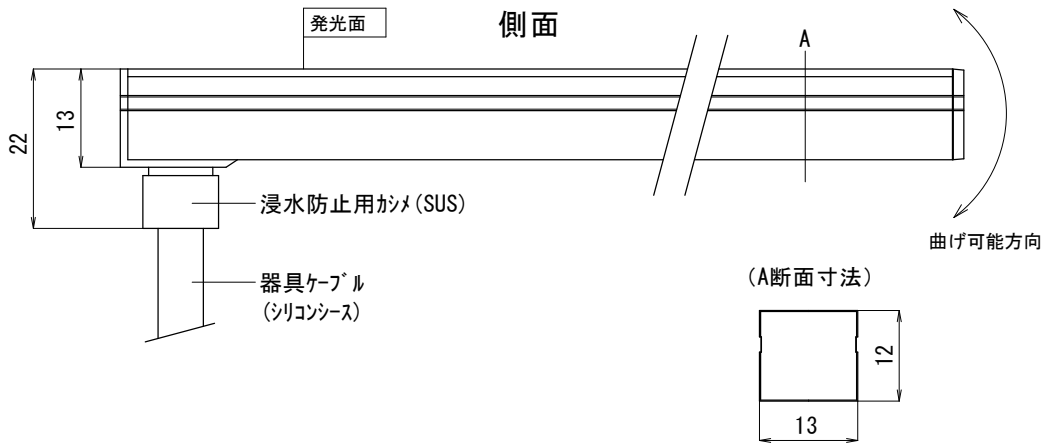
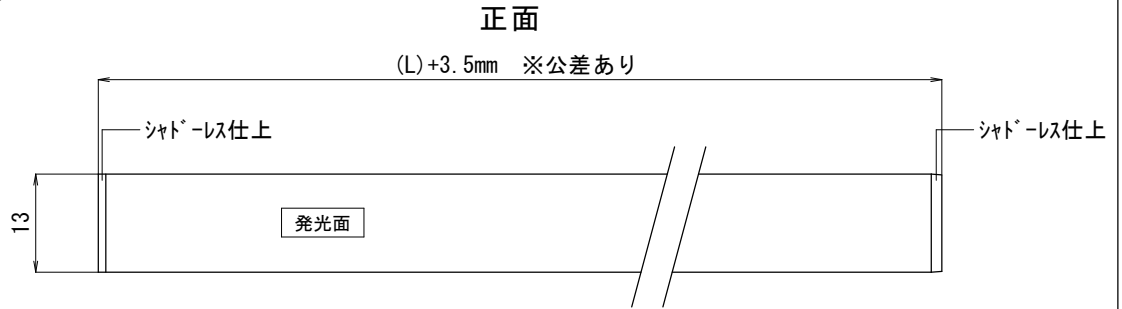


シャドレス仕上:工場加工のみ




■ケーブル出し方向


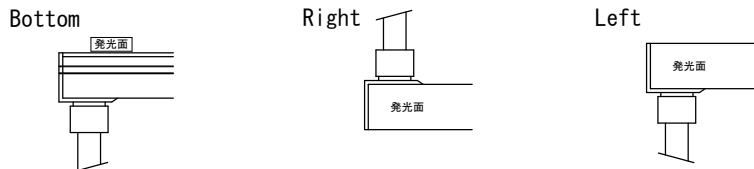


※RightとLeftは単色White光源のみ可能


製品仕様										ブランド Brand		
入力電圧	DC24V									HikaruSen		
LED光源色	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K	RGB	RGBW	RGB-SPI	RGBW-SPI	製品名 Product Name		
器具光束 lm	591 lm	680 lm	750 lm	840 lm	858 lm	-	-	-	-	シリコンチューブ トップベンド		
最大消費電力	11W/m					12W/m	13.2W/m	19.6W/m	16W/m	モデル Model		
1本の最大長	10,000mm					5,000mm				HS-S-T13P		
カット単位 mm	50mm						83.3mm			(シャドレス仕上)		
器具ケーブル種類	シリコンケーブル											
器具ケーブル心線	0.5sq-2C			0.5sq-4C	0.3sq-5C	0.5sq-4C	0.5sq-4C	※1Cは未使用 ※1Cは未使用				
器具ケーブル仕上長	500mm/2000mmから選択											
ケーブル出し方向	※図中参照(注文時指定)									製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by
使用環境温度	-40~50℃									t. aoba	t. aoba	y. sugiura
保護等級	IP67(防滴、水中は不可)									作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale
最小曲半径(内径)	60mm									2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4
本体材質	シリコン									i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.		
寸法	幅: 13 高さ: 12 長さ: (L) ※Lはオガ-による											
重量	172g/m											




シリコンキャップ[®] 仕上：現場でカット可

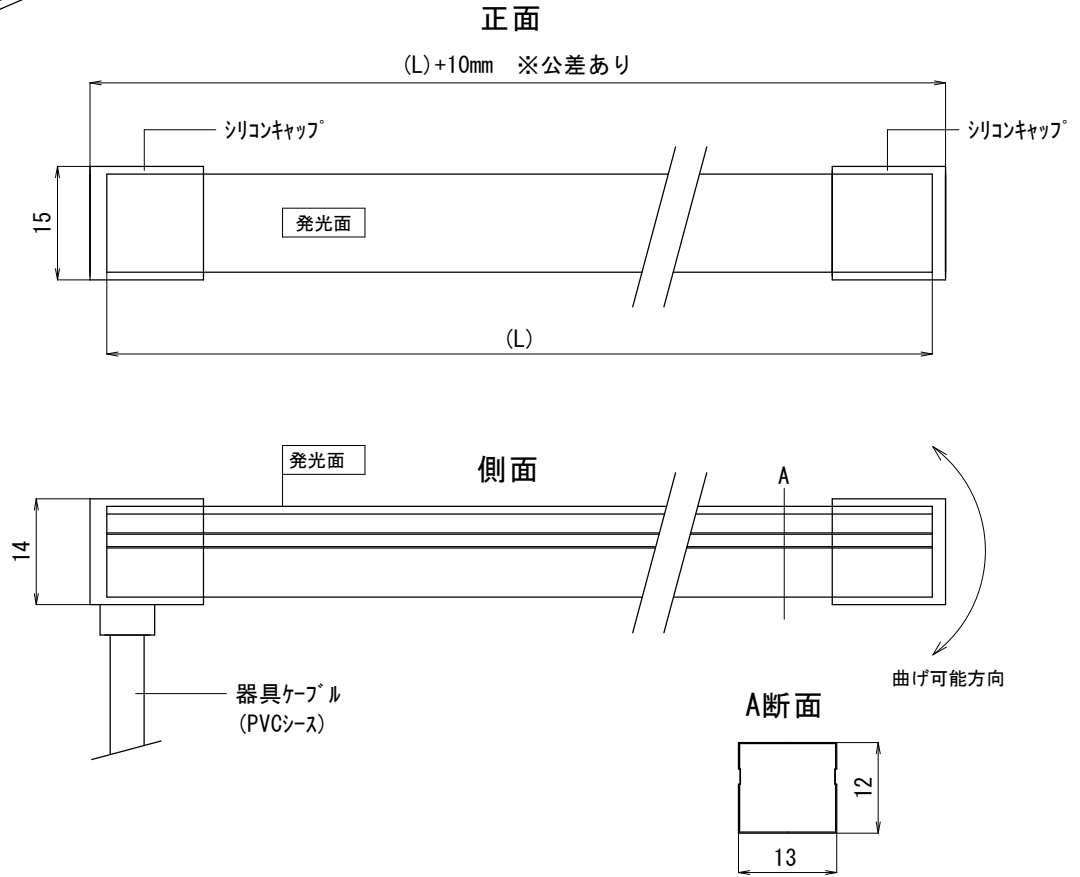

■ケーブル出し方向

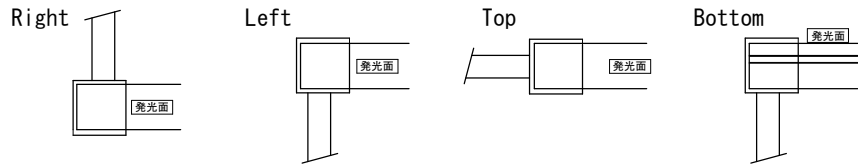

製品仕様										ブランド Brand			
入力電圧	DC24V									HikaruSen			
LED光源色	2200K	2700K	3000K	4000K	6500K	RGB	RGBW	RGB-SPI	RGBW-SPI	製品名 Product Name			
器具光束 lm	591 lm	680 lm	750 lm	840 lm	858 lm	-	-	-	-	シリコンチューブ トップベンド [®]			
最大消費電力	11W/m					12W/m	13.2W/m	19.6W/m	16W/m	モデル Model			
1本の最大長	10,000mm					5,000mm				HS-S-T13P			
カット単位 mm	50mm						83.3mm				(シリコンキャップ [®] 仕上)		
器具ケーブル種類	PVCシースケーブル												
器具ケーブル心線	0.5sq-2C			0.5sq-4C	0.3sq-5C	0.5sq-4C	0.5sq-4C	※1Cは未使用 ※1Cは未使用					
器具ケーブル仕上長	500mm/2000mmから選択												
ケーブル出し方向	※図中参照 (注文時指定)									製図 Drw. by	検図 Chk. by	承認 App. by	
使用環境温度	-40~50℃									t. aoba	t. aoba	y. sugiura	
保護等級	IP65 (屋外非推奨)									作成日 Date	単位 Unit	尺度 Scale	
最小曲半径 (内径)	80mm									2026. 1. 6	mm	1 : 1 /A4	
本体材質	シリコン									 i-spec 株式会社アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			
寸法	幅：13 高さ：12 長さ：(L) ※Lはオガ [®] による												
重量	172g/m												