



HS-S-R25

仕様

CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	最大長さ	ケーブル
 2300K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	900	5m	2芯
 2700K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	950	5m	2芯
 3000K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	950	5m	2芯
 4000K	11.97mm	0.60A/m	16.0w/m	900	5m	2芯
 RGB	50.00mm	0.60A/m	16.0w/m	-	5m	4芯
 2300K - 4000K	31.25mm	0.60A/m	16.0w/m	-	5m	3芯



入力電圧 : 24VDC
 保護等級 : IP65
 発光面素材 : シリコン
 CRI : >90 (単色)
 重量 : 650g/m

±10%

トップ出し (IP65) : 工場以外でのカット加工可能

サイド出し (IP65) : 工場仕上げ


※END側のみカット可能、シリコンキャップで加工必要

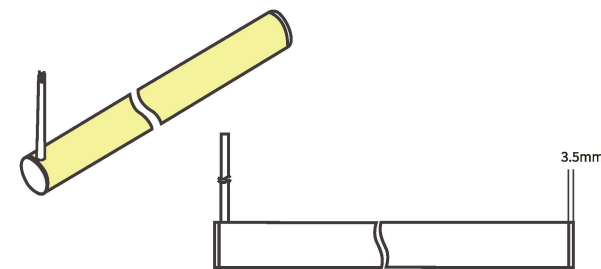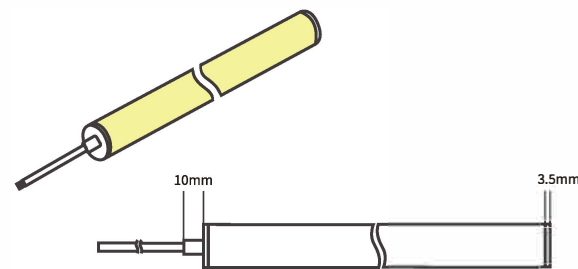


※RGBとDWタイプ : ※IN側/END側ともに、手配後のカット不可

【設置参考例：取付金具の特注対応、設置施工も承ります】


ペンダントタイプ




シーリングタイプ



直付け



連結



※自重がかかります。

※水平/垂直など角度にこだわるデザインの場合は、シリコンを沿わせるためのガイドが必要です。

