

360°ラウンド発光 / 芯入り



HS-S-R25P

仕様


CCT	カット単位	入力電流	消費電力	lm/m	最大長さ	ケーブル
2300K	500.00mm	0.83A/m	22.4w/m	920	5m	2芯
2700K	500.00mm	0.83A/m	22.4w/m	1100	5m	2芯
3000K	500.00mm	0.83A/m	22.4w/m	1180	5m	2芯
4000K	500.00mm	0.83A/m	22.4w/m	1140	5m	2芯

入力電圧 : 24VDC
 保護等級 : IP65
 発光面素材 : シリコン
 CRI : >90
 重量 : 750g/m

±10%


トップ出し (IP65) : 工場仕上げ

※IN側/END側ともに、手配後のカット不可

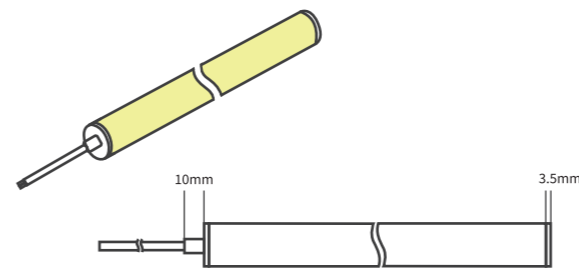


サイド出し (IP65) : 工場仕上げ

※IN側/END側ともに、手配後のカット不可

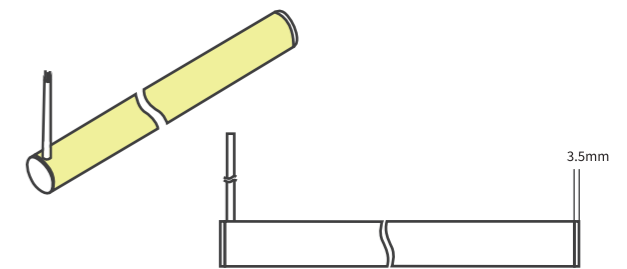


【設置参考例：取付金具の特注対応、設置施工も承ります】


ペンダントタイプ




シーリングタイプ



直付け






連結



※形を保持しやすいタイプですが、自重はかかります。

※水平/垂直など角度にこだわるデザインの場合は、シリコンを沿わせるためのガイドが必要になるため、芯なしのタイプをお勧めします。

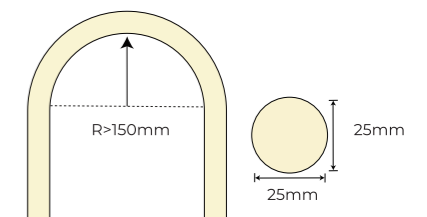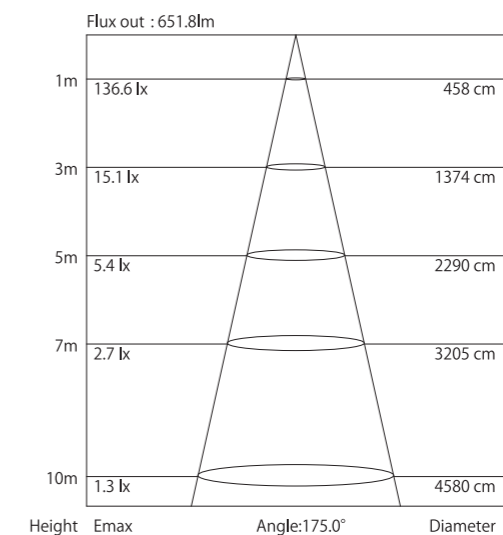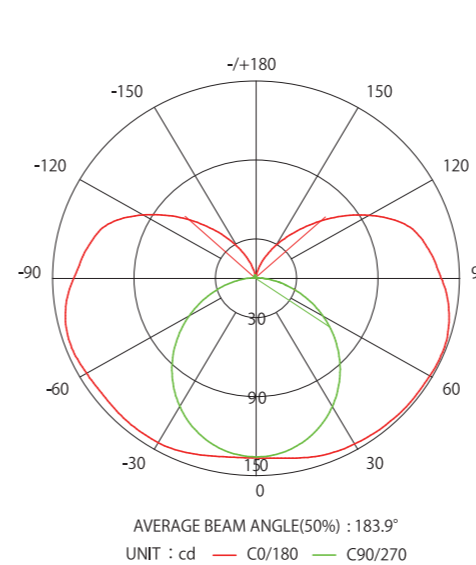

※他の製品以上に曲げ癖が付きやすいです