


# 3Dねじり発光




## HS-S-3D15

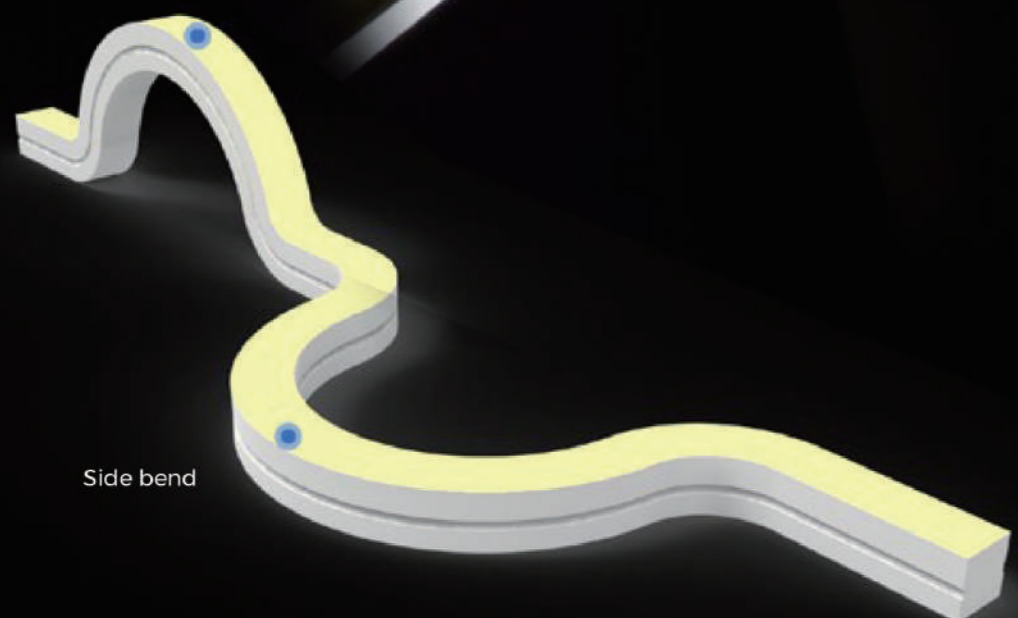


### 仕様

サイズ	15 x 15 mm
カット単位	41.66 mm
入力電圧	24VDC
入力電流	0.3A/m
消費電力	8.0w/m
最大長さ	5m
最小曲半径	>60mm
ケーブル	2P (2 x 0.5mm) L : 500mm or 2000mm
保護等級	IK08, IP65 / IP67
発光面素材	シリコン
重さ	226g/m

シリコンキャップ (IP65) : 工場以外でのカット加工可能  
 ケーブル出し方向 : トップ, ボトム, サイド

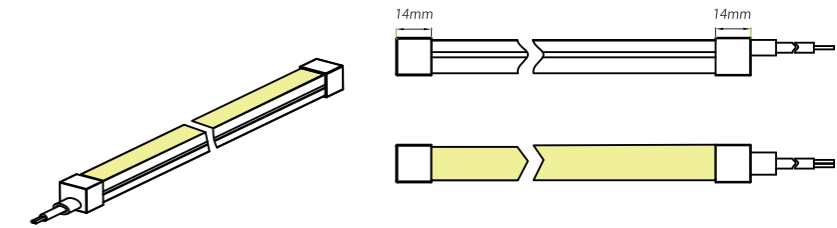

シャドーレス (IP67) : 工場仕上げ  
 ※カットした場合はENDにシリコンキャップで加工必要 (IP65)  
 ケーブル出し方向 : サイド

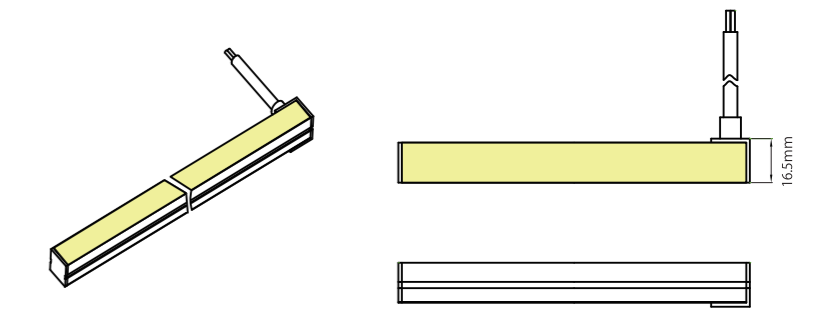

### 光学特性

CRI	CCT	lm/m
>80/90	2300K	400
	2700K	400
	3000K	450
	4000K	450

±10%

