

Wallwashers



レオライン S12 — ブラケットタイプ / 単色LED

LeoLine



レオライン M6 — ブラケットタイプ / マルチチップ (RGBW)

LeoLine



モールライン S12 — 埋設タイプ / 単色LED

MoleLine



モールライン M6 — 埋設タイプ / マルチチップ (RGBW)

MoleLine



共通仕様

LED寿命	60,000 > h @50°C (full output)
保管温度	-40°C ~ 85°C
スタートアップ温度	-25°C ~ 50°C
使用環境温度	-40°C ~ 50°C
熱保護	自動保護機能 (RADAR使用時)
耐震性	ANSI C136.31-2010
耐腐食性	ASTM B117 (塩水噴霧試験)
防塵防水等級	IP67
耐衝撃等級	IK07

仕上げ



アクセサリ



エンドキャップ



※ その他オプション等は特注対応

モールライン S12 — 埋設タイプ / 単色LED

MoleLine

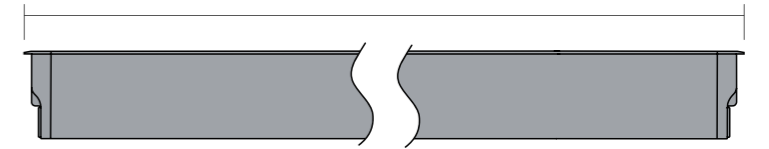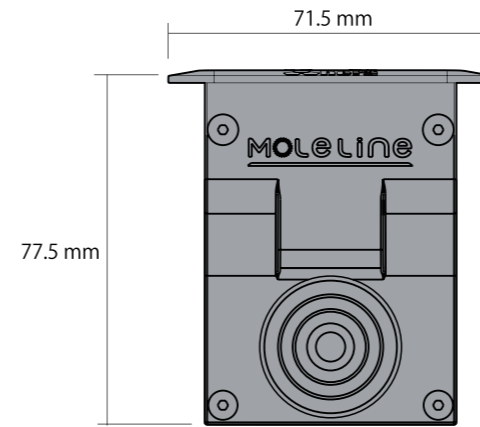

サイズ	長さ	重さ	照射角度 15° / 30° / 45° / 60° / 35°×15°
1	356mm	1.7kg	
2	656mm	3.4kg	
3	956mm	5.1kg	
4	1256mm	6.7kg	
5	1556mm	8.5kg	

RGB : 4 x Red, 4 x Green, 4 x Blue, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	369 lm	738 lm	1107 lm	1477 lm	1846 lm
消費電力	15 W	31.5 W	46 W	62 W	78 W

RGBW : 3 x Red, 3 x Green, 3 x Blue, 3 x White, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	514 lm	1027 lm	1541 lm	2054 lm	2568 lm
消費電力	17.5 W	33.5 W	49.5 W	66.5 W	82 W

RGBA : 3 x Red, 3 x Green, 3 x Blue, 3 x Amber, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	370 lm	741 lm	1111 lm	1482 lm	1852 lm
消費電力	16.5 W	32 W	47.2 W	64 W	80 W



DW : 6 x 2700K, 6 x 6500K, / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	1030 lm	2060 lm	3091 lm	4121 lm	5151 lm
消費電力	15 W	30 W	45 W	60 W	75 W

各単色のみ : Red, Green, Blue, Amber, WW, NW, CW
詳細は要問合せ

モールライン M6 — 埋設タイプ / マルチチップ (RGBW)

MoleLine

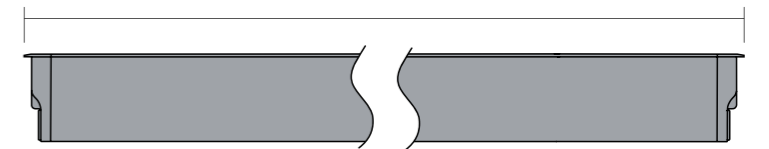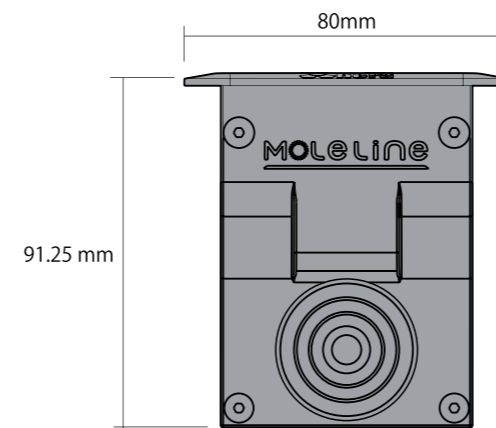

サイズ	長さ	重さ	照射角度 10° / 25° / 35° / 12°+40° / 40°×12°
1	356mm	2.3kg	
2	656mm	4.4kg	
3	956mm	5.6kg	
4	1256mm	6.5kg	
5	1556mm	7.4kg	

RGBW(6500K) : 4 in 1RGBW×6LED / 1サイズ

サイズ	1	2	3	4	5
光束	1040 lm	2079 lm	3119 lm	4159 lm	5198 lm
消費電力	32.5 W	65 W	99 W	132.5 W	166 W