

ガンタム One

Gantom One




型番

| | |
|-------------|------|
| タイプ | |
| 端子種類 | Go |
| LED | |
| C W (6500K) | GT51 |
| WW (3000K) | GT52 |
| U V (385nm) | GT53 |

仕様

| | |
|----------|---------------|
| 消費電力 | 4.8W |
| 入力 | 12VDC, <400mA |
| 保護等級 | IP65 *端子除く |
| ハウジングカラー | 黒 |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| 重さ | 220g |

器具図

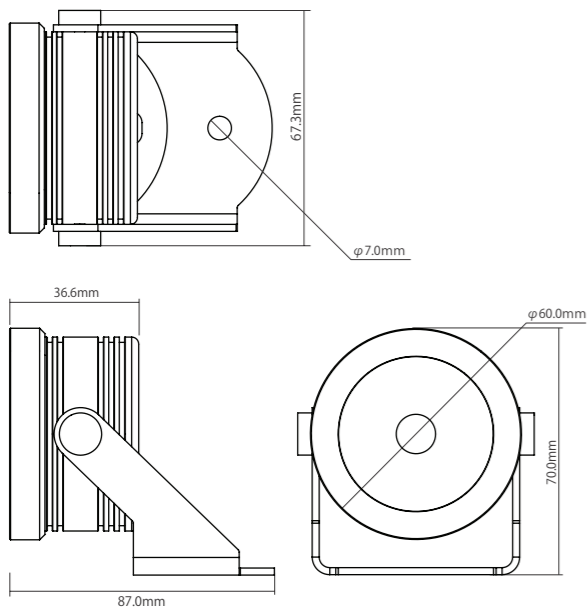

光源データ

スポット / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°

| 距離 | センター照度 | | 照射範囲 (Φ) |
|------|---------|---------|----------|
| | CW | WW | |
| 1.0m | 22100lx | 15000lx | 0.05m |
| 2.0m | 8100lx | 5500lx | 0.1m |
| 3.0m | 4100lx | 2700lx | 0.15m |

* ディフューザー×4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)

ガンタム One DMX

Gantom One DMX




型番

| | |
|-------------|-------|
| タイプ | |
| 端子種類 | Pro |
| LED | |
| C W (6500K) | GP255 |
| WW (3000K) | GP256 |
| U V (385nm) | GP257 |

仕様

| | |
|----------|---------------|
| 消費電力 | 4.8W |
| 入力 | 12VDC, <400mA |
| 保護等級 | IP65 *端子除く |
| ハウジングカラー | 黒 |
| ハウジング材質 | アルミニウム |
| 重さ | 220g |
| チャンネル設定 | 1ch (調光) |

器具図

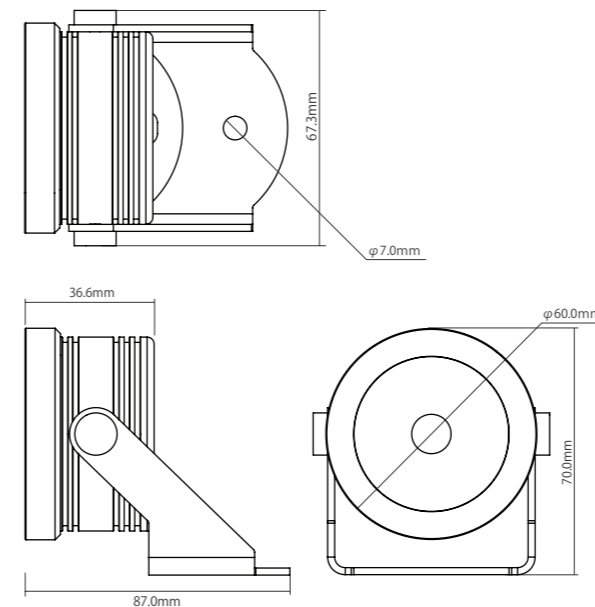

光源データ

スポット / ビーム角度: 2.7° フィールド角度: 4.5°

| 距離 | センター照度 | | 照射範囲 (Φ) |
|------|---------|---------|----------|
| | CW | WW | |
| 1.0m | 22100lx | 15000lx | 0.05m |
| 2.0m | 8100lx | 5500lx | 0.1m |
| 3.0m | 4100lx | 2700lx | 0.15m |

* ディフューザー×4種同梱 (ナロー, ミディアム, ワイド, オーバル)