



■ケーブル出し【トップ】

正面


A断面

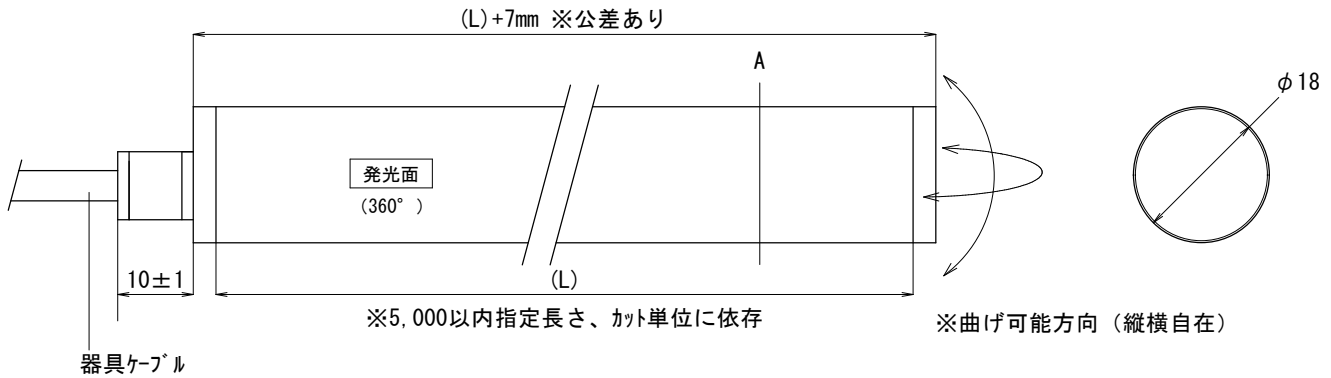

■ケーブル出し【サイド】

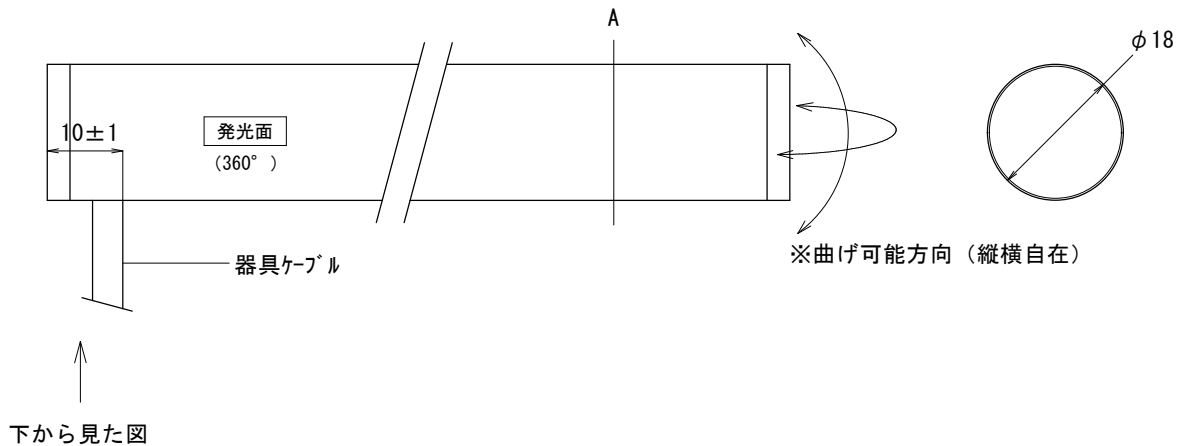

■最小曲半径



製品仕様

ブランド Brand

Hikarusen

入力電圧	DC24V					
LED光源色	2300K	2700K	3000K	4000K	CCT (2300-4000K)	RGB
器具光束 lm/m	700 lm/m	700 lm/m	800 lm/m	800 lm/m	850 lm/m	-
最大消費電力	16W/m			16W/m	14.3W/m	
カット単位 (ピッチ)	11.9mm		31.25mm		50mm	
1本の最大長	5,000mm (長さ指定可)					
器具ケーブル	PVCシースケーブル 先ハラ 500mm/2000mm (選択可)					
器具ケーブル心線	0.5sq-2C			0.5sq-3C	0.5sq-4C	
ケーブル出し方向	トップ/サイド (選択)					
使用環境温度	-20~55°C					
使用環境	屋内					
最小曲半径 (内径)	120mm					
本体材質	シリコン					
寸法	径: φ18 長さ: (L) ※Lはオーダーによる					
重量	320g/m					

製品名 Product Name

シコシコフ (360° 発光、φ18mm)

モデル Model

HS-S-R18

製図 Drw. by

t. aoba

検図 Chk. by

t. aoba

承認 App. by

y. sugiura

作成日 Date

2026. 1. 6

単位 Unit

mm

尺度 Scale

1 : 1 /A4

i-spec 株式会社アイ・スペック

I-spec, Co., Ltd.