


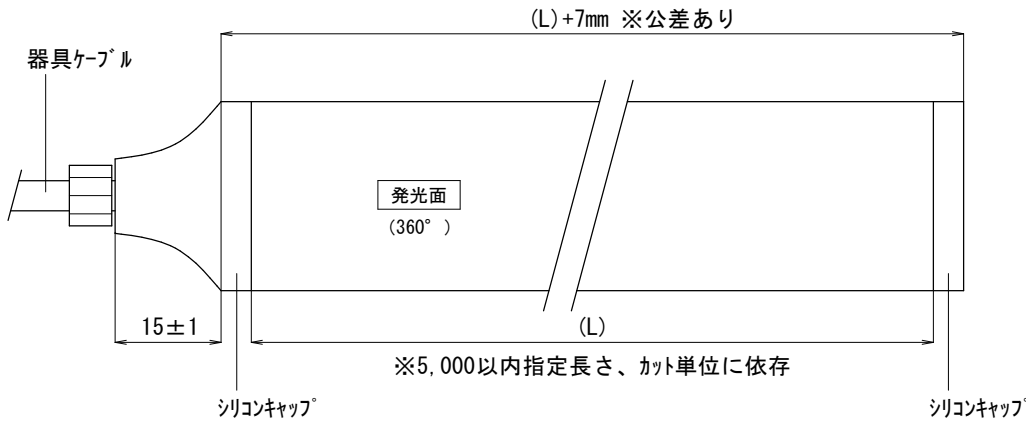


■ケーブル出し方向【トップ】


エンド面




■ケーブル出し方向【サイド】

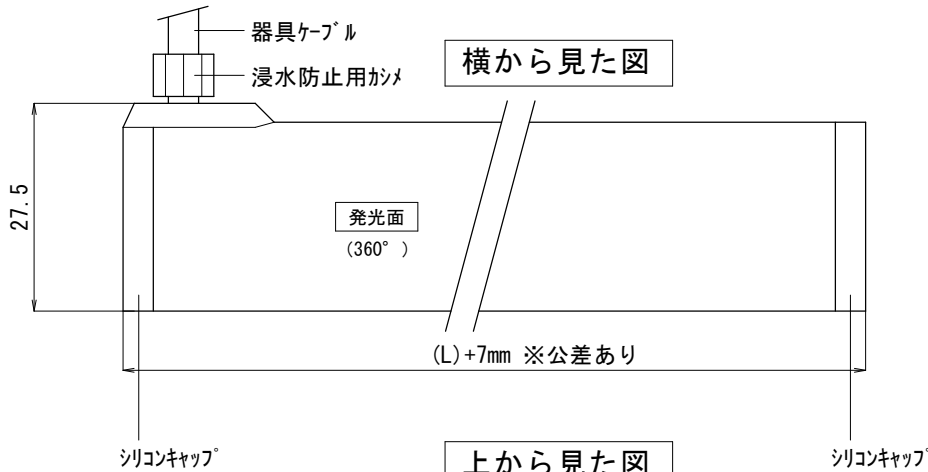

上から見た図

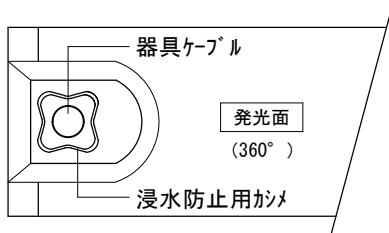

■最小曲半径



製品仕様

ブランド Brand

Hikarusen

製品名 Product Name

シリコンケーブル (360° 発光、φ25mm、IP)

モデル Model

HS-S-R25-IP

入力電圧	DC24V			
LED光源色	2300K	2700K	3000K	4000K
器具光束 lm/m	560 lm/m	605 lm/m	640 lm/m	690 lm/m
最大消費電力	16W/m			
長さ指定ピッチ	33.33mm			
1本の最大長	5,000mm (長さ指定可)			
器具ケーブル	シリコンケーブル 2P防水コネクタ-オス仕上 250/500/2000mm (選択可)			
器具ケーブル心線	18AWG-2C	使用環境	屋外可 (水中不可)	
ケーブル出し方向	トップ/サイド (選択)	本体材質	シリコン	
使用環境温度	-40~60°C	重量	650g/m	
最小曲半径(内径)	120mm			
寸法	径: φ25 長さ: (L) ※Lはオーダー長による			

製図 Drw. by

t. aoba

検図 Chk. by

t. aoba

承認 App. by

y. sugiura

作成日 Date

2026. 1. 6

単位 Unit

mm

尺度 Scale

1 : 1 /A4

i-spec 株式会社アイ・スペック

I-spec, Co., Ltd.