


ズーム & フォーカス調節ネジ  
※緩めてライトで調整

器具取付用穴φ4 (M4-皿ビス)

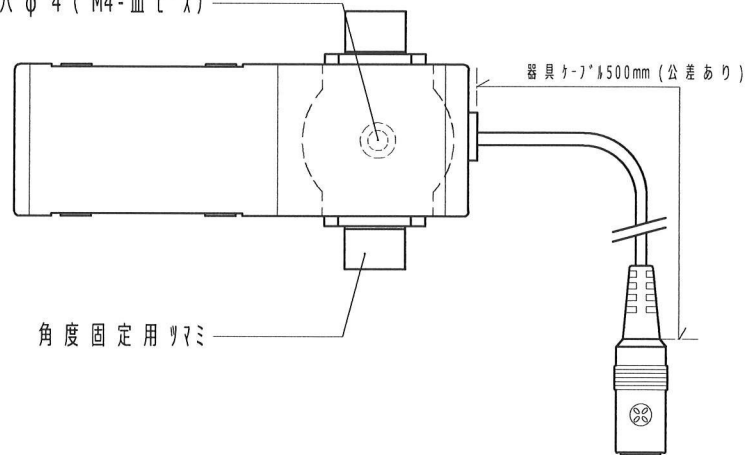

角度固定用ツマミ

器具ケ-ジ長500mm (公差あり)

2.1mm標準 DCジ-ヤック (メス)  
内径 2.1mm/外径 5.5mm



付属品：  
電源接続用変換コネクタ  
3P端子 → 2.1mm標準 DCジ-ヤック (メス)

0V (GND)  
未使用  
+ 12V

※推奨ケ-ジ長: VCTF0.75~1.25 -2C  
※端子を利用して送り配線が可能です

- 本製品の動作電圧はDC12Vです。別途スイッチング電源をご購入される場合に電圧仕様にご注意してご使用ください。  
また、複数台使用する場合は電源容量にご注意して下さい。
- 本製品はIP65防雨型となりますが、常に水にさらされている場所や水中、ならびに腐食性のガスが発生する場所等には使用出来ません。  
屋外設置の際は必ずコネクタ部分の防水処理を施してください。
- お客様の過失による浸水・腐食・過電圧・破損などに関わる故障は保障の対象外となりますので十分にご注意ください

製品仕様

最大消費電力	2.7W (本器具のみ)
入力電圧	DC12V (許容9-15V)
最大消費電流	< 230mA (DC12V時)
器具ケ-ジ長	500mm
コネクタ形状	2.1mm標準 DCジ-ヤック (内径 2.1mm/外径 5.5mm)
保護等級	IP65 (コネクタを除く)
ズーム角	25-40° で調整可能
光源色	GT31: Cool White GT32: Warm White
器具寸法	φ 30 x 90mm (本体部分のみ)
器具重量	120g (7-6/器具ケ-ジ含む)
材質/仕上	7-6: ニッケル/黒塗装 (ケ-ジ有)

付属品	接続用変換コネクタ × 1 (2.1mm標準ジ-ヤック-メス) 外径 19mm 皿 × 2枚 (BreakUp, Moon)
-----	---

製造元 Manufacture	G a n t o m		
製品名 Product Name	ガンタム i Q		
型式 Model No.	GT31 (Cool White) GT32 (Warm White)		
図番 Drawing No.	GT31-32_a01		
作成日 Date	2015.1.14		
製図 Drw.by	検図 Chk.by	承認 App.by	
t.aoba	t.aoba	y.sugiura	
三角法	単位 Unit	尺度 Scale	
3rd Angle P.	mm	1 : 1.5 / A4	
i-spec 株式会社 アイ・スペック I-spec, Co., Ltd.			

※ 本製品の仕様は改良の為予告なく変更する可能性があります。